

ERSATZTEILLISTE

Motorgeräteträger

Alldog

A 1305

ab Nr. 4616

Ausgabe März 1955
Bestell-Nr. 55070

HEINRICH **LANZ** MANNHEIM
AKTIENGESELLSCHAFT
FERNRUF: 58071 · DRAHTWORT: LANZWERK MANNHEIM

Zur Beachtung!

Bei der Bestellung von Ersatzteilen ist stets anzugeben:

1. die Nummer des LANZ-Alldog, die auf dem Firmenschild eingeschlagen ist,
2. Stückzahl, Bezeichnung und Bestellnummer der benötigten Ersatzteile,
3. gewünschte Versandart: Post, Eilpost, dringende Eilpost, Frachtgut, Eilgut, beschleunigtes Eilgut, Exprefgut,
4. genaue Adresse des Empfängers mit Post- und Eisenbahnstation.

Für drählliche Bestellungen genügt die Angabe:

- a) Alldognummer,
- b) Versandart,
- c) Stückzahl und Bestell-Nummer der gewünschten Teile,
- d) Anschrift.

Stückzahlen sind dabei nicht in Ziffern sondern in Worten anzugeben:

Beispiel für eine drählliche Bestellung:

„Lanzwerk Mannheim
Expref, eine 26931 Alldog 4616
Unterschrift“

Das bedeutet:

„Senden Sie mir als Exprefgut für meinen Alldog Nr. 4616 eine Lenkspindel Best.-Nummer 26931“.

Es ist ratsam, drählliche Bestellungen unverzüglich schriftlich zu bestätigen, da Telegramme manchmal verstümmelt eingehen.

Die in der Ersatzteilliste angeführten Bezeichnungen: rechts, links, vorn und hinten sind vom Fahrersitz aus in Fahrtrichtung gesehen zu verstehen. Die angegebenen Abmessungen verstehen sich in Millimetern.

Die Lieferung der nach der Ersatzteil-Liste bestellten Teile erfolgt auf Grund unserer Verkaufs- und Garantie-Bedingungen.

INHALT

GRUPPENVERZEICHNIS

Gruppen-Nr.	Bezeichnung der Gruppe	Bild-tafel	Seite
1/2	Zylinder und Zylinderkopf	1	24, 25
3	Kurbelgehäuse und Motorsockel	2	26, 27
4/5	Kurbeltrieb und Kolben	3	28—30
6	Ansaugrohr und Luftfilter	4—6	32—37
7	Lüfter und Windführungshaube	7	38—40
8	Auspuffleitung und Schalldämpfer	8	42, 43
9	Regler	9	44, 45
10	Lagerflansch und Kupplung	10, 11	46—49
11	Regulierung	12	50—52
12	Kraftstoffpumpe und Düse	13	54—57
13	Kraftstofffilter	14	58, 59
14	Kraftstoff- und Schmierölbehälter	15	60, 61
15	Schmiereinrichtung	16	62, 63
16	Getriebe und Zapfwelle	17—20	64—71
17	Getriebebeschaltung	21	72, 73
18	Lenkung	22—24	74—79
19	Ausgleichgetriebe	25	80, 81
20	Rahmen und Kotflügel	26, 27	82—85
21	Hinterachse und Hinterradbremse	28—31	86—93
22	Vorderachse und Lenkgestänge	32, 33	94—97
23	Räder	34, 35	98—101
24	Anhängevorrichtung	36	102, 103
25	Sitz	37	104, 105
27	Werkzeug und Zubehör	38, 39	106—109
28	Fellpresse	40	110, 111
31	Elektrische Licht- und Starteranlage	41—47	112—123
32	Bodenantriebe	48—50	124—129
34	Riemenscheibenantrieb	51	130, 131
45	Hydraulischer Kraftheber	52—55	132—139
50	Lade- und Sitzpritsche	56, 57	140—145
52	Reifenfüllanlage	58	146—148
54	Anbauteile für Geräte		149—151
	Lieferungsbedingungen		152, 153

Bezeichnung	Gruppe	Seite	Bezeichnung	Gruppe	Seite
Lenkung	18	- 74	Tanksockel	14	60
Lenkwelle	18	76	Tragarm	22	94
Lichtmaschine	31	112			
Luftdruckprüfer	27	106	Überdruckventil	45	134
Luftfilter	6	34			
Luftreifen	23	98	Vorderachse	22	94
Lüfter	7	38	Vorderradabtrieb	32	124
			Vorderräder	23	98
Melkanlage	54	151	Vorglühanlage	31	114
Moorräder	23	100			
Motorsockel	3	26	Wagenheber	27	106
Nockentrieb	45	132	Werkzeug	27	106
Ölbadluftfilter	6	34	Windführungshaube	7	40
Pflugaushebung	54	149			
Rahmen	20	82	Zapfwelle	16, 32	66, 70
Reifenfüllanlage	52	146			124, 126
Reifenfüllschlauch	52	148	Zubehör	27	106, 108
Regler	9	44	Zwischenrad	16	64
Regulierung	11	50	Zwischentrieb	16	64
Regulierwelle	11	50	Zylinder	1/2	24
Riemenscheibenantrieb	34	130	Zylinderkopf	1/2	24
Rohlenkung	18	76			
Rückschrauber	27	106			
Säureprüfer	31	112			
Schalldämpfer	8	42			
Schaltgabel	16, 17	66, 72			
Schallhebel	16, 17	66, 70			
		72			
Schallkasten	31	112			
Schaltstange	17	72			
Scheinwerfer	31	118			
Schlußlicht	31	118			
Schmierölbehälter	14	60			
Schmierölleitungen	15	62			
Schmierölpumpe	15	62			
Sicherungsdose	31	114			
Signalhorn	31	114			
Sitz	25	104			
Sitzpumpsche	50	144			
Spurstange	22	96			
Steckdose	31	114			
Steuersäule	18	76			

Technische Angaben:

Alldog-Abmessungen:

Länge	3760 mm
Breite	1620—2185 mm
Höhe	1700 mm
Spurweite von Mitte zu Mitte Rad	1250—2000 mm
Wagen-Anhängevorrichtung, Höhe vom Boden	665 mm
Geräte-Anhängevorrichtung, Höhe vom Boden	400 mm
Zapfwelle, Höhe vom Boden	505 mm
Wendekreis-Halbmesser	2600 mm

Motor-Bauart:

Luftgekühlter Einzylinder-Zweitakt-Diesel-Motor
mit Schlitzsteuerung

Zylinderbohrung	85 mm
Kolbenhub	94 mm
Hubraum-Inhalt	533 ccm
Dauerleistung	13 PS
Drehzahl	2800 i. d. Min.

Zapfwelle vorn und hinten, Drehzahl = 560 i. d. Min.

(bei Motor-Drehzahl von 2800 i. d. Min.)


Riemenscheibe (Sonderwunsch): 180 mm $\varnothing$, 150 mm breit,


Drehzahl = 1680 i. d. Min., Riemengeschwindigkeit = 16 m/sec.

Lichtleistung: 12 Volt, 90 Watt (bei Motor-Drehzahl von 2800 i. d. Min.).

Batterie: Kapazität 70 Ah.

Alldog-A1305

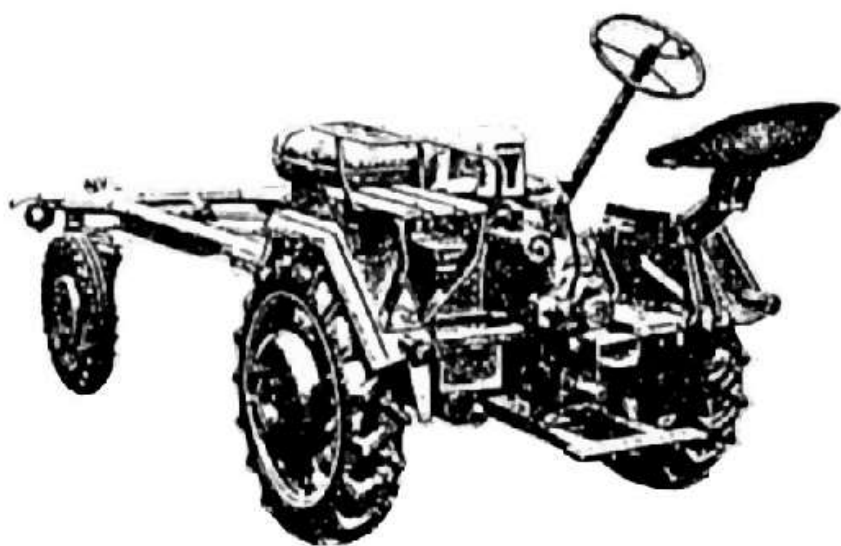


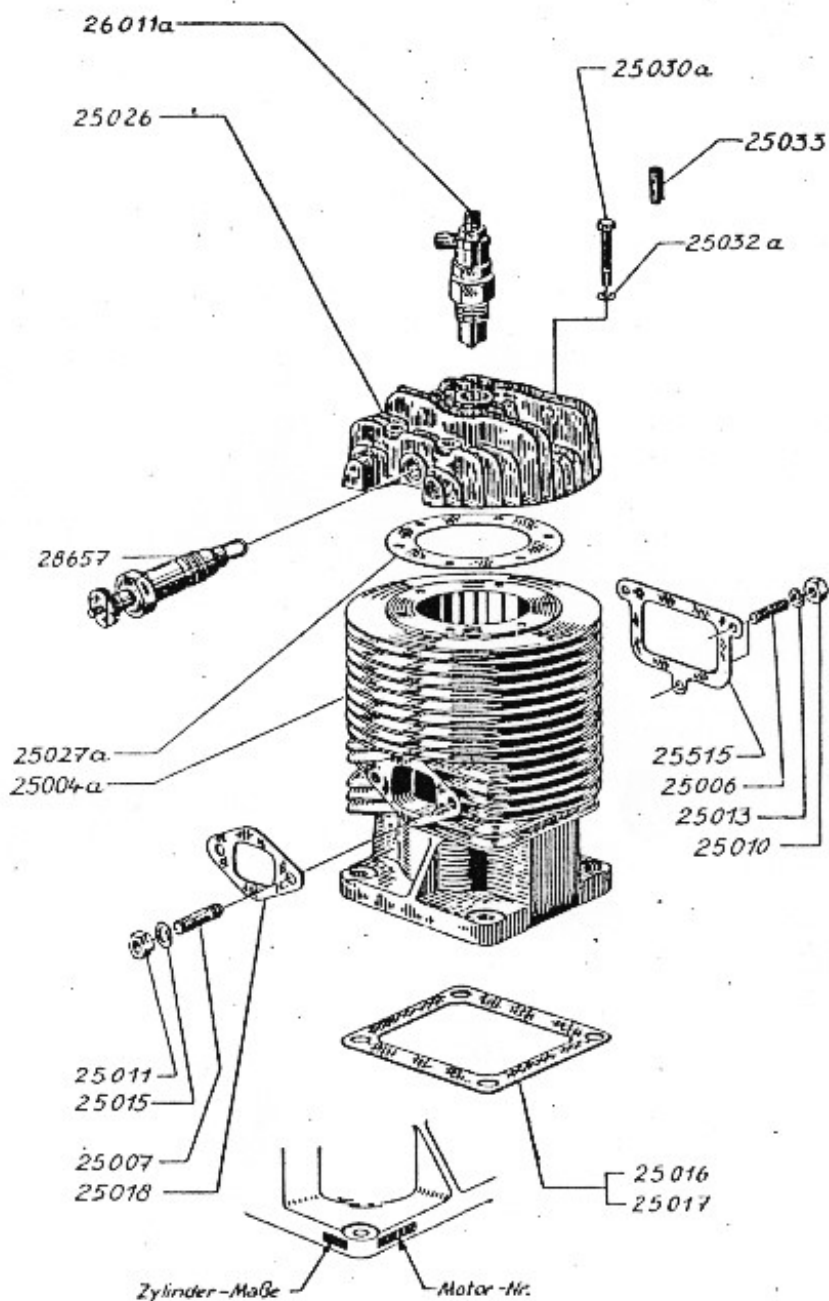

m26037


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
25061	Kurbelgehäuse komplett (2 Hälften = 15.1454 Abtriebseite, 10.1453 Lüfter- seite) mit Kurbeltrieb 251511, sowie Stiftschrauben und Hohlsschraub- stutzen 26367	1	6.3032/30
25064	Stiftschraube zu 25061 für Zylinder- befestigung	4	AM 12×35 DIN 835-10
25065	Stiftschraube zu 25061 (Abtriebseite) für Kupplungsgehäuse	6	AM 8×45 DIN 835
25066	Sechskantmutter zu 25064	4	M 12 DIN 934
25067	Sechskantmutter zu 25065	6	M 8 DIN 934
25069	Federring zu 25066	4	B 12 DIN 127
25069a	Federring zu 25067	6	A 8 DIN 127
25071	Ölablaßhahn im Kurbelgehäuse (3.1254)	1	6.3032/20
25072	Dichttring zu 25071	2	A 10×16 DIN 7603
*25073	Ringtonnenlager (0919) auf der Kurbelwelle	2	6.3032/28
*25074	Ölfangring (5.1418) im Kurbelgehäuse (Abtriebseite)	1	6.3032/26
25075	Deckel zum Kurbelgehäuse (26.1422) .	2	6.3032/22
25076	Ölabdichttring (65×35×12) zu 25075 (18.0933)	2	6.3032/27
25078	Dichtung (0,1 mm) für Kurbelgehäuse (32.1431)	1	6.3032/23
25079	Dichtung (0,1 mm) zu 25074, 25075 (33.1431)	3	6.3032/24
25082	Senkschraube zur Befestigung von 25074, 25075	18	M 5×15 DIN 63-8
25084	Sechskantschraube zu 25061	4	M 8×40 DIN 951-8
25086	Stehbolzen (10.1443) zur Verbindung von Lüftergehäuse, Motorsockel und Kurbelgehäuse	3	6.3032/25
25087	Sechskantmutter zu 25084	4	M 8 DIN 934
25088	Sechskantmutter zu 25086	6	M 14×1,5 DIN 934
25091	Federscheibe zu 25087	4	B 8 DIN 137
25092	Federscheibe zu 25088	6	B 14 DIN 137
25095	Motorsockel	1	6.2004 b 3
25097	Sechskantschraube zur Befestigung von 25095 am Getriebegehäusedeckel .	2	M 12×35 DIN 931
25098	Sechskantschraube zur Befestigung von 25097 am Getriebegehäuse	2	M 14×35 DIN 931
25099	Federring zu 25097	2	A 12 DIN 127
25100	Federring zu 25098	2	A 14 DIN 127

* Diese Teile werden nicht einzeln geliefert.

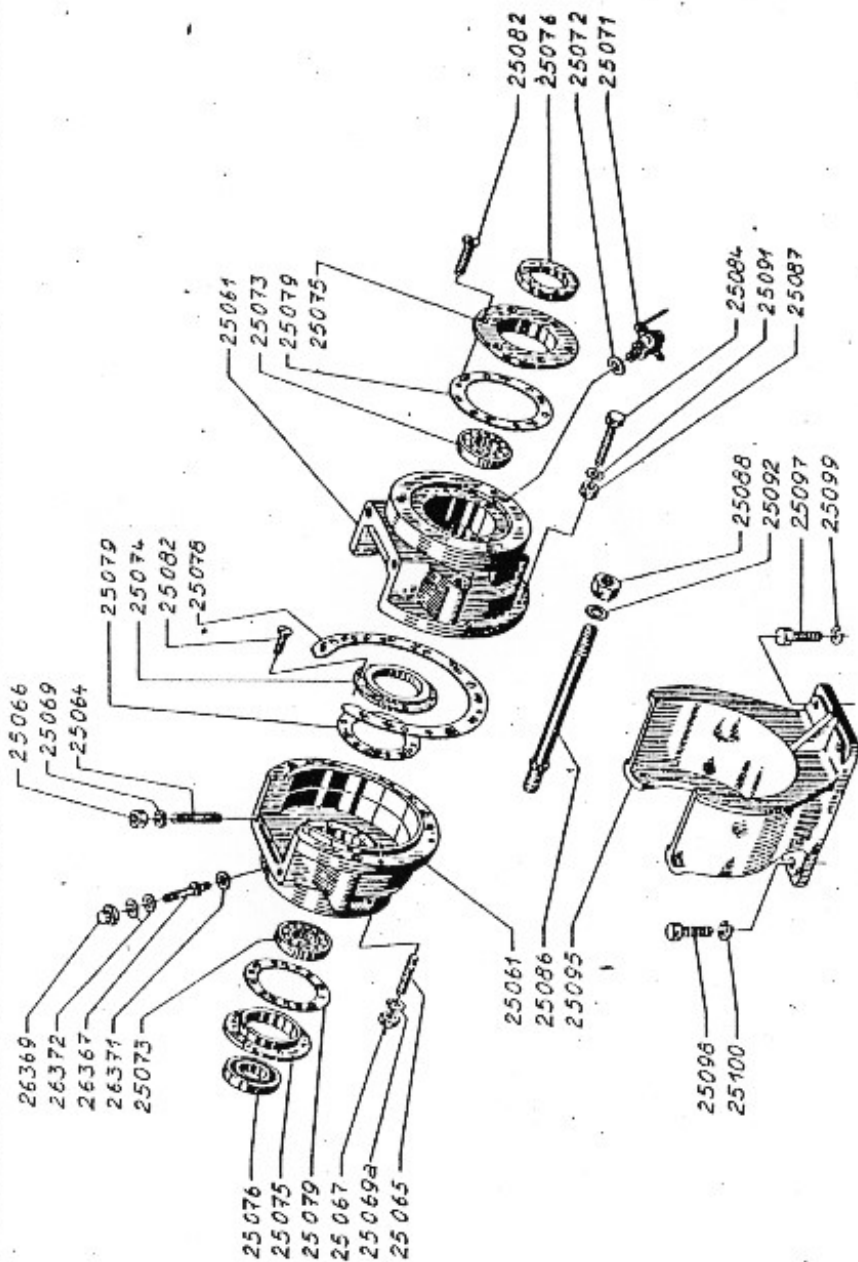

M 25302

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Musch.	Stück-Nr.
25 151	Kurbeltrieb komplett (56.1551) mit 25 153, 25 155 (nur mit Kurbel- gehäuse siehe Nr. 25061 lieferbar) . . .	1	6.3032/30
25 153	Nadel (49.1509 Gruppe 0)	27	6.3032/100
25 153 a	Nadel (55.1509 Gruppe 2)		6.3032/105
25 153 b	Nadel (56.1509 Gruppe 4)		6.3032/106
25 153 c	Nadel (57.1509 Gruppe 6)		6.3032/107
25 153 d	Nadel (58.1509 Gruppe 8)		6.3032/108
25 153 e	Nadel (59.1509 Gruppe 10)	2	6.3032/109
25 155	Anlaufscheibe zu 25 153 (19.1516) . . .		6.3032/101
25 158	Scheibenfeder auf der Kurbelwelle (für Mitnehmer zum Pumpenantrieb) .	1	4X5 DIN 6888
25 159	Scheibenfeder auf der Kurbelwelle (für Lichtmaschinenanker und für Kupplungsscheibe je 1 Stück) . . .	2	6X9 DIN 6888
*25 161	Distanzscheibe (111.1515) 0,9 mm stark	nach Bedarf	6.3032/31
*25 161 a	Distanzscheibe (109.1515) 1,0 mm stark		6.3032/32
*25 161 b	Distanzscheibe (113.1515) 1,1 mm stark		6.3032/33
*25 161 c	Distanzscheibe (114.1515) 1,2 mm stark		6.3032/34
*25 161 d	Distanzscheibe (115.1515) 1,3 mm stark		6.3032/35
*25 161 e	Distanzscheibe (116.1515) 1,4 mm stark		6.3032/36
*25 161 f	Distanzscheibe (117.1515) 1,5 mm stark		6.3032/37
*25 161 g	Distanzscheibe (118.1515) 1,6 mm stark	1	6.3032/38
*25 161 h	Distanzscheibe (119.1515) 1,7 mm stark		6.3032/39
25 167	Sechskantmutter auf der Kurbelwelle vorn (für Mitnehmer 25 581) . . .	1	M 16X1,5 DIN 936
25 168	Sicherungsblech zu 25 167 (9.2707) . . .	1	6.3032/60
Bei Bestellung eines Kolbens ist die am Zylinderfuß eingeschlagene Toleranz (z. B. 00 oder 01 oder 02 usw.) anzu- geben.			
25 181	Kolben komplett (normal = 85 Ø) mit Ring und Kolbenbolzen (88.1351) .	1	6.3032/8
25 181 a	Kolben komplett (1. Übergroße = 85,5 Ø) mit Ring und Kolben- bolzen (88.1351a)	1	6.3032/9
25 181 b	Kolben komplett (2. Übergroße = 86 Ø) mit Ring und Kolben- bolzen (88.1351b)	1	6.3032/10
25 184	Trapezring zu 25 181 (45.1303) in Nute 1 und 2 normal	2	6.3032/11
25 184 a	Trapezring zu 25 181 a (45.1303a) in Nute 1 und 2 für 85,5 Ø	2	6.3032/16
25 184 b	Trapezring zu 25 181 b (45.1303b) in Nute 1 und 2 für 86 Ø	2	6.3032/18
25 186	Verdichtungsring zu 25 181 in Nute 3 und 4 (A 85/78, 2X3 ac DIN 73 102)	2	6.3032/12
* Diese Teile werden nicht einzeln geliefert.			


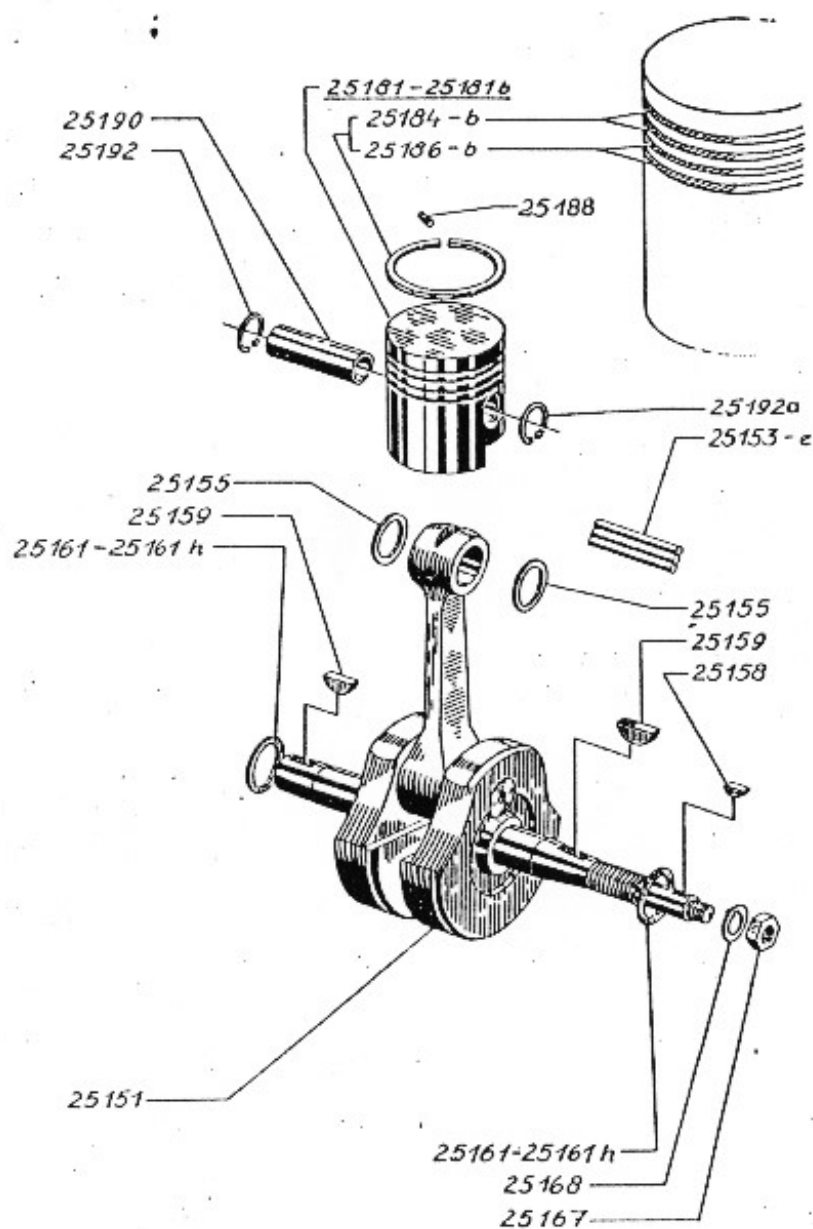


M25303

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
25 186 a	Verdichtungsring zu 25 181 a in Nute 3 und 4 (A 85,5/78, 7×3 ac DIN 73 102)	2	6.3032/17
25 186 b	Verdichtungsring zu 25 181 b in Nute 3 und 4 (A 86/79, 2×3 ac DIN 73 102)	2	6.3032/19
*25 188	Zylinderkerbstift (4.0476) 2,5 Ø×12 PN 123/1	4	6.3032/15
25 190	Kolbenbolzen (37.1304) 26,8/16×72 BO 26/27—I	1	6.3032/13
25 192 a	Seegerring zu 25 190 (Sg 27×1,2 DIN 472)	2	6.3032/180
* Diese Teile werden einzeln nicht geliefert.			


Raum für Notizen

Gruppe 6		Ansaugrohr und Luftfilter	Bildtafel 4
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
25222 a	Ansaugrohr kompl. mit Drosselklappe und Welle bis Alldog Nr.	1	6.3032/141
25222 b	Ansaugrohr kompl. (5.1883) ab Alldog Nr., mit Handhebel, Welle, Drosselklappe und Einfüllkapsel . .	1	6.3032/151
25223 a	Ansaugrohr (27.1805) zu 25222 b . .	1	6.3032/152
25225 a	Welle für Drosselklappe (4.2906) bis Alldog Nr.	1	6.3032/144
25225 b	Welle für Drosselklappe (6.2906) ab Alldog Nr.	1	6.3032/153
25226 a	Drosselklappe (7.2910) bis Alldog Nr.	1	6.3032/145
25226 b	Drosselklappe (9.2910) ab Alldog Nr.	1	6.3032/154
25228 a	Sechskantschraube zu 25226 a . . .	2	M 3,5×8 S z DIN 933
25228 b	Linsenkopf-Senkschraube zu 25226 b (2.0010) M 4×10 . . .	2	6.3032/155
25229	Sicherungsblech zu 25228 a . . .	1	6.3032/138
25236	Handhebel mit Welle kompl. (1869) ab Alldog Nr., bestehend aus: 25225 b, 25237 b, 25239 a . . .	1	6.3032/156
25237 a	Handhebel mit Schlitz (6.1768) bis All- dog Nr.	1	6.3032/142
25237 b	Handhebel (2.1813) zu 25236 . . .	1	6.3032/157
25239	Zylinderkerbstift zu 25237 a . . .	1	2,5×14 DIN 1473
25239 a	Zylinderkerbstift zu 25237 b . . .	1	2,5×25 DIN 1473
25241 a	Druckfeder (2640) bis Alldog Nr.	1	6.3032/146
25243	Stahlkugel (6.2) bis Alldog Nr.	1	N 721 n 117
25248	Feder (1835) ab Alldog Nr. auf 25225 b . . .	1	6.3032/158
25249	Scheibe zu 25248 . . .	1	10 DIN 1440
25250	Splint zu 25225 b . . .	1	2×15 DIN 94
25252	Benzineinfüllkapsel (1867) . . .	1	6.3032/149
25255	Dichtring zu 25252 . . .	1	A 8×12 DIN 7603
25258	Ringanschlußstück zu 25252 bis Alldog Nr. und für Umbau . . .	1	6.0415 g 1
25261	Hohlschraube zu 25258 . . .	1	C 4 DIN 7623
25263	Dichtring zu 25261 . . .	2	A 10×14 DIN 7603

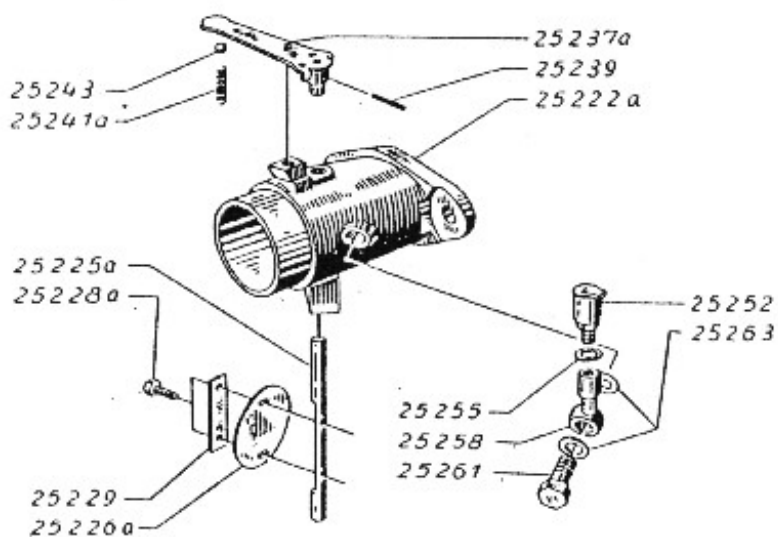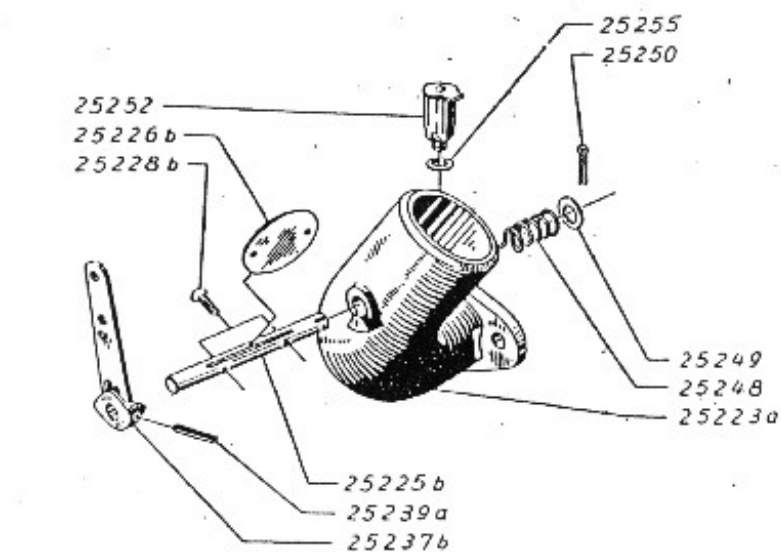


n26038

Gruppe 6		Ansaugrohr und Luftfilter		Bildtafel 5, 6	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.		
25315	Rohrkrümmer zwischen Ansaugrohr und Ölbadluftfilter bis Alldog Nr.	1	6.0367/1		
25315 a	Rohrstutzen mit Flansch zwischen Ansaugrohr und Ölbadluftfilter bis Alldog Nr.	1	6.0367/2		
25316	Gummimuffe (4.1831) zwischen 25222 a und 25315	1	6.3032/110		
25316 a	Gummischlauch (55×64 Ø, 200 lg.) zwischen 25315, 25315 a, bis Alldog Nr.	1	6.0495 g 6		
25316 b	Verbindungsschlauch (8.1831) zwischen Ansaugrohr und Ölbadluftfilter, ab Alldog Nr.	1	6.3032/159		
25317	Schlauchbinder kompl. zu 25316 (1.1859) 260 mm lg.	2	6.3032/111		
25317 b	Schlauchbinder kompl. zu 25316 a, (500 mm lg.)	2	W 49657		
25317 c	Schlauchband zu 25317, 25317 b	4	W 49665		
25319 a	Ölbadluftfilter kompl. (LW 218/3) bis Alldog Nr.	1	6.2147/10		
25319 b	Ölbadluftfilter kompl. (LW 218/8) ab Alldog Nr.	1	6.2147/13		
25321	Filtertopf (LW 218-500 M 1)	1	6.3040/2		
25323	Filtereinsatz (LW 218-504 M 1)	1	6.3040/3		
25325	Lippendichtung (KN 129-155)	1	6.3040/4		
25326	Verschluss kompl. mit Haken, Hebel und Splint	1	6.3040/5		
25335 a	Konsole für Ölbadluftfilter bis Alldog Nr.	1	6.2149 b 1		
25336	Bügel (2764) für Ölbadluftfilter ab Alldog Nr.	1	6.3032/160		
25337	Dichtung (5.1818) zu 25315 a (2 mm) bis Alldog Nr.	1	6.3032/48		
25338	Dichtung (7.1818) zu 25335 a (1 mm) bis Alldog Nr.	1	6.3032/49		
25340	Sechskantschraube zur Befestigung von 25335 a am Lüftergehäuse	4	M 8×25 DIN 931		
25340 a	Sechskantschraube zur Befestigung von 25336 am Lüftergehäuse	4	M 8×35 DIN 933		
25342	Sechskantschraube zur Verbindung von 25315 a und Luftfilter, bis Alldog Nr.	2	M 10×30 DIN 931		
25344	Sechskantmutter zu 25342	2	M 10 DIN 934		
25346	Federring zu 25344	2	A 10 DIN 127		
25346 a	Federring zu 25340, 25340 a	4	A 8 DIN 127		
25349	Spannband für Ölbadluftfilter bis Alldog Nr.	1	6.1720 c 8		
25349 a	Spannband (1836) für Ölbadluftfilter ab Alldog Nr.	2	6.3032/161		
25350	Gummierteile für Ölbadluftfilter (135×85×2)	1	6.0486 f 16		

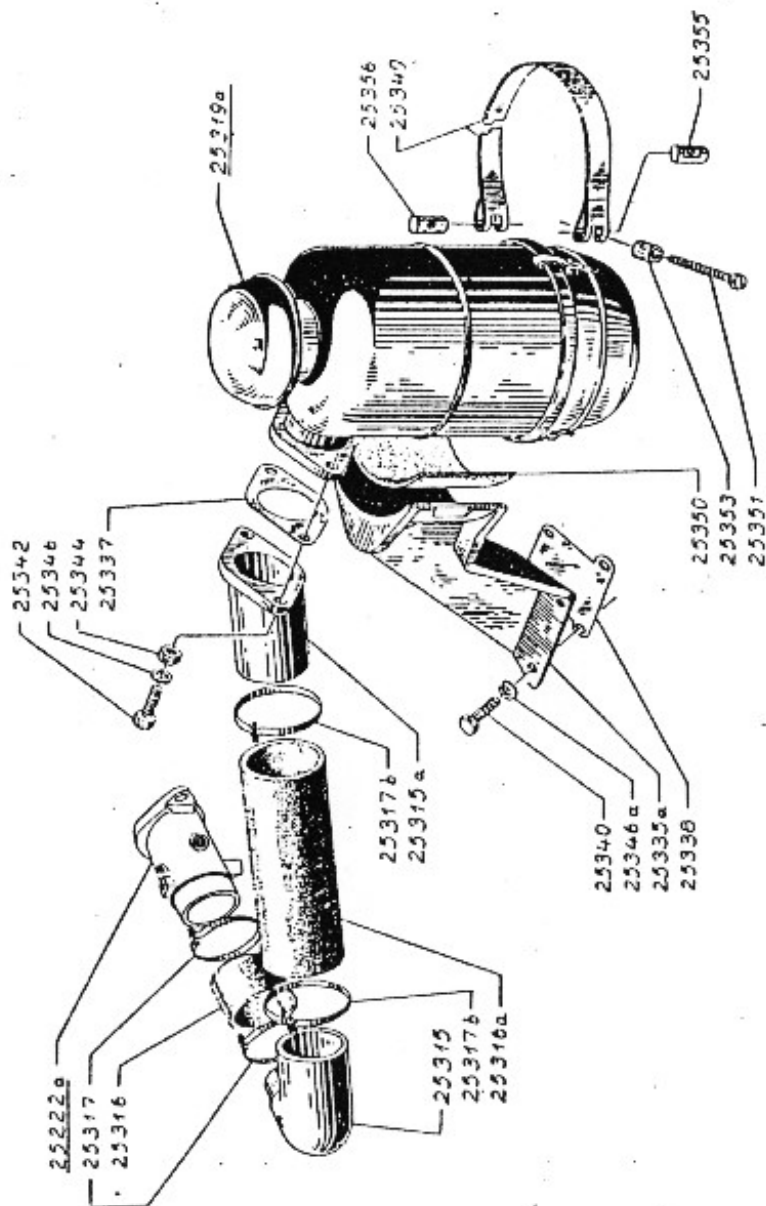

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
25351	Spannschraube zu 25349	1	M 8×120 DIN 931-8
25351 a	Spannschraube (6.9341) zu 25349 a (M 5×55)	2	6.3032/162
25353	Büchse zu 25349	1	6.0361 g 98
25353 a	Anschlaghülse (1.2517) zu 25349 a	2	6.3032/163
25355	Knebel zu 25349	1	6.0502 g 41
25355 a	Spannrolle (3.9306) zu 25349 a	2	6.3032/164
25356	Knebel mit Gewinde zu 25349	1	6.0502 g 40
25356 a	Spannrolle mit Gewinde (4.9306) zu 25349 a	2	6.3032/165


Raum für Notizen

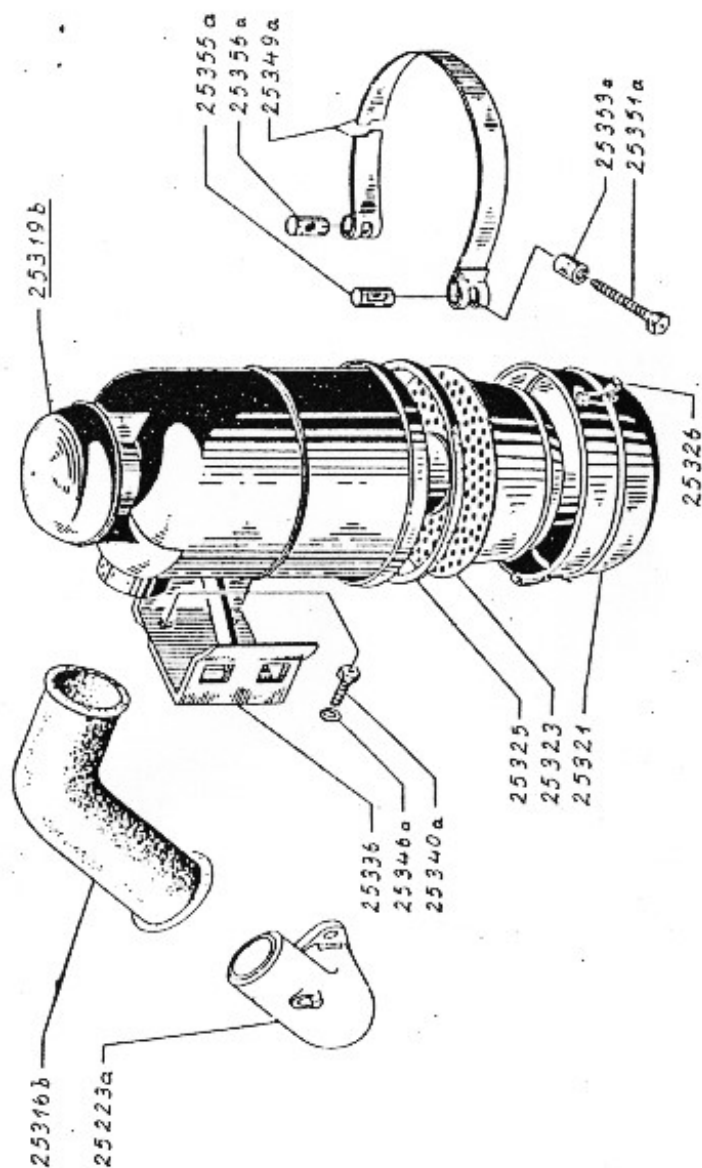

M16040

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Mensch.	Stück-Nr.
25401	Lüftergehäuse komplett (1.2756) bis Alldog Nr.	1	6.3032/64
25402	Lüftergehäuse komplett (4.2756) ab Alldog Nr.	1	6.3032/169
25403	Lagerkonsol (1.2764) zu 25402	1	6.3032/170
25404	Haubenhalter (2760) zu 25401	2	6.3032/81
25406	Befestigungswinkel (2.2705) zu 25401 (für Abdeckhaube 25451)	2	6.3032/70
25408	Halbrundschaube zur Befestigung von 25404	4	M 6×20 DIN 86
25409	Halbrundschaube zur Befestigung von 25406	4	M 6×15 DIN 86
25410	Sechskantschraube zu 25403	4	M 6×18 DIN 931
25411	Sechskantmutter zu 25408	4	M 6 DIN 934
25412	Federscheibe zu 25411	4	B 6 DIN 137
25412 a	Federring zu 25410	4	A 6 DIN 127
25413	Zahnscheibe zu 25409	4	J 6,4 DIN 6797
25414	Rohrschelle (6.8407) an 25401, 25402 für Schmierölleitungen 26349, 26351 .	1	6.3032/85
25415	Druckschmierkopf in 25401 bzw. 25403 (für Regulierwelle)	1	AM 6×1 DIN 3402
25417	Stiftschraube zu 25401, 25402 f. Deckel	6	AM 8×28 DIN 835-B
25418	Stiftschraube in 25401, 25402 (für Rohrschelle 25414)	2	AM 4×12 DIN 835
25419	Sechskantmutter zu 25417	6	M 8 DIN 934
25419 a	Sechskantmutter zu 25418	2	M 4 DIN 934
25421	Federscheibe zu 25419	6	B 8 DIN 137
25422	Federring zu 25419 a	1	A 4 DIN 127
25424	Windführungsblech-Oberteil (1.2755) (im Lüftergehäuse)	1	6.3032/78
25426	Windführungsblech-Unterteil (16.2703) (im Lüftergehäuse)	1	6.3032/66
25428	Senkniel zu 25424	1	6×12 DIN 661
25428 a	Senkniel zu 25426	1	6×15 DIN 661
25430	Senkschraube (1.0088) zur Befestigung von 25424, 25426 (M 8×76) bis Alldog Nr.	1	6.3032/103
25430 a	Senkschraube (2.0088) zur Befestigung von 25424, 25426 (M 8×85) ab Alldog Nr.	1	6.3032/171
25433	Lüfterrad komplett (2757), bestehend aus: 25434 sowie Anker 28421 mit 28423, 28425	1	6.3032/56
*25434	Lüfterrad (13.2702) zu 25433	1	6.3032/57
25441	Lüftergehäusedeckel komplett (2761), bestehend aus: 25442—25447, 25583—25587, sowie Lichtmaschine 28401 und Lichtanschluß 28435 . .	1	6.3032/77

* wird einzeln nicht geliefert

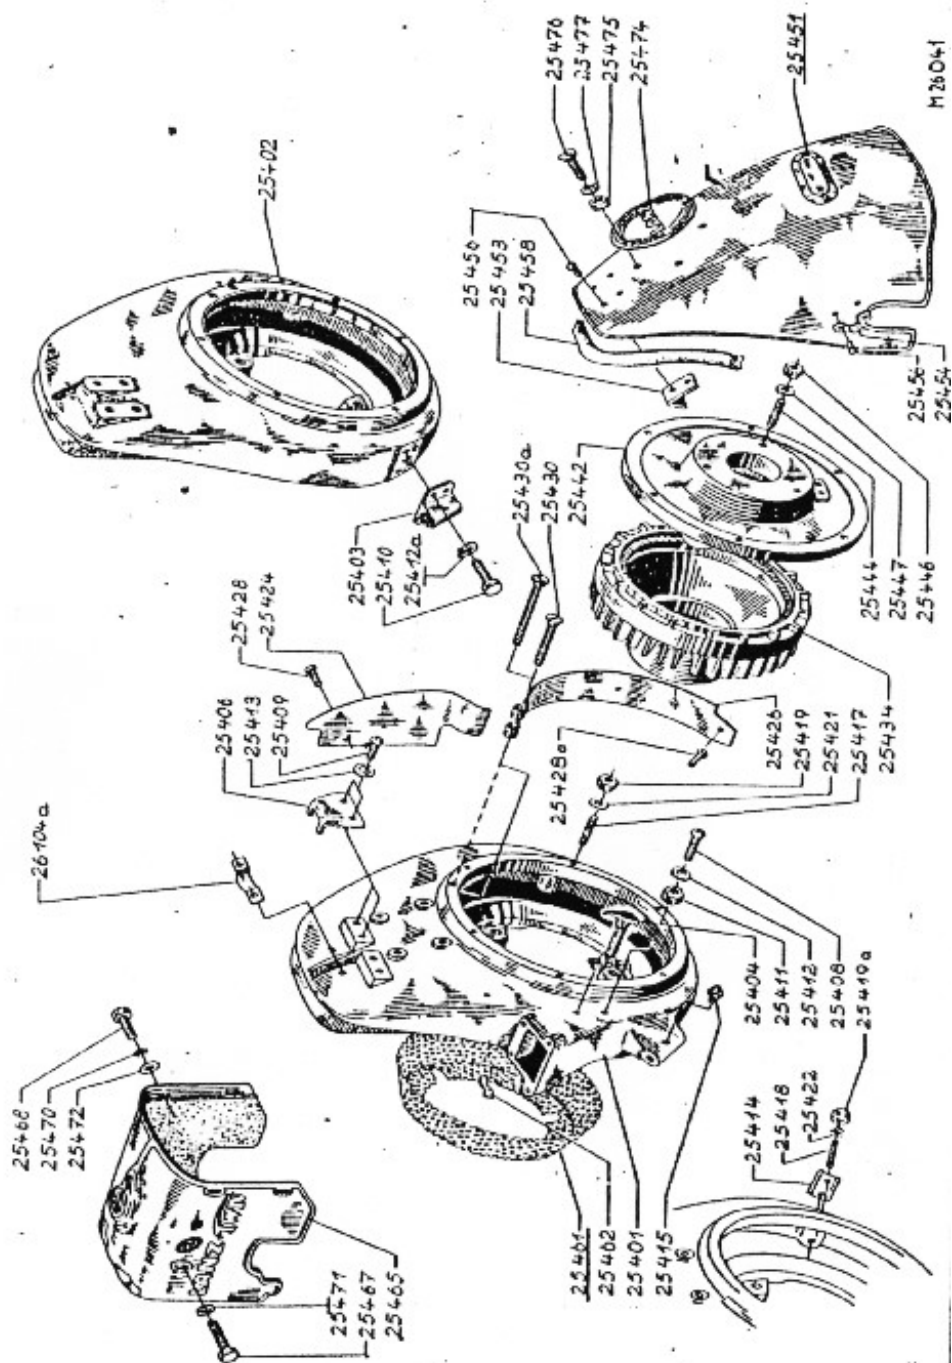

M28041


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Misch.	Stück-Nr.
25442	Deckel zu 25441 (3.2704)	1	6.3032/58
25444	Stiftschraube zu 25441 (für Reglerbefestigung)	3	AM 10×25 DIN 835
25446	Sechskantmutter zu 25444	3	M 10 DIN 934
25447	Federscheibe zu 25446	3	B 10 DIN 137
25451	Vordere Abdeckhaube komplett (2759) mit 25453-25456 bis Alldog Nr.	1	6.3032/80 (6.3032/68)
25453	Befestigungshaken (14.2707) zu 25451 .	2	6.3032/73
*25454	Anhaker (3.2705) zu 25451	2	6.3032/71
25456	Halbrundniet zu 25453, 25454	8	4×8 DIN 660
25458	Gummirahmen zu 25451 (1.2717)	1	6.3032/75
25461	Abdecksieb (6.2753) mit 25462 zum Lüftergehäuse	1	6.3032/79
*25462	Federblech (15.2707) zu 25461	3	6.3032/74
25465	Windführungshaube oben (1.2762) . .	1	6.3032/172
25467	Sechskantschraube zur Befestigung von 25465 am Zylinderkopf seitlich .	2	M 8×25 DIN 931
25468	Sechskantschraube zur Befestigung von 25465 am Lüftergehäuse	4	M 6×20 S r DIN 931
25470	Scheibe zu 25468	4	8,4 DIN 125
25471	Federscheibe zu 25467	2	B 8 DIN 137
25472	Federscheibe zu 25468	4	B 6 DIN 137
25474	Firmenschild (an vorderer Abdeckhaube) bis Alldog Nr.	1	1.0798 f 520
25475	Senkschraube zu 25474 (M 3×12 DIN 63)	4	1.0112/1
25476	Sechskantmutter zu 25475	4	M 3 DIN 934
25477	Federring zu 25476	4	A 3 DIN 127

* Diese Teile werden einzeln nicht geliefert

Raum für Notizen

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Bestell-Nr.
25511a	Schalldämpfer-Anbau	1	6.2200/25
25513	Auspuff-Flansch bis Alldog Nr.	1	6.0443/21
25514	Auspuff-Flansch (1.8809) ab Alldog Nr.	1	6.3032/179
25515	Auspuff-Dichtung (13.8808)	1	6.0474/6
25522	Abgasschalldämpfer komplett	1	6.2200/21
25529	Flansch bis Alldog Nr.	1	6.2201/2
25531	Sechskantschraube bis Alldog Nr.	3	M 8×50 DIN 931
25531a	Sechskantschraube ab Alldog Nr.	3	M 8×45 DIN 931
25537	Sechskantmutter zu 25531, 25531a	3	M 8 DIN 934
25538	Federring zu 25537	3	A 8 DIN 127
25547	Rohrschelle	1	6.2201/1
25548	Sechskantschraube	1	M 12×30 DIN 933
25549	Sechskantmutter	1	M 12 DIN 934
25550	Federring	1	A 12 DIN 127
25551	Abgasrohr	1	6.2201/3
25552	Rohrschelle	1	6.2201/4
25553	Sechskantschraube	2	M 10×30 DIN 933
25554	Sechskantmutter	2	M 10 DIN 934
25555	Federring	2	A 10 DIN 127
25556	Halfewinkel	1	6.1712 f 268
25557	Sechskantschraube	4	M 14×25 DIN 933
25558	Federring	4	14 DIN 127
25559	Halfewinkel	1	6.1718 f 303
25560	Rohrschelle	1	6.0639 f 13


Raum für Notizen

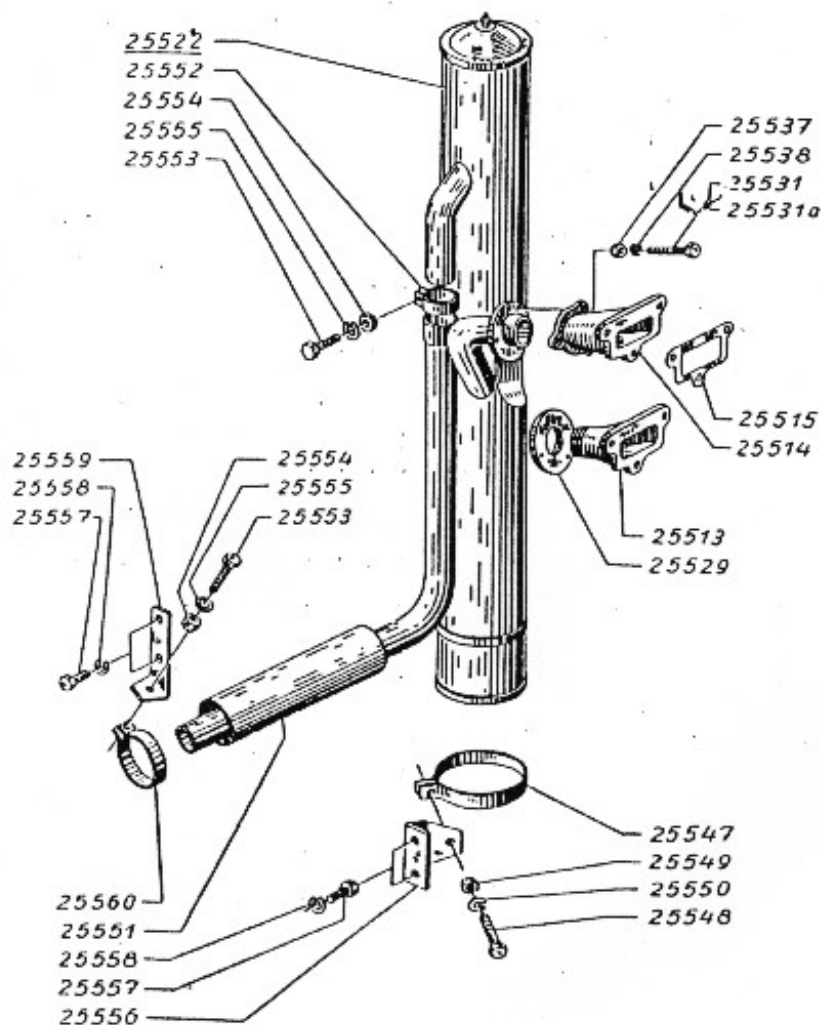

1126 042


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Mösch.	Stück-Nr.
25 581	Mitnehmer (2720) für Regler und Pumpenantrieb	1	6.3032/61
25 583	Ringrillenlager (16010) auf 25 581 (50×80×10)	1	W.Nr. 30 188
25 585	Scheibe (8.2707) zu 25 583	2	6.3032/59
25 587	Seegerring zu 25 583 (80×2,5 DIN 472)	1	W.Nr. 72 539
25 590	Resilex-Scheibe (2721) zu 25 581	1	6.3032/62
25 596	Regler komplett, bestehend aus: 25 598 sowie Kraftstoffpumpe 25 981 a und Schmierölpumpe 26 292	1	6.3130 b 37
25 598	Regler komplett zu 25 596 mit 25 599—25 616	1	6.3130/32
25 599	Ölkrontröll- und Ablaufschraube zu 25 598	2	Ri M 10×12 DIN 85
25 600	Entlüftungsschraube zu 25 598 (M 8×12)	1	6.3131 g 91
25 601	Dichtring zu 25 599 (Fiber)	2	A 10×16 DIN 7603
25 602	Dichtring zu 25 600	1	A 8×12 DIN 7603
25 611	Abdeckblech komplett zu 25 598	1	6.3130 d 8
25 614	Dichtung (Pfehkork 1,5 mm) zu 25 611	1	6.0474 f 11
25 615	Linsenschraube zu 25 611	3	Ri M 6×12 DIN 85
25 616	Zylinderschraube zu 25 611 (AM 6×12 DIN 40 455)	1	6.3130/30
25 618	Deckel auf Reglergehäuse bis Alldog Nr.	1	6.3131 g 101
25 619	Zylinderschraube zu 25 618	2	M 4×10 DIN 84

Raum für Notizen

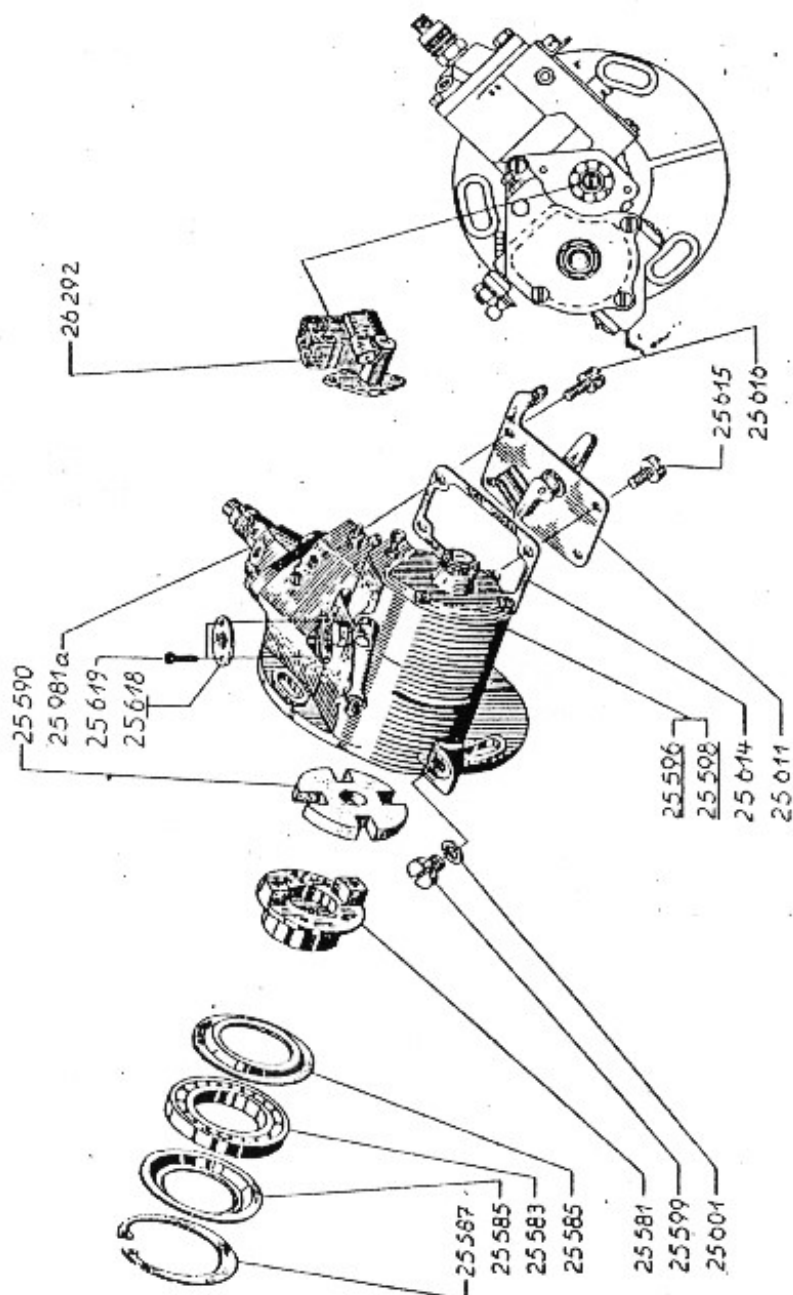

1126043


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
25752	Lagerflansch	1	6.2409 b 7
25754	Olabdichtring zu 25752	1	A 26×42×10 DIN 6503
25756	Druckschmierkopf zu 25752	2	AM 10×1 DIN 3402
25758	Kupplungsgehäuse	1	6.2248 b 1
25760	Sechskantschraube zur Verbindung von Lagerflansch mit Kupplungsgehäuse und Zwischentriebgehäuse	8	M 8×30 DIN 931
25761	Sechskantschraube für Lagerflansch und Anlasser	2	M 10×55 DIN 931
25763	Federring zu 25760	8	A 8 DIN 127
25764	Federring zu 25761	2	A 10 DIN 127
25767	Kupplungsscheibe	1	6.2240 d 2
25769	Druckscheibe in 25767 mit Zylinderstift	1	6.2251 g 4 (6.2251 g 3)
25770	Zylinderstift zu 25769	1	2,5 h 8×10 DIN 7
25771	Sechskantschraube zu 25769	1	M 12×1,5×25 DIN 960-8
25773	Zahnscheibe zu 25771	1	J 12,5 DIN 6797
25775	Seegerring in 25767	1	Sg 40×1,75 DIN 472
25777	Ringrillenlager in 25767 (6203) (17×40×12)	1	W.Nr. 30006
25780	Mitnehmerscheibe mit Belag	1	6.2246/1
25781	Belag zu 25780	2	6.2761/1
25782	Niet zu 25780	12	4×6 DIN 74 268
25785	Kupplung komplett, bestehend aus: 25780, 25786, 25826, 25828	1	6.3140/2
25786	Kupplung komplett (k 4,5) zu 25785, bestehend aus: 25787—25798	1	6.3140/1
25787	Abschlussplatte	1	6.3795/1
25788	Mitnehmer zu 25787	3	6.3795/2
25789	Anpressplatte	1	6.3795/4
25790	Federfülle	9	6.3795/8
25791	Hauptfeder	9	6.3795/7
25792	Federhaltestück	9	6.3795/6
25793	Hebel	3	6.3795/9
25794	Einstellbolzen	3	6.3795/10
25795	Einstellmutter	3	6.3795/11
25796	Ausrückring	1	6.3795/12
25797	Hebelführungsbolzen zu 25796	3	6.3795/3
25798	Ausrückfeder	3	6.3795/5
25801	Zahnkranz für Starter (z = 86) bis Alldog Nr.	1	6.0765 d 21
25801 a	Zahnkranz für Starter (z = 69) ab Alldog Nr.	1	6.0765 d 26

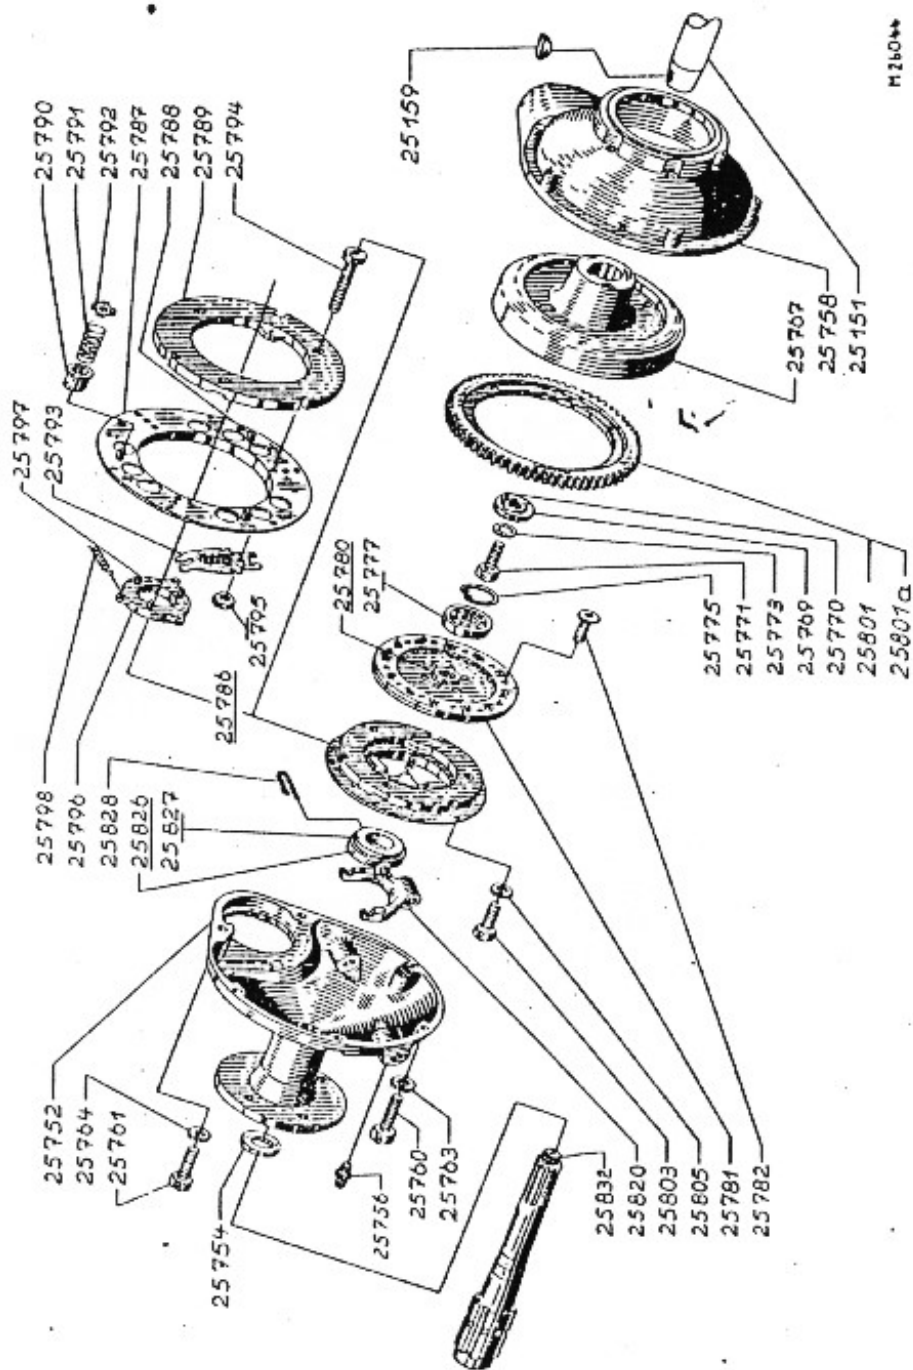

M26044


Gruppe 10		Lagerflansch und Kupplung	Bildtafel 10, 11
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
25803	Sechskantschraube zur Befestigung von Kupplung und Zahnkranz an der Kupplungsscheibe	6	M 6×20 DIN 933-8
25805	Federring zu 25803	6	A 6 DIN 127
25811 a	Kupplungsschaltwelle	1	6.1601 f 102
25815	Polfeder zu 25811 a	1	A 4×4×28 DIN 6885
25820	Kupplungsgabel	1	6.0610 f 1
25822	Splint	2	3×30 DIN 94
25824	Seegerring	1	Sg 15×1 DIN 471
25826	Ausrücker mit Graphitring	1	6.0321/1
25827	Graphitring zu 25826	1	6.3795/14
25828	Haltefeder zu 25826	2	6.0668/1
25832	Kupplungswelle	1	6.1601 d 119
25833	Kupplungslange	1	6.1605 f 19
25835	Gabelkopf zu 25833	1	G 8×16 DIN 71752
25837	Sechskantmutter zu 25833	1	M 8 DIN 934
25839	Bundbolzen zur Verbindung von 25809 und 25835	1	8 h 9×22×18 DIN 1434
25841	Scheibe zu 25839	1	8,4 DIN 433
25843	Splint zu 25839	1	2×12 DIN 94
25844	Splint zu 25833	1	3×15 DIN 94
25847 a	Kupplungsfußhebel	1	6.0608 c 73
25849	Zugfeder zu 25847 a	1	6.0655 f 5
25851	Sechskantschraube zu 25847 a	1	M 10×60 DIN 933
25852	Sechskantmutter zu 25851	1	M 10 DIN 934

Raum für Notizen

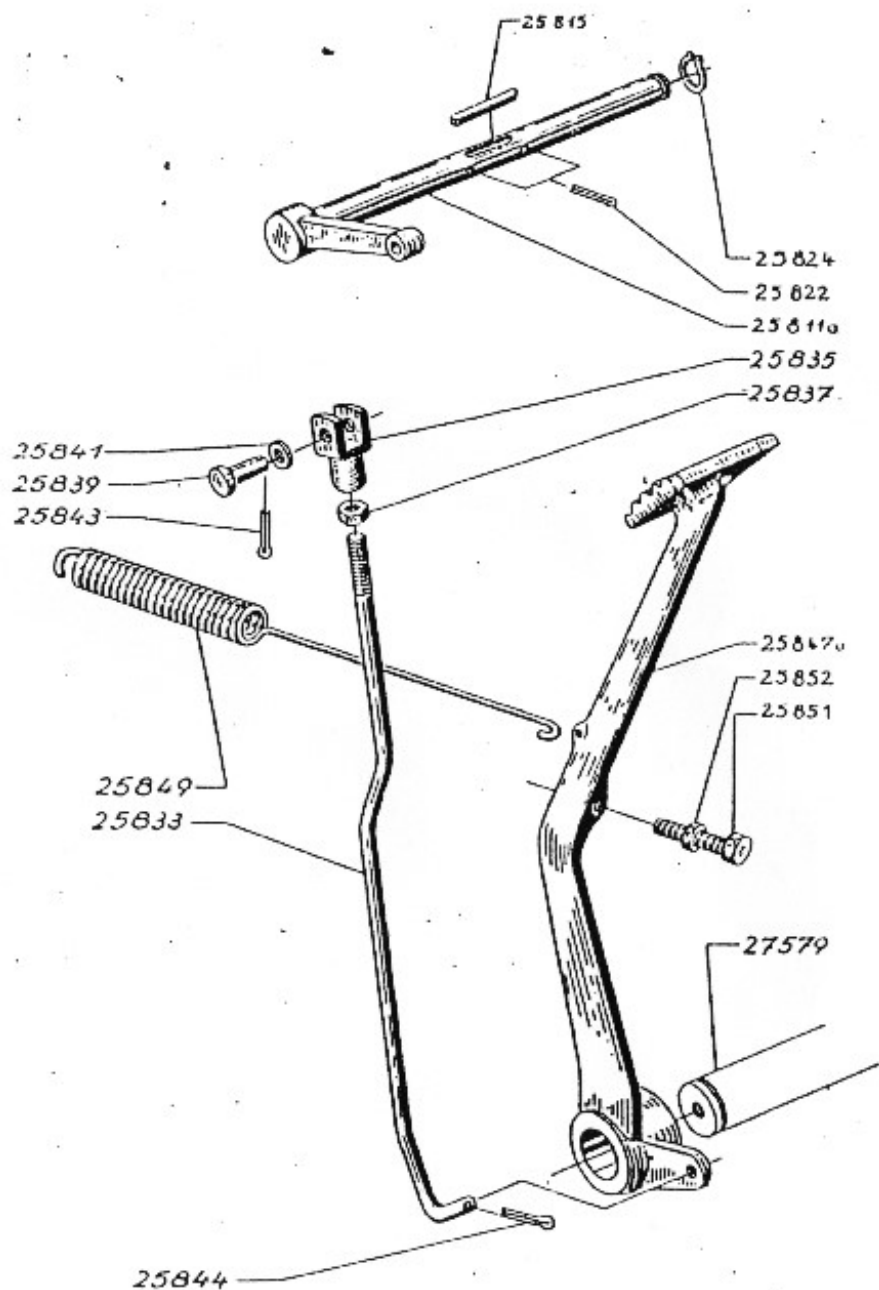

M 26045

Gruppe 11		Regulierung	Bildtafel 12	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl, je Masch.	Stück-Nr.	
25871	Regulierwelle komplett, bestehend aus: 25873—25877 . . .	1	6.1601 f 76	
25873	Hebelwelle zu 25871	1	6.1601 g 75	
25875	Hebel zu 25871 mit Kugelpapfen . . .	1	6.0605 g 14	
25876	Kugelpapfen zu 25875 (B 10×4,5 DIN 71803)	1	W.Nr. 69339	
25877	Kerbstift zu 25871	1	4×20 Ks 3 DIN 1473	
25879	Regulierstange komplett (für Drehzahl), bestehend aus: 25880—25884 . . .	1	6.1605 g 29	
25880	Stange zu 25879	1	6.1605 g 24	
25882	Kugelpfanne zu 25879 und 25887 . .	4	A 10 DIN 71805	
25884	Sechskantmutter zu 25879 und 25887 .	4	M 6 DIN 934	
25887	Verbindungsstange komplett zwischen 25871 und 25893, bestehend aus: 25882, 25884, 25888	1	6.1605 g 27	
25888	Stange zu 25887	1	6.1605 g 28	
25893	Hebelwelle komplett, bestehend aus: 25894—25904 . . .	1	6.1605 d 30	
25894	Hebelwelle zu 25893	1	6.1605 d 26	
25896	Scheibe zu 25893	1	10,5 DIN 125	
25898	Hebel zu 25893	1	6.0605 g 11	
25899 a	Kerbstift zu 25898	1	4×20 Ks 3 DIN 1473	
25901	Rolle zu 25893	1	6.1931 g 9	
25903	Scheibe zu 25901	2	13 DIN 433	
25904	Splint für 25901	2	3×20 DIN 94	
25906 a	Fußgashebel komplett	1	6.1712 f 125	
25909	Welle zu 25906 a	1	6.1601 g 77	
25911	Splint zu 25909	2	2×10 DIN 94	
25913	Rückholfeder zu 25893	1	6.0668 f 10	
25915	Handgashebel bis Alldog Nr.	1	6.0603 d 32	
25915 a	Handgashebel ab Alldog Nr.	1	6.0603 d 36	
25917	Sechskantmutter zu 25915	2	M 10 DIN 934	
25917 a	Sechskantmutter zu 25915 a	2	M 12 DIN 934	
25920	Federscheibe zu 25917	3	B 10 DIN 137	
25920 a	Federscheibe zu 25915 a	4	B 12 DIN 137	
25931	Abstellhebel (21.5381) zur Kraftstoff- pumpe	1	6.3032/112	
25932	Federscheibe zu 25931	1	6.3778/8	
25933	Seilzug komplett (13.5362) zum Abstell- hebel, bestehend aus: 25936—25944	1	6.3032/113	

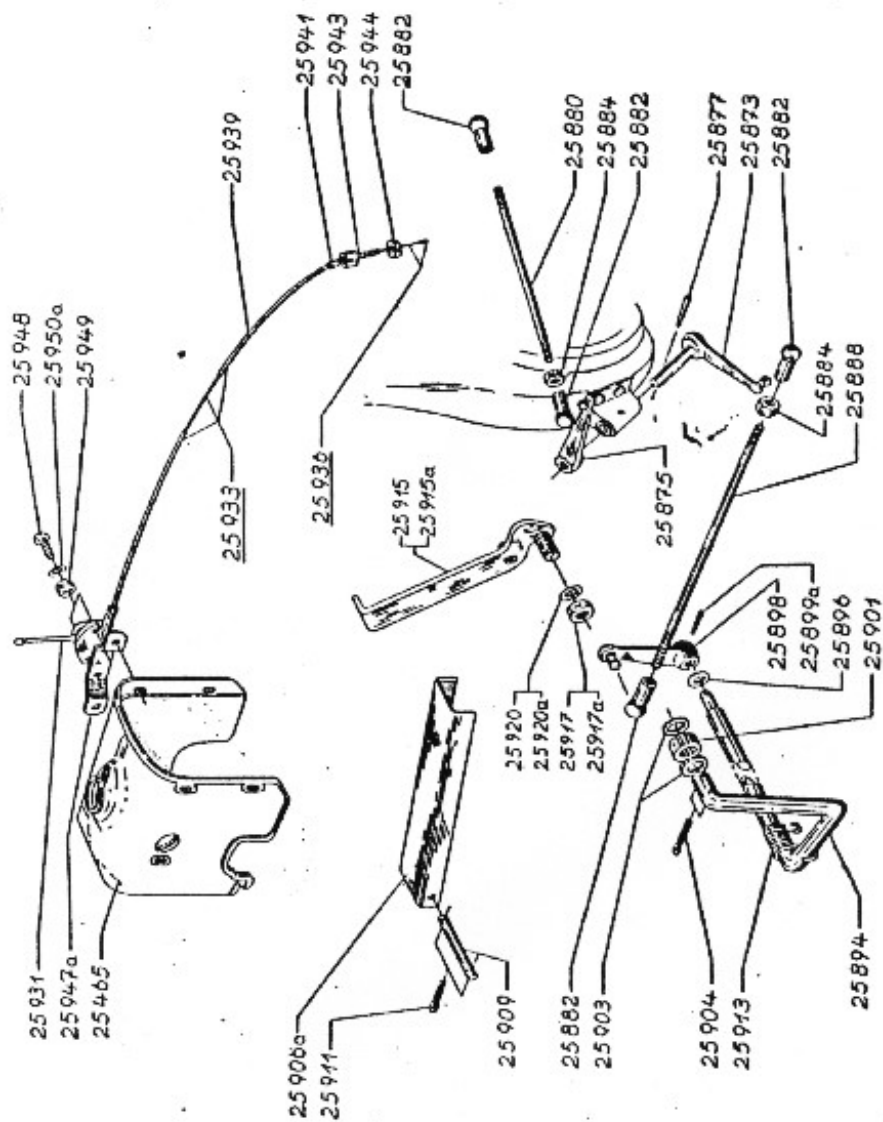


M30046

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
25936	Seil komplett (5367) zu 25933 mit 25937	1	6.3032/114
*25937	Nippel zu 25936	1	C DIN 71988
25939	Seilhülle komplett (5368) mit 25941 . .	1	6.3032/115
*25941	Hülse zu 25939 (C 2,5 DIN 71987) . .	2	6.3031/39
25943	Kabelspannschraube zu 25933 (2.0005)	1	6.3031/29
25944	Sechskantmutter zu 25943	1	M 6 DIN 934
25947 a	Haltebügel (8.2705) für 25931	1	6.3032/173
25948	Linsenschraube zu 25943	2	M 5x18 DIN 85
25949	Sechskantmutter zu 25948	2	M 5 DIN 934
25950 a	Federscheibe zu 25948	2	B 5 DIN 137

* Diese Teile werden nicht einzeln geliefert

Raum für Notizen

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Mösch.	Stück-Nr.
25981 a	Kraftstoffpumpe kompl. (PFR 1 K 50/28 z) mit 25983—25997	1	6.3131/98
25983	Rollenstößel komplett zu 25981 a (EPKB 194 S 3 Z)	1	6.3193/27
25985	Pumpenkolben (5 mm $\varnothing$) mit Zylinder zu 25981 a (EPPK 260 S 2 Z)	1	6.3193/28
25986	Schraubenfeder zu 25985 (EPSF 26 S 2 X)	1	6.3193/29
25988	Regulierbüchse zu 25981 a (EPMB 66 S 1 X 313)	1	6.3193/13
25989	Druckventil mit Ventilträger zu 25981 a (PVE 72 S 3 Z)	1	6.3193/14
25990	Schraubenfeder zu 25989 (EPSF 28 S 7 X)	1	6.3193/15
25991	Dichtring zu 25989 (WNR 2021/3 X)	1	6.3193/16
25992	Rohranschluß (Druckventilhalter) zu 25981 a (EPRV 47 S 3 x 313)	1	6.3193/17
25993	Einstellschraube im Rohranschluß (PSR 12 S 2 X)	1	6.3193/18
25994	Ausgleichscheibe (0,3 mm) zu 25993 (WMS 400/129 X)		6.3193/19
25994 a	Ausgleichscheibe (1,0 mm) zu 25993 (WMS 519/76 X)		6.3193/20
25997	Ausgleichplatte (0,2 mm) zu 25981 a (EPPT 59 S 1 X)	nach Bedarf	6.3193/21
25997 a	Ausgleichplatte (0,3 mm) zu 25981 a (EPPT 59 S 2 X)		6.3193/22
25997 b	Ausgleichplatte (0,5 mm) zu 25981 a (EPPT 59 S 3 X)		6.3193/23
25997 c	Ausgleichplatte (0,8 mm) zu 25981 a (EPPT 59 S 4 X)		6.3193/24
26001	Sechskantschraube zu 25981 a	1	M 8x25 SK DIN 933
26002	Sechskantschraube zu 25981 a	2	M 8x25 DIN 933
26004	Sechskantmutter zu 26001	1	M 8 DIN 934
26007	Zahnscheibe zu 26001, 26002	3	J 8,4 DIN 6797
26008 a	Einspritznocken (EPMB 83 S 2 X) zum Antrieb der Kraftstoffpumpe	1	6.2066/5
26011 a	Kraftstoffdüse mit Düsenhalter kompl. (130 atü)	1	6.3191/1
26012 a	Düsenhalter komplett zu 26011 (KCA 17 SD 3/13) mit 26014—26021	1	6.2123/1
26014	Druckbolzen mit Führungsbüchse zu 26012 a (PBO 1 G 1 X)	1	6.3193/2
26015	Schraubenfeder zu 26014 (WSF 1 G 1 X)	1	6.3193/3

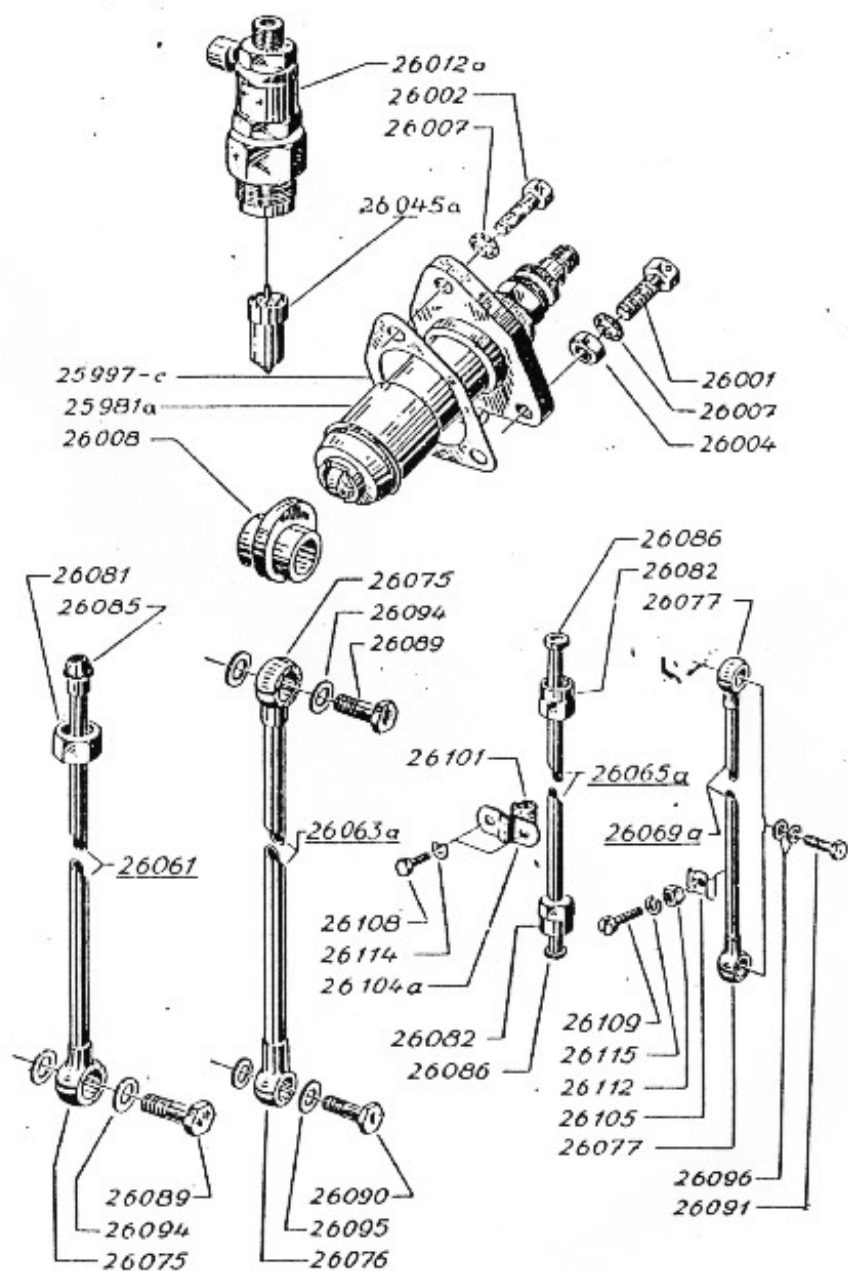

1126047

Gruppe 12		Kraftstoffpumpe und Düse	Bildtafel 13	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.	
26017	Ausgleichscheibe 1 mm (WMS 1 G 1 X)	zum Einstellen des Feder- drucks	6.3193/4	
26017 a	Ausgleichscheibe 1,10 mm (WMS 1 G 3 X)		6.3193/5	
26017 b	Ausgleichscheibe 1,20 mm (WMS 1 G 5 X)		6.3193/6	
26017 c	Ausgleichscheibe 1,65 mm (WMS 1 G 14 X)		6.3193/7	
26018	Durchgangsstück (WRV 21 G 2 X) für Leckölrücklauf	1	6.3193/8	
26019	Sechskantmutter zu 26018 (WMU 1 G 1 X 313)	1	6.3193/9	
26020	Überwurfmutter zu 26012 a (PMU 1 G 2 X 313) zum Festhalten der Düse	1	6.3193/11	
26021	Zwischenscheibe zu 26012 a (PMS 1 G 1 X)	1	6.3193/12	
26045 a	Kraftstoffdüseneinsatz mit Düsennadel (DL 60 S 933)	1	6.2121/1	
26061	Kraftstoffleitung komplett vom Tank zum Filler (8×0,7 oder 8×1,5×355) mit Ringlötstück 26075, Dichtkegel 26085 und Überwurfmutter 26081	1	6.0371 g 35	
26063 a	Kraftstoffleitung komplett vom Filler zur Pumpe mit Ringlöt- stücken 26075 und 26076	1	6.0371 g 70	
26065 a	Kraftstoffdruckleitung komplett (31.8458) von Pumpe zur Düse (60×2 ca. 660 lg.) mit Überwurfmutter 26082 und Druck- scheiben 26086	1	6.3032/174	
26069 a	Leckölleitung komplett (32.8458) von Düse zum Ansaugrohr (50×1 ca. 480 lg.) mit 2 Ringlötstücken 26077	1	6.3032/175	
26075	Ringlötstück zu 26061, 26063 a	2	B 8 DIN 7622	
26076	Ringlötstück zu 26063 a	1	B 6 DIN 7622	
26077	Ringlötstück zu 26069 a	2	B 3 DIN 7622	
26081	Überwurfmutter zu 26061	1	6 M 14×1,5 DIN 7606	
26082	Überwurfmutter zu 26065 a (A 12 DIN 73365)	2	1.0230 g 88	
26085	Dichtkegel zu 26061	1	B 6 DIN 7608	
26086	Druckscheibe zu 26065 a (B 10 DIN 73365)	2	1.0422 g 125	

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
26089	Hohlschraube zu 26061, 26063 a . . .	2	A 8 DIN 7623
26090	Hohlschraube zu 26063 a . . .	1	A 6 DIN 7623
26091	Hohlschraube zu 25069 a . . .	2	A 3 DIN 7623
26094	Dichtring zu 26089 . . .	4	A 14×18 DIN 7603
26095	Dichtring zu 26090 . . .	2	A 12×16 DIN 7603
26096	Dichtring zu 26091 . . .	4	A 8×12 DIN 7603
26 101	Gummischlauch (3.8445) zum Fest- klemmen der Druckleitung 26065 . .	1	6.3032/87
26 104 a	Rohrschelle (8.8407) für 26065 (am Lüftergehäuse) . . .	1	6.3032/176
26 105	Rohrschelle (1.8452) für 26069 a (am Lüftergehäuse) . . .	1	6.3032/83
26 108	Sechskantschraube zu 26 104 . . .	2	M 5×15 SZ DIN 933
26 109	Zylinderschraube zu 26 105 . . .	1	AM 4×20 DIN 84
26 112	Sechskantmutter zu 26 109 . . .	1	M 4 DIN 934
26 114	Federring zu 26 108 . . .	2	A 5 DIN 127
26 115	Federring zu 26 112 . . .	1	A 4 DIN 127

Raum für Notizen

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
26 181	Kraftstofffilter komplett (FB 301 L), bestehend aus: 26 183—26 209 . . .	1	6.3170/3
26 182	Kraftstofffilter komplett (BF 155—27) wahlweise anstelle von 26 181 . . .	1	6.3170/2
26 183	Gehäuse (B 68—60 M 1) zu 26 181 . . .	1	6.3871/1
26 185	Feder (B 68—39) . . .	1	6.3871/2
26 186	Filzringfassung komplett (B 414—48 M 1)	1	6.3871/3
26 189	Filzplatteneinsatz (B 401—100 M 1) . . .	1	6.3871/4
26 191	Deckel (B 301/L/14—10) zu 26 181 . . .	1	6.3871/6
26 193	Dichtung (KN 12—59×63×1,5) zu 26 191	1	6.3871/7
26 195	Verschlußschraube (B 400—46) Mitte . . .	1	6.3871/8
26 196	Verschlußschraube (B 404—65) seitlich . . .	1	6.3871/9
26 197	Entlüftungsschraube (B 301—65) . . .	1	6.3871/10
26 199	Dichtung (KN 12/8—12×17,5) zu 26 195	1	6.3871/11
26 200	Dichtung (KN 12/2—14×18) zu 26 196 . . .	1	6.3871/12
26 201	Dichtung (KN 12/8—8×14) zu 26 197 . . .	1	6.3871/13
26 206	Sechskantschraube zur Befestigung des Kraftstofffilters	2	M 10×25 DIN 933
26 207	Sechskantmutter zu 26 206	2	M 10 DIN 934
26 209	Federring zu 26 207	2	A 10 DIN 127
26 211	Filterkopf zu 26 182 (BF 155—25—105) . . .	1	6.3871/14
26 213	Feder zu 26 182 (BF 155—25—14) . . .	1	6.3871/15
26 215	Filz-Fillereinsatz komplett zu 26 182 (BF 155—25—100)	1	6.3871/16
26 219	Filterkopf komplett mit Verschraubung zu 26 182 (BF 155—27—103)	1	6.3871/17
26 221	Dichtung zu 26 219 (BF 155—25—02) . . .	1	6.3871/18
26 223	Entlüftungsschraube in 26 219 (BF 155—25—101)	1	6.3871/19

Raum für Notizen

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....


.....

.....

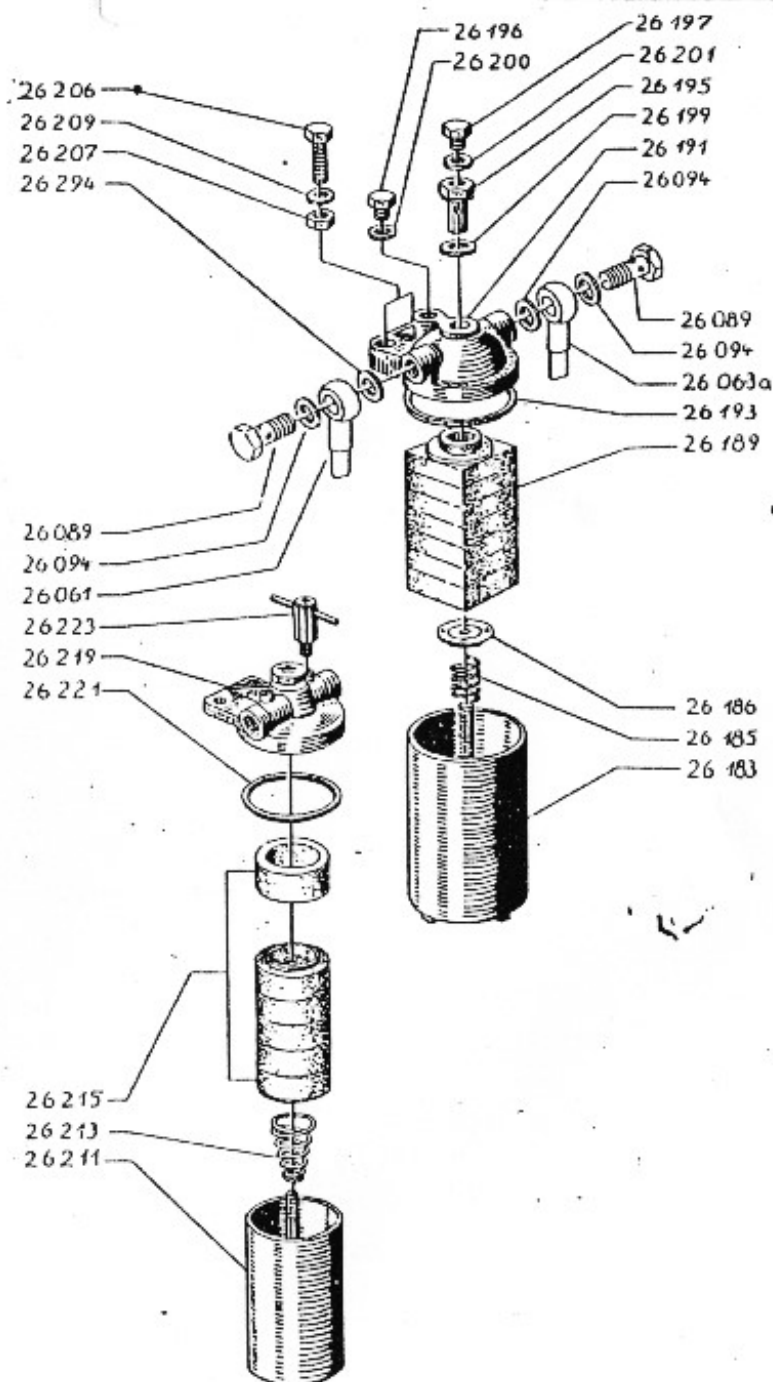

M26046


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
26242	Kraftstoff- u. Schmierölbehälter kompl. mit 26243 a—26255	1	6.2835 b 17
26243 a	Einfüllsieb für Kraftstoff (80 lg.)	1	1.1710 f 319
26244	Einfüllsieb für Schmieröl (165 lg.)	1	6.1710 f 1
26246 a	Renkverschluß-Oberteil für Kraftstoff	1	6.3754/3
26247	Renkverschluß-Oberteil mit Meßstab (für Schmieröl)	1	6.3754 f 2
26248	Gummidichtung zu 26247	1	1.0490 g 53
26248 a	Gummidichtung zu 26246 a	1	1.0490 g 42
26251	Kraftstoffhahn	1	6.0794/23
26252	Verschlußschraube anstelle Benzinhahn bei Umbau	1	N 402 n 28
26253	Doppelstutzen (für Schmierölleitung)	1	6 DIN 7611
26255	Dichtung zu 26251, 26253	2	A 14×18 DIN 7603
26256	Kupferring (14×18×0,2—0,5)	nach Bedarf	6.0482/1
26257	Schutzblech zwischen Tanksockel und Behälter	1	6.1712 d 231
26260	Tanksockel	1	6.1712 b 227
26261	Spannband für 26242 (lang)	2	6.1720 f 3
26262	Spannband für 26242 (kurz)	2	6.1720 f 2
26263	Gummistreifen (20×3×220)	2	6.0486 g 14
26264	Spannschraube zur Verbindung der Spannbänder	2	M 6×70 DIN 933
26265	Spannschraube zur Befestigung des Be- hälters am Tanksockel	2	6.0040 g 10
26267	Büchse zu 26264	2	6.0361 f 9
26268	Knebel zu 26261	2	6.0502 g 34
26269	Gewindeknebel zu 26262	2	6.0502 g 35
26271	Sechskantschraube zur Befestigung von 26260	10	M 6×15 DIN 933
26271 a	Sechskantschraube zur Befestigung von 26260	1	M 8×18 DIN 933
26272	Sechskantmutter zu 26265, 26271	14	M 6 DIN 934
26272 a	Sechskantmutter zu 26271 a	1	M 8 DIN 934
26273	Federring zu 26272	10	A 6 DIN 127
26273 a	Federring zu 26272 a	1	A 8 DIN 127
26278	Stützwinkel (am linken Achsrohr)	1	6.1718 g 212
26279	Rohrschelle auf 26278 (für Kraftstoff- und Schmierölsaugleitung)	1	6.0639 g 4
26280	Sechskantschraube zu 26278	1	M 14×20 DIN 933
26281	Halbrundschrabe zu 26279	1	AM 6×18 DIN 86
26282	Federring zu 26280	1	A 14 DIN 127
26283	Federring zu 26281	1	A 6 DIN 127

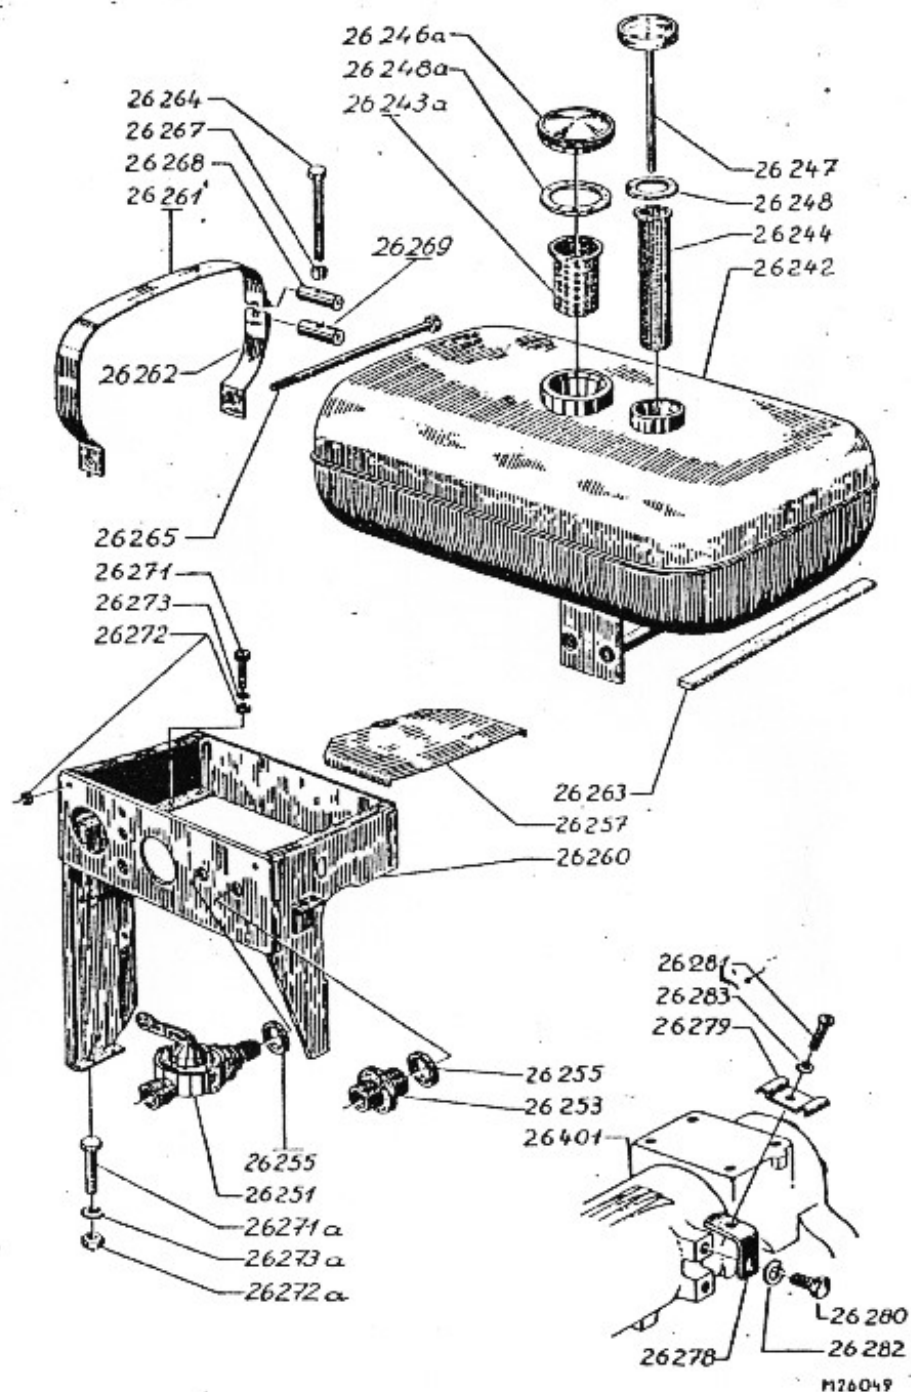

M126049


Bestell.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
26 292	Schmierölpumpe komplett (TDM/U 2/Li/143)	1	6.3131/100
26 337	Kuppelteil zu 26 292 (TDM 15)	1	6.3131/99
26 339	Sprengring zu 26 337	1	6.3131/103
26 340	Linsenschraube zu 26 292	2	M 6 × 18 DIN 85
26 342	Federring zu 26 340	2	A 6 DIN 127
26 348	Schmierölsaugleitung komplett (8×0,7×1140) mit Dichtkegel 26 359, Oberwurfmutter 26 361 und Ringlöt- stück 26 355	1	6.0371 g 79
26 349 a	Schmieröldruckleitung komplett (24.8459) von Schmierpumpe zum Zylinder (5×1 ca. 980 lg. DIN 2391) mit 2 Ring- lötstücken 26 356	1	6.3032/177
26 351 a	Schmieröldruckleitung komplett (23.8459) von Schmierpumpe zum Kurbelgehäuse (5×1×850 lg. DIN 2391) mit 2 Ring- lötstücken 26 356	1	6.3032/178
26 355	Ringlötstück zu 26 348	1	B 6 DIN 7622
26 356	Ringlötstück zu 26 349 a, 26 351 a	4	B 3 DIN 7622
26 359	Dichtkegel zu 26 348	1	B 6 DIN 7608
26 361	Oberwurfmutter zu 26 348	1	6 M 14×1,5 DIN 7606
26 365	Hohlschraube zu 26 349 a, 26 351 a	3	A 3 DIN 7623
26 366	Hohlschraube zu 26 348 (A 4 DIN 7623)	1	N 414 g 1
26 367	Hohlschraubstutzen zu 26 351 a (3 DIN 7624)	1	6.3032/136
26 369	Verschlußmutter zu 26 367	1	M 8×1 DIN 7605
26 371	Dichtring zu 26 367	1	A 10×14 DIN 7603
26 372	Dichtring zu 26 365, 26 367	8	A 8×12 DIN 7603
26 373	Dichtring zu 26 366	2	1.0482 g 128
26 377	Rohrschelle (7.8407) für 26 349 a, 26 351 a	5	6.3032/86
26 379	Zylinderschraube zu 26 377	3	AM 4×15 DIN 84
26 381	Sechskantmutter zu 26 379	2	M 4 DIN 934
26 383	Federring zu 26 379	3	A 4 DIN 127

Raum für Notizen

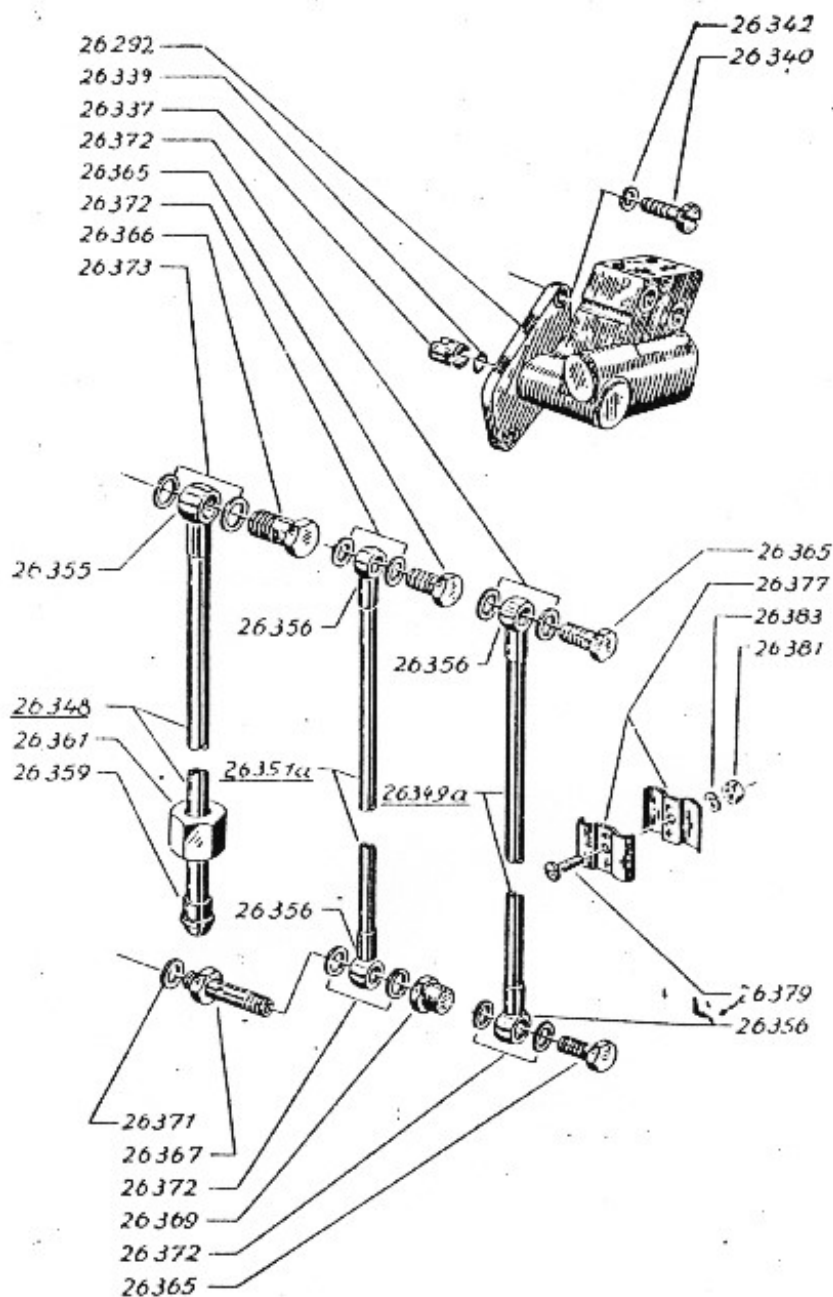


1126050

Gruppe 16		Getriebe und Zapfwelle	Bildtafel 17, 18
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
26431	Zwischentrieb komplett, bestehend aus: 26433—26450, 26491—26 527, 26535—26550	1	6.3200 s 14
26433	Zwischentriebgehäuse zu 26431	1	6.2500 a 16
26435	Zylinderschraube zu 26433	2	M 6×10 DIN 84
26436	Sechskantschraube in 26433 ab Alldog Nr. 3251 (für Olfangblech 26458)	2	M 6×10 SK DIN 933
26437	Dichtring (Fiber) zu 26435, 26436	4	A 6×10 DIN 7603
26441	Kupplungswelle mit Schieberad, bestehend aus: 25832, 26448	1	6.1601/140
26442	Seegerring zu 26441	1	18×1 DIN 472
26444	Ringrillennager (6207) (35×72×17) auf 26440 (vorn)	1	W.Nr. 30079
26445	Ringrillennager (6007) (35×62×14) auf 26440 (hinten)	1	W.Nr. 30 102
26448	Schieberrad (z = 28) zu 26441	1	6.0765 d 13
26450	Sprengtring zu 26448 (bei Alldog ohne Kriechgang)	1	38 DIN 9045
26452	Zwischenrad (z = 61) auf der Nocken- welle (bei Alldog ohne Kriechgang)	1	6.0765 f 18
26453	Pahfeder zu 26452 bzw. 26459	1	A 8×5×32 DIN 6885
26454	Seegerring zu 26452 bzw. 26459	1	30×1,5 DIN 471
26457	Kriechgang-Einbau, bestehend aus: 26459—26489 (bei Ersatzlieferung bis Alldog Nr. 3250 Schrauben 26436 mitliefern)	1	{ 6.3200/23 { (6.0765 d 14)
26458	Olfangblech zu 26457	1	6.1712 d 210
26459	Zwischenrad mit Innenverzahnung (z = 57/61) zu 26457	1	6.0765 d 14
26460	Vorgelegerad komplett zu 26457, bestehend aus: 26461—26475	1	6.0765 f 20
26461	Lagerbolzen zu 26457	1	6.1601 f 61
26463	Vorgelegerad (z = 17/36) zu 26460	1	6.0765 f 15
26465	Ringrillennager (16005) zu 26460 (25×47×8)	1	W.Nr. 30043
26466	Nadellager zu 26460 (KS 20 DIN 617)	1	W.Nr. 38960
26468	Seegerring zu 26463 vorn	1	47×1,75 DIN 472
26469	Seegerring in 26463 hinten	1	26×1,2 DIN 472
26470	Seegerring auf 26461	1	25×1,2 DIN 471
26473 a	Außenzahnscheibe zu 26461	1	A 25 DIN 6797
26475 a	Sechskantmutter zu 26461	1	M 24×1,5 DIN 934
26477	Schallmuffe komplett mit 26478—26481	1	6.0610 f 3 (6.0610 f 2)
26478	Kerbstift zu 26477	1	8×22 KS 4 DIN 1474
26479	Feder zu 26477 bis Alldog Nr.	1	6.0650 g 11

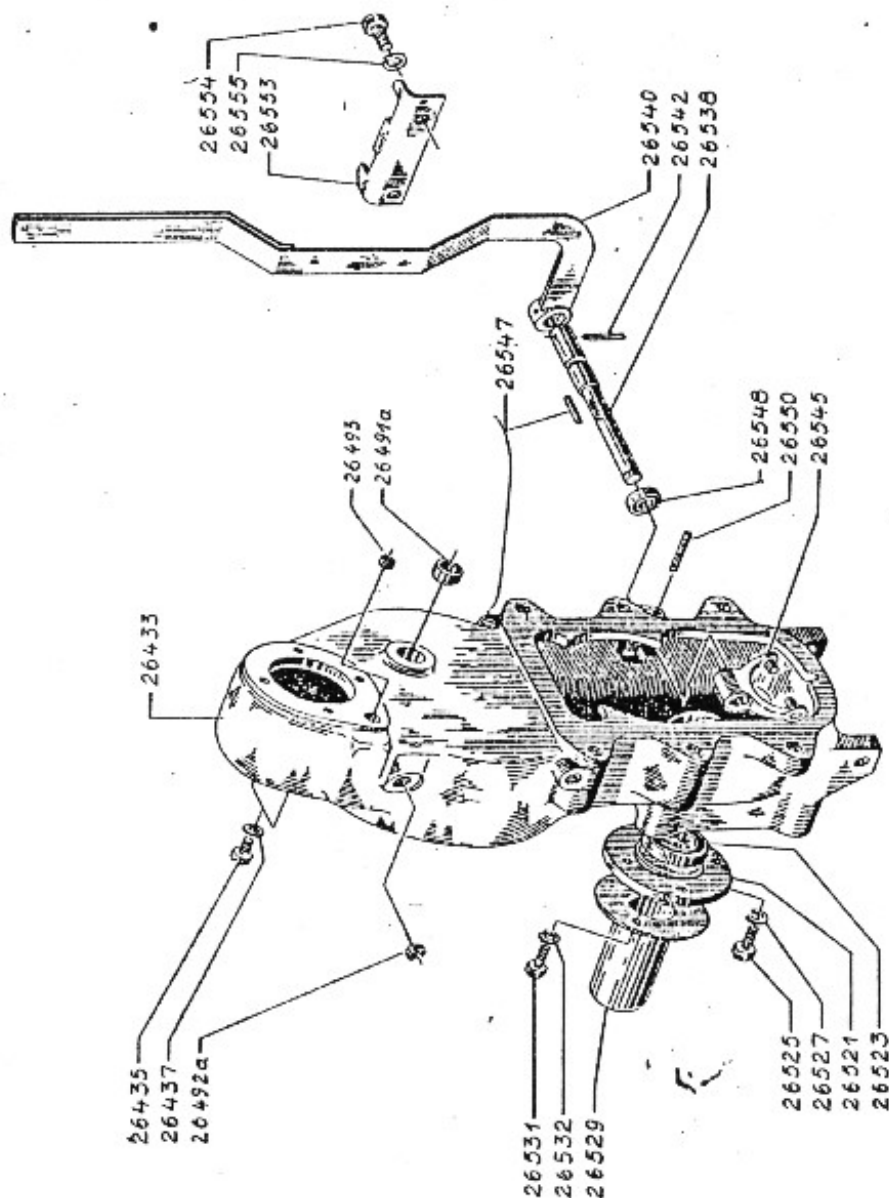


P.26051


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Mösch.	Stück-Nr.
26481	Führungswelle zu 26477 bis Alldog Nr.	1	6.1601 f 64
26481 a	Führungswelle zu 26477 ab Alldog Nr.	1	6.1601 f 132
26482	Rundschnurring zu 26481 a	2	6.0490/1
26483	Kugel zu 26477 (8/III 8 $\varnothing$ DIN 5401)	1	W.Nr. 38725
26485	Schallhebel komplett mit 26486—26489	1	6.1601 f 67
26486	Schallhebel mit Kugelknopf zu 26485	1	6.0786 f 13
26487	Kugelknopf zu 26486	1	25 DIN 319
26488	Schallgabel zu 26485	1	6.1718 g 133
26489	Kerbstift zu 26485	1	6 $\times$ 25 KS 8 DIN 1475
26491 a	Verschlussdeckel (bei Alldog ohne Kriechgang)		25 $\varnothing$ DIN 443
26492 a	Verschlussdeckel (15 $\varnothing$) (bei Alldog ohne Kriechgang)	1	1.0438 g 804
26493	Verschlussdeckel (bei Alldog ohne Kriechgang)	2	14 $\varnothing$ DIN 443
26509	Stirnrad (z = 41) auf der Antriebs- welle	1	6.0765 f 16
26510	Paßfeder zu 26509 (A 8 $\times$ 5 $\times$ 36 DIN 6885)	1	6.0559/1
26512	Ringrillenlager (6305) auf der Antriebs- welle hinten (25 $\times$ 62 $\times$ 17)	1	W.Nr. 30035
26515	Zapfwelle hinten	1	6.1601 d 11
26517	Ringrillenlager (6207) auf 26515 (35 $\times$ 72 $\times$ 17)	1	W.Nr. 30079
26519	Seegerring zu 26517	2	35 $\times$ 1,5 DIN 471
26521	Lagerdeckel hinten	1	6.0434 f 4
26523	Dichtring zu 26521	1	A 35 $\times$ 55 DIN 6504
26525	Sechskantschraube zur Befestigung von 26521 am Zwischentriebgehäuse	4	M 8 $\times$ 18 DIN 933
26527	Federring zu 26525	2	A 8 DIN 127
26529	Zapfwellenschutz (5327)	1	6.3231/55
26531	Sechskantschraube zu 26529	2	M 6 $\times$ 15 DIN 931
26532	Federring zu 26531	2	A 6 DIN 127
26535	Schallmuffe zu 26515	1	6.0356 f 3
26537	Schallwelle komplett, bestehend aus: 26538—26542	1	6.1601 f 71
26538	Schallwelle zu 26537	1	6.1601 f 70
26540	Schallhebel zu 26537	1	6.0603 f 13
26542	Spannstift zu 26537	1	6 $\times$ 24 DIN 1481
26545	Schallgabel	1	6.0622 f 3
26547	Paßfeder zu 26545	1	A 4 $\times$ 4 $\times$ 28 DIN 6885
26548	Dichtung zu 26537	1	A 15 $\times$ 24 DIN 6504
26550	Spannstift zu 26537	1	5 $\times$ 28 DIN 1481
26553	Anschlogblech für 26540	1	6.1712 f 122
26554	Sechskantschraube zur Befestigung von 26553 an 26604	2	M 10 $\times$ 20 DIN 931
26555	Federring zu 26554	2	A 10 DIN 127
26579	Dichtung (0,25 mm) zu Zwischentrieb- und Getriebegehäuse	1	6.0474 f 10
26581	Getriebe komplett A 5	1	6.2000 f 3

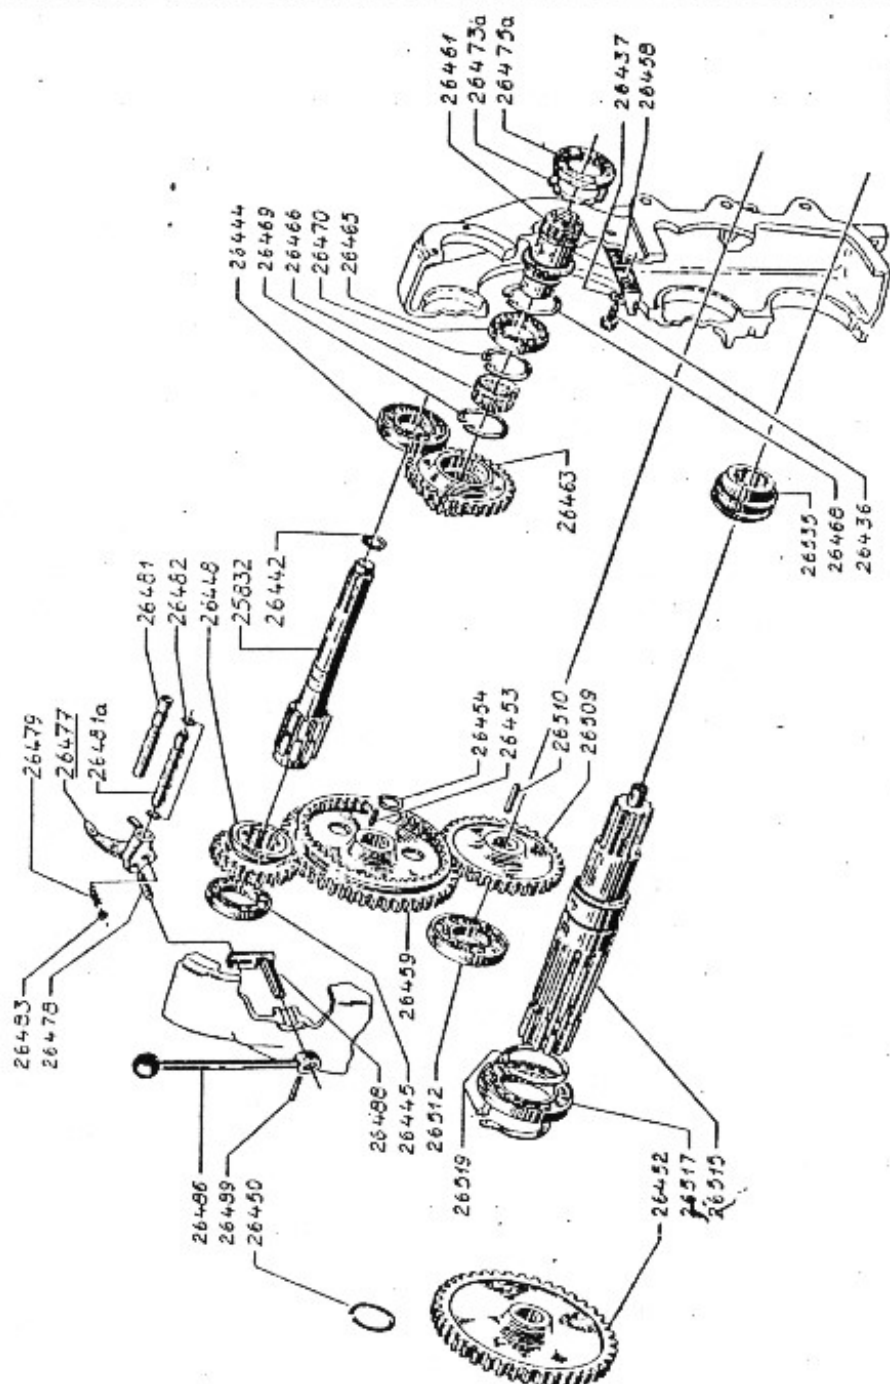

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
26582	Getriebegehäuse (5101)	1	6.3231/250
26584	Verschlußschraube (5102) zu 26582 . .	1	6.3231/251
26585	Verschlußdeckel (5103)	1	6.3231/252
26587	Paßschraube zur Verbindung von Ge- triebe- und Zwischentriebgehäuse .	1	M 14 K 6×55 DIN 609
26589	Sechskantschraube zur Verbindung von Getriebe- und Zwischentriebgehäuse	4	M 14×50 DIN 933
26589 a	Sechskantschraube zur Verbindung von Getriebe- und Zwischentriebgehäuse	1	M 14×40 DIN 933
26591	Sechskantmutter zu 26587	1	M 14 DIN 934
26593	Federring zu 26587—26589 a u. 26598	10	A 14 DIN 127
26596	Gehäusedeckel vorn (5415 a)	1	6.3231/307
26598	Sechskantschraube zu 26596	4	M 14×60 DIN 931
26599	Sechskantschraube zu 26596	4	M 10×45 DIN 931
26601	Federring zu 26599	4	A 10 DIN 127
26604	Gehäusedeckel hinten (5115) (Schaltdeckel)	1	6.3231/262
26606	Führungzapfen zu 26604 (5116)	2	6.3231/99
26608	Ölmehlstab zu 26604 (5125 a)	1	6.3231/271
26611	Sechskantschraube zu 26604	6	M 8×40 DIN 931
26613	Deckel links (5515) zu 26582	1	6.3231/316
26615	Deckel rechts (5513) zu 26582	1	6.3231/315
26617	Olabdichttring in 26613, 26615 (A 34×52×10 DIN 6503)	2	6.3231/332
26619	Sechskantschraube zur Befestigung von 26613, 26615	14	M 8×20 DIN 931
26620	Federring zu 26619	14	A 8 DIN 127
26624	Antriebswelle (z = 15) (5201)	1	6.1601 d 51
26627	INA-Nadelkäfing (5202) 16×20×17 in 26624	1	6.3231/272
26629	Ringrillenlager (6306 N) (30×72×19) auf 26624 vorn	1	W.Nr. 30066
26631	Sprengtring zu 26629 (5205) (72 A DIN 5417)	1	6.3231/273
26633	Zentrierdeckel zu 26582	1	6.0434 f 2
26635	Sechskantschraube zur Befestigung von 26633 am Getriebegehäuse . .	4	M 6×20 DIN 933
26637	Federring zu 26635	4	A 6 DIN 127
26639	Paßscheibe zu 26629	1	30×42×2 DIN 988
26641	Seegerring auf 26624	1	30×1,5 DIN 471
26646	Hauptwelle (5217) (z = 9) (kann nur mit Tellerrad 27 172 gemeinsam ge- liefert werden)	1	6.3231/274
26648	Ausgleichscheibe (5218) auf 26646 . .	1	6.3231/275
26650	Schrägguggellager auf 26646 (3307) (35×80×34,9)	1	W.Nr. 30 101
26652	Seegerring (5223) zu 26650 (J 80×2,5 K)	2	6.3231/278
26655	Ausgleichscheibe zu 26650 (5224) . .	1	6.3231/279

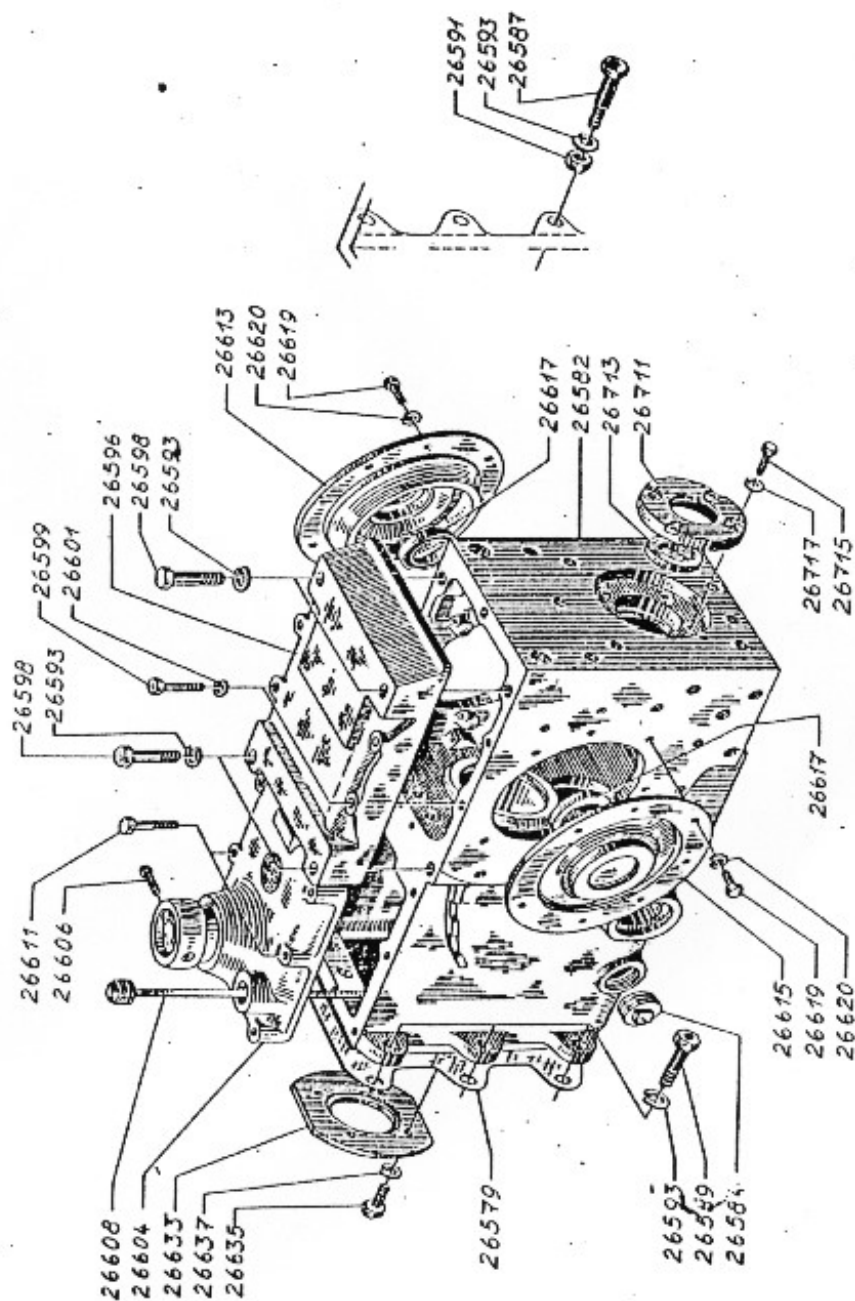


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
26658	Distanzbüchse (5220a)	1	6.3231/322
26660	Nutmutter (5222) zu 26646	1	M 35×1,5 lks DIN 70852-8
26661	Sicherungsblech zu 26660 (5221)	1	6.3231/277
26664	Schieberad (z = 39) für 1. und R.-Gang (5225)	1	6.3231/280
26666	Schieberad (z = 25/32) für 2. u. 3. Gang (5227)	1	6.3231/281
26668	Schieberad (z = 19) für 4. und 5. Gang (5228)	1	6.3231/282
26671	Vorgelegewelle (z = 18) (5301)	1	6.3231/283
26672	Laufbüchse (5304) in 26671	1	6.3231/284
26673	Vorgelegerad (z = 25) 2. Gang (5305)	1	6.3231/285
26675	Vorgelegerad (z = 32) 3. Gang (5306)	1	6.3231/286
26677	Paßfeder zu 26673, 26675 (5302)	1	A 8×7×56 DIN 6885
26679	Zwischenscheibe (5307)	1	6.3231/287
26681	Vorgelegerad (z = 38) 4. Gang (5308)	1	6.3231/288
26683	Vorgelegerad (z = 51) (5309)	1	6.3231/289
26685	Paßfeder zu 26681, 26683 (5303)	1	8×7×50 DIN 6885
26687	Zwischenscheibe (5310)	1	6.3231/290
26689	Ringrillenlager (6206) (30×62×16) auf 26671	1	W.Nr. 30067
Rücklauf			
26691	Rücklaufdoppelrad (z = 17/17) (5312)	1	6.3231/291
26693	Rücklaufbüchse (5313)	1	6.3231/292
26695	Rücklaufbolzen (5314)	1	6.3231/293
26697	Sechskantschraube mit Spitze	1	M 8×35 DIN 564-8
26698	Sicherungsblech zu 26697	1	8,4 DIN 93
26701	Zapfwelle vorn (5317a)	1	6.3231/294
26703	Walzenkranz in 26701 (16×24×20) (5318)	1	6.3231/326
26705	Ringrillenlager (6007) (35×62×14) auf 26701	2	W.Nr. 30 102
26707	Seegerring zu 26705	4	35×1,5 DIN 471
26708	Seegerring zu 26705 im Getriebe- gehäuse vorn	1	62×2 DIN 472
26711	Abschlußdeckel (5324)	1	6.3231/296
26713	Abdichtring in 26711 (A 35×52×10)	1	6.3231/327
26715	Sechskantschraube zur Befestigung von 26711 am Getriebegehäuse vorn	4	M 6×20 DIN 931
26717	Federring zu 26715	4	A 6 DIN 127
26723	Schaltmuffe (5319a) zu 26701	1	6.3231/295
26728	Schaltbüchse (5701)	1	6.3231/323
26729	Gleitstein (5704) zu 26728	1	6.3231/324
26730	Zylinderstift	1	6×6×24 DIN 7
26732	Paßfeder zu 26728	1	A 8×5×23 DIN 6885
26734	Scheibe zu 26728 (5705)	1	6.0303/21
26736	Zapfwellenschaltthebel (5707)	1	6.3231/325

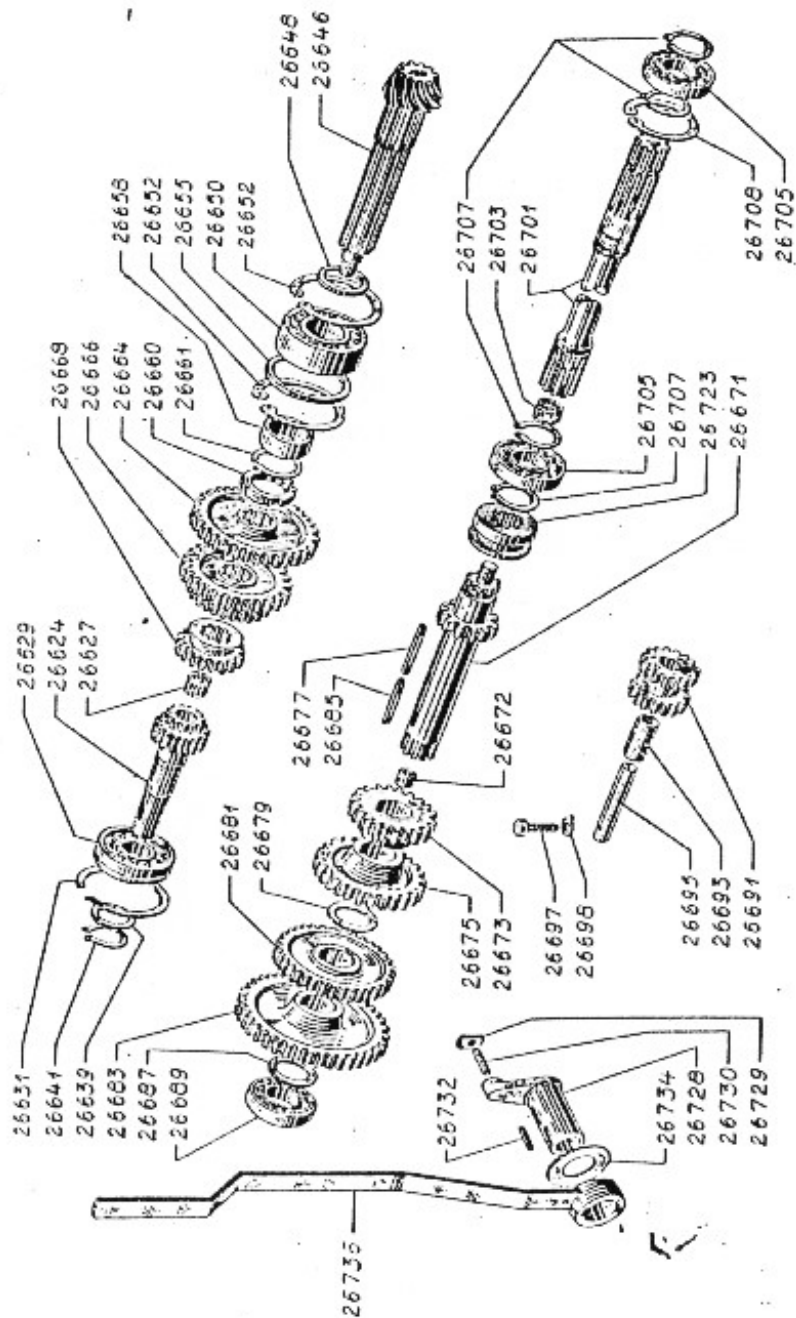


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
26831	Schallhebel mit Kappe und Griff (5119a)	1	6.3231/265
26832	Kappe (2.19902) zu 26831	1	6.3231/333
26833	Sechskantmutter zu 26831	1	M 10 DIN 934
26835	Schallhebelgriff (5117) zu 26831	1	6.0511 g 1
26837	Zwischenring (5120) zu 26831	1	6.3231/100
26838	Zwischenrohr (5121) zu 26831	1	6.3231/267
26840	Kegelfeder (5122) zu 26831	1	6.3231/268
26842	Schluftring (5123) zu 26831	1	6.3231/103
26843	Sprengtring gefeilt (5124) zu 26842	1	6.3231/102
26846	Schallstange (5104) für 1. und R.-Gang	1	6.3231/253
26847	Schallstange, mittlere (5105) für 2. und 3. Gang	1	6.3231/254
26848	Schallstange (5106) für 4. und 5. Gang	1	6.3231/255
26851	Zylinderstift zu 26846—26848	3	6h 8x32 DIN 7
26853	Seegerring zu 26846—26848 (15x1 DIN 471)	6	W.Nr. 72454
26855	Führungsblech (5113) auf 26847	1	6.3231/261
26857	Schaltgabel (5107) für 1. und R.-Gang	1	6.3231/256
26858	Schaltgabel (5108) für 2. und 3. Gang	1	6.3231/257
26859	Schaltgabel (5109) für 4. und 5. Gang	1	6.3231/258
26863	Druckfeder zu 26857—26859 (5112)	3	6.3231/260
26865	Stahlkugel (8 Ø) zu 26857—26859	3	W.Nr. 38725

Raum für Notizen

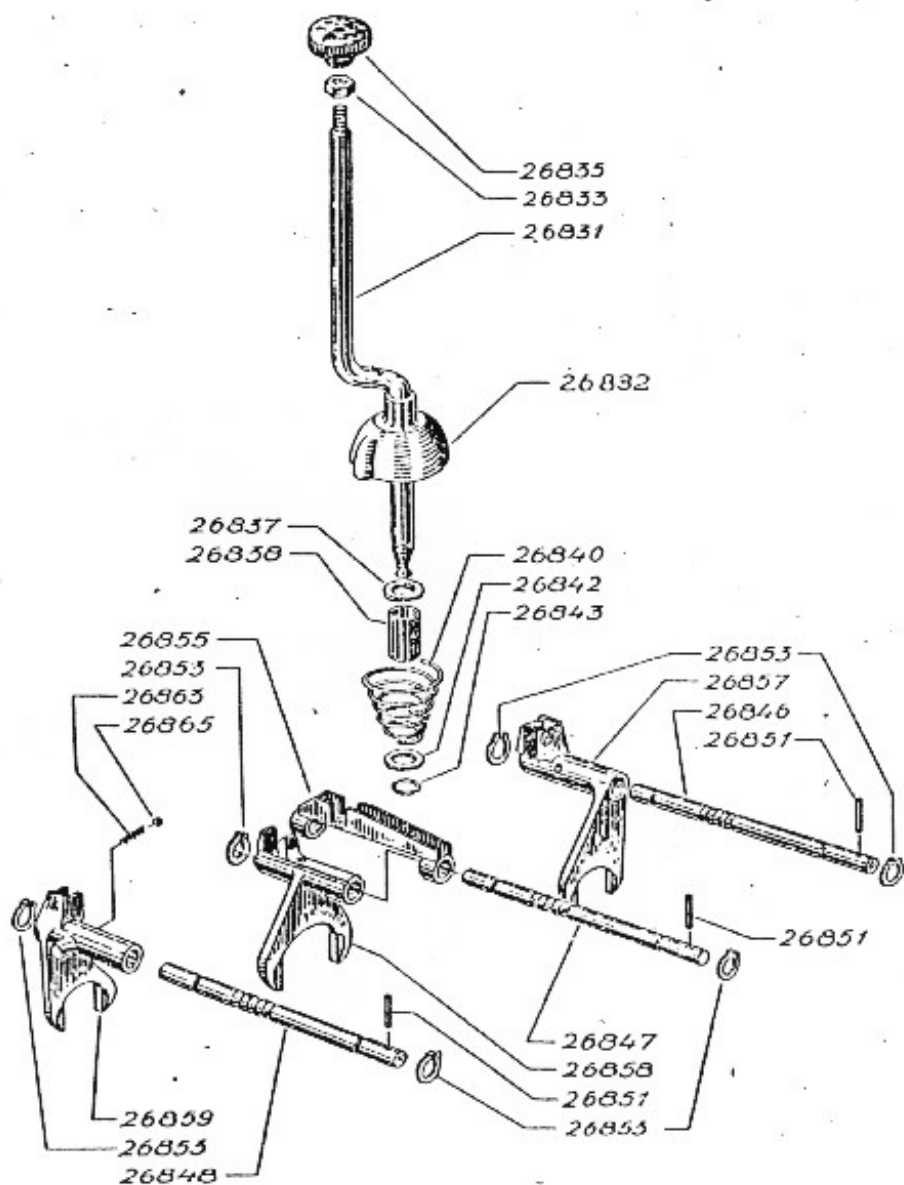


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
26901	Lenkgehäuse komplett, bestehend aus: 26903—26944	1	6.3220 b 3
26903	Lenkgehäuse zu 26901	1	6.2403 a 1
26905	Festschraube (M 16×1,5) in 26903 für Hinterachslenkung	1	6.0509 g 4
26906	Zylinderstift zu 26905	1	5 m 6×55 DIN 7
26908	Druckschmierkopf zu 26903	1	AM 10×1 DIN 3402
26909	Druckschmierkopf zu 26903	1	CM 10×1 DIN 3402
26911	Lagerdeckel zu 26901	1	6.0434 f 1
26913	Sechskantschraube zu 26911	4	M 8×25 DIN 931
26915	Federring zu 26913	4	A 8 DIN 127
26916	Verschlußschraube zu 26903	2	M 10×15 DIN 933
26916 a	Verschlußschraube zu 26903	2	M 12×15 DIN 933
26918	Welle mit Kegelrad (z = 34) für Vorderradlenkung	1	6.1601 d 14
26920	Druckschmierkopf zu 26918	1	CM 10×1 DIN 3402
26922	Stirnrad komplett (z = 23/24) mit Kegelrad und Büchsen	1	6.0765 f 6
26925	Büchse zu 26922	2	6.0351 f 1
26929	Scheibe (3,0 mm)	4	6.0304 f 1
26929 a	Scheibe (1,0 mm)	nach	6.0304 f 2
26929 b	Scheibe (0,5 mm)	Bedarf	6.0304 f 3
26929 c	Scheibe (0,1 mm)	„	6.0304 f 4
26931	Spindel für Hinterachslenkung	1	6.1610 d 2
26933	Stirnrad auf 26931 (z = 23)	1	6.0765 f 5
26935	Seegerring zu 26933	1	24×1,2 DIN 471
26937	Spindelmutter	1	6.0249 f 4
26939	Scheibenrillenlager (51205) zu 26931 (25×47×15)	1	W.Nr. 33031
26941	Scheibe zu 26931	1	19 DIN 125
26942	Distanzscheibe zu 26939	n. Bed.	6.0303 g 31
26943	Kronenmutter zu 26931	1	M 18×1,5 DIN 935
26944	Splint zu 26943	1	4×35 DIN 94
26948	Sechskantschraube zu 26901 (M 12×35 DIN 931-10)	10	6.0040 g 11
26949	Sechskantschraube zu 26901	2	M 12×50 DIN 931-10
26950	Sicherungsring zu 26948	10	6.0349 g 30
26951 a	Sicherungsblech zu 26948	5	6.0344 g 4
26952	Federring zu 26949	2	A 12 DIN 127
26954	Zeiger für Hinterachslenkung	1	6.1718 f 17
26961	Lenkhebel zu 26937 für Hinterachs- lenkung	1	6.0608 d 23
26963	Lenkarm für Hinterachslenkung	1	6.2358 c 5
26965	Scheibe zu 26961	1	30 DIN 1440
26966	Splint zu 26961	1	6×45 DIN 94
26968	Kugelschmierkopf zu 26961	2	AM 10×1 DIN 3402
26970	Sechskantschraube zur Befestigung von 26963 am Winkelzapfen 27251	4	M 16×1,5×35 DIN 960

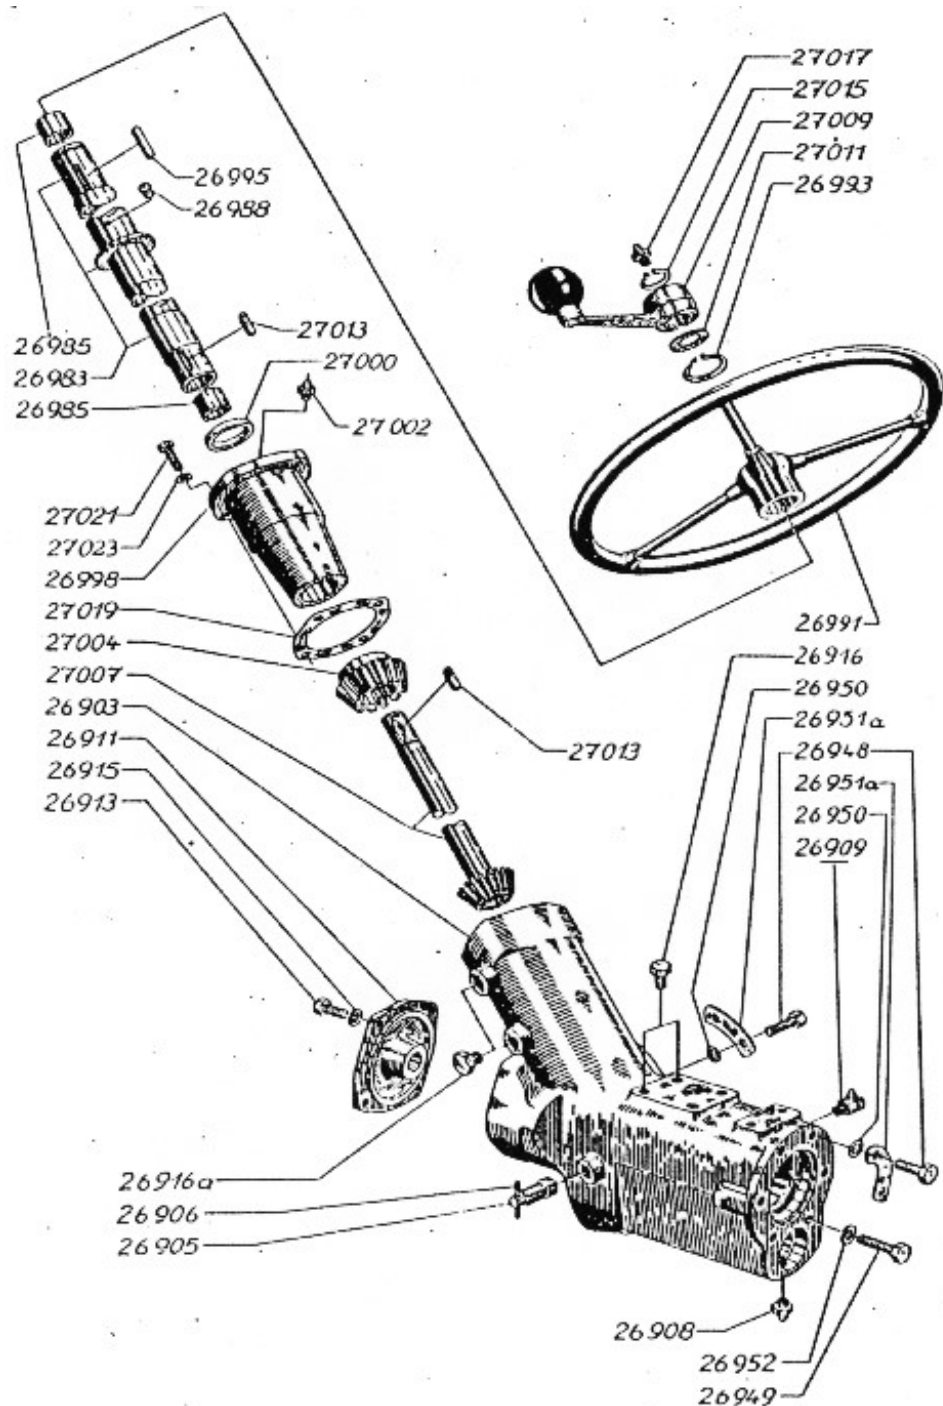


M26053

Gruppe 18		Lenkung	Bildtafel 22—24	
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.	
26972	Federring zu 26970	4	A 16 DIN 127	
26974	Bolzen zur Verbindung von 26961 und 26963	1	6.0506 f 8	
26976	Kronenmutter zu 26974	1	M 20×1,5 DIN 957	
26977	Splint zu 26974	1	4×20 DIN 94	
26981	Lenksäule komplett, bestehend aus: 26983—27017	1	6.1601 c 16	
26983	Lenkrohr zu 26981 mit Büchsen und Öler	1	6.2262 f 1 (6.2262 d 2)	
26985	Büchse zu 26983	2	6.0351 f 1	
26988	Öler in 26983	1	N 791 n 6	
26991	Lenkrad auf 26983 für Vorderradlenkung	1	6.0775 d 1	
26993	Seegerring zu 26991	1	38×1,75 DIN 471	
26995	Palzfeder zu 26991	1	A 8×5×36 DIN 6885	
26998	Lagerhülse zu 26981	1	6.0708 d 3	
27000	Filzring zu 26998	1	6.0339 f 2	
27002	Kugelschmierkopf in 26998	1	AM 8×1 DIN 3402	
27004	Kegelrad (z = 24) für Vorderradlenkung	1	6.0766 f 3	
27007	Lenkwelle mit Kegelrad (z = 18) für Hinterachslenkung	1	6.1601 f 17	
27009	Lenkkurbel mit Knopf für Hinterachs- lenkung	1	6.0619 f 1	
27011	Scheibe zwischen 26983 und 27009 . .	1	6.0304 f 1	
27013	Palzfeder zu 27004, 27009	2	A 8×5×25 DIN 6885	
27015	Seegerring zu 27009	1	24×1,2 DIN 471	
27017	Kugelschmierkopf zu 27007	1	AM 10×1 DIN 3402	
27019	Zwischenring zu 26998 (0,25 mm) . .	1	6.0474 f 3	
27021	Sechskantschraube zur Befestigung der Lenksäule am Lenkgehäuse . .	4	M 8×25 DIN 931-8	
27023	Federring zu 27021	4	A 8 DIN 127	
27028	Lenkrohr komplett, für Vorderradlenkung, bestehend aus: 27029—27033	1	6.0371 d 12	
27029	Lenkrohr zu 27028	1	6.0371 f 13	
27031	Muffe zu 27028	2	6.0384 f 1	
27033	Zylinderstift zu 27028	2	10 m 6×40 DIN 7	
27041	Rosf lenkung komplett (L 142 116 RL), ohne Hebel, best. aus: 27043—27091	1	6.2665 b 5	
27043	Gehäuse zu 27041 mit 27045—27048 .	1	6.3231/217	
27045	Lagerbüchse zu 27043 (kurz)	1	6.3231/211	
27046	Lagerbüchse zu 27043 (lang)	1	6.3231/212	
27048	Abdichttring zu 27043	1	A 25×36×7 DIN 6503	
27051	Gehäusedeckel zu 27041 mit 27053—27055	1	6.3231/334	
27053	Ölstopfen in 27051	1	AM 10×1 DIN 7604	
27054	Nachstellschraube in 27051	1	6.3231/209	
27055	Sechskantmutter zu 27054	1	M 12×1,5 DIN 936	
27058	Dichtung zu 27051	1	6.3231/210	

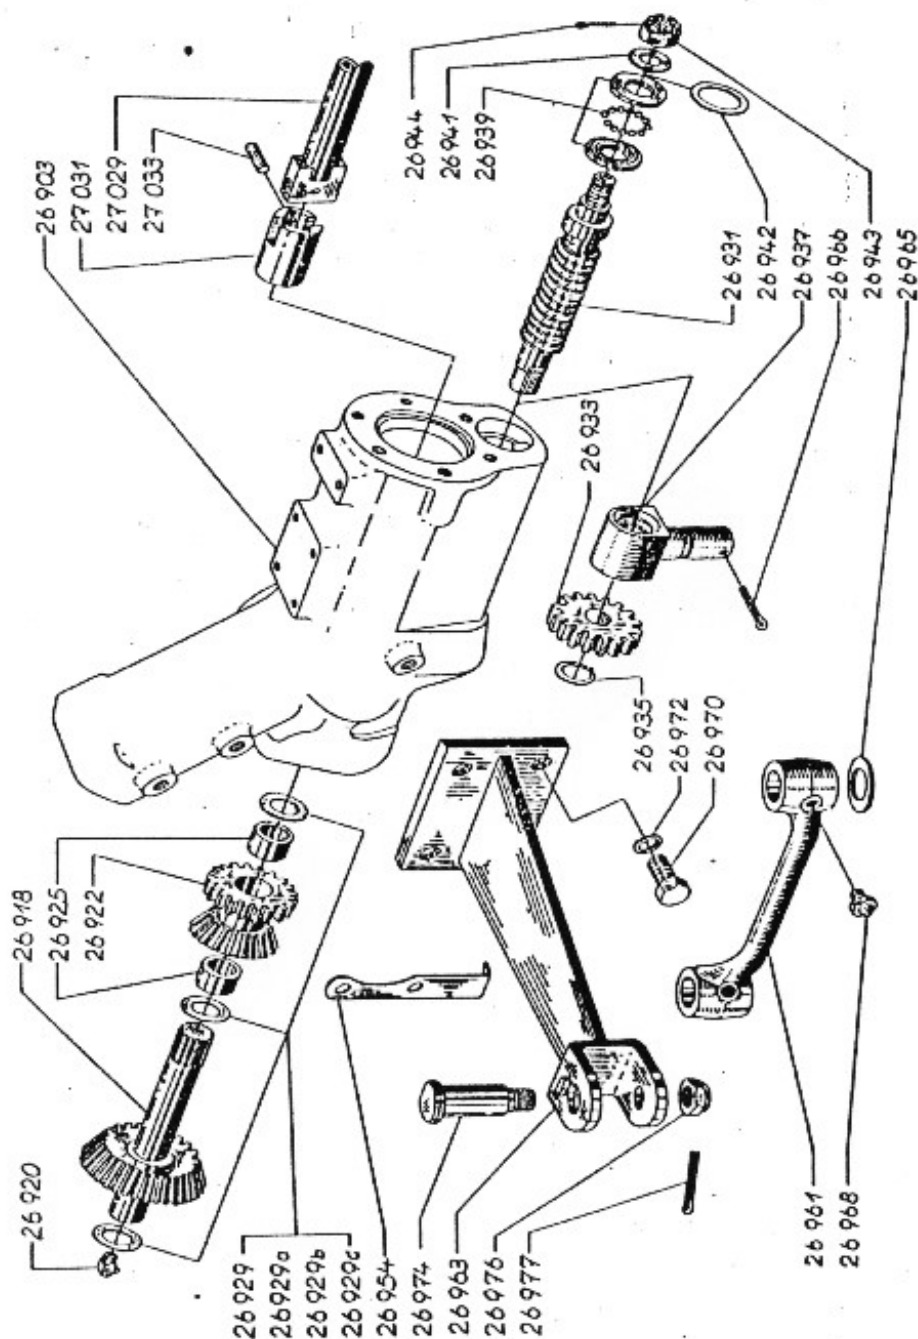

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Mösch.	Stück-Nr.
27061	Sechskantschraube zur Befestigung von 27051	2	AM 8×40 DIN 931
27062	Sechskantschraube zur Befestigung von 27051	2	AM 8×25 DIN 931
27064	Dichtring zu 27061	2	C 8×12 DIN 7603
27065	Federring zu 27062	2	A 8 DIN 127
27068	Lenkspindel zu 27041 mit 27070—27073	1	6.3231/202
27070	Kugellauftring vorn zu 27068	1	6.3231/207
27071	Kugellauftring hinten zu 27068	1	6.3231/203
27073	Stahlkugel $\frac{5}{16}$ " zu 27070, 27071	26	N 721 n 723
27076	Fingerhebelwelle zu 27041	1	6.3231/206
27078	Kronenmutter zu 27076	1	M 22×1,5 DIN 937
27079	Splint zu 27078	1	5×40 DIN 94
27081	Abdichtring in 27043 (A 28×42,5×8 DIN 6503)	1	6.3231/205
27083	Nachstellflansch zu 27041	1	6.3231/204
27085	Sechskantschraube zu 27083	4	M 6×18 DIN 933
27087	Federring zu 27085	4	A 6 DIN 127
27089	Distanzscheibe (0,1 mm)	nach Bedarf	6.3231/213
27089a	Distanzscheibe (0,2 mm)	"	6.3231/214
27089b	Distanzscheibe (0,5 mm)	"	6.3231/215
27090	Distanzscheibe (0,1 mm)	"	6.3231/213
27090a	Distanzscheibe (0,2 mm)	"	6.3231/214
27090b	Distanzscheibe (0,5 mm)	"	6.3231/215
27095	Halslager für Rohlenkung	1	6.0708 d 11
27097	Sechskantschraube zur Befestigung von 27095 am Rahmen	6	M 8×20 DIN 933
27098	Sechskantmutter zu 27097	6	M 8 DIN 934
27099	Federring zu 27098	6	A 8 DIN 127
27101	Sechskantschraube zu 27095	1	M 12×40 DIN 931-8
27102	Sechskantschraube zu 27095	1	M 12×75 DIN 931
27104	Sechskantmutter zu 27102	1	M 12 DIN 934
27106	Federring zu 27101	1	A 12 DIN 127
27109	Lenkhebel zur Rohlenkung	1	6.0608 d 52


Raum für Notizen

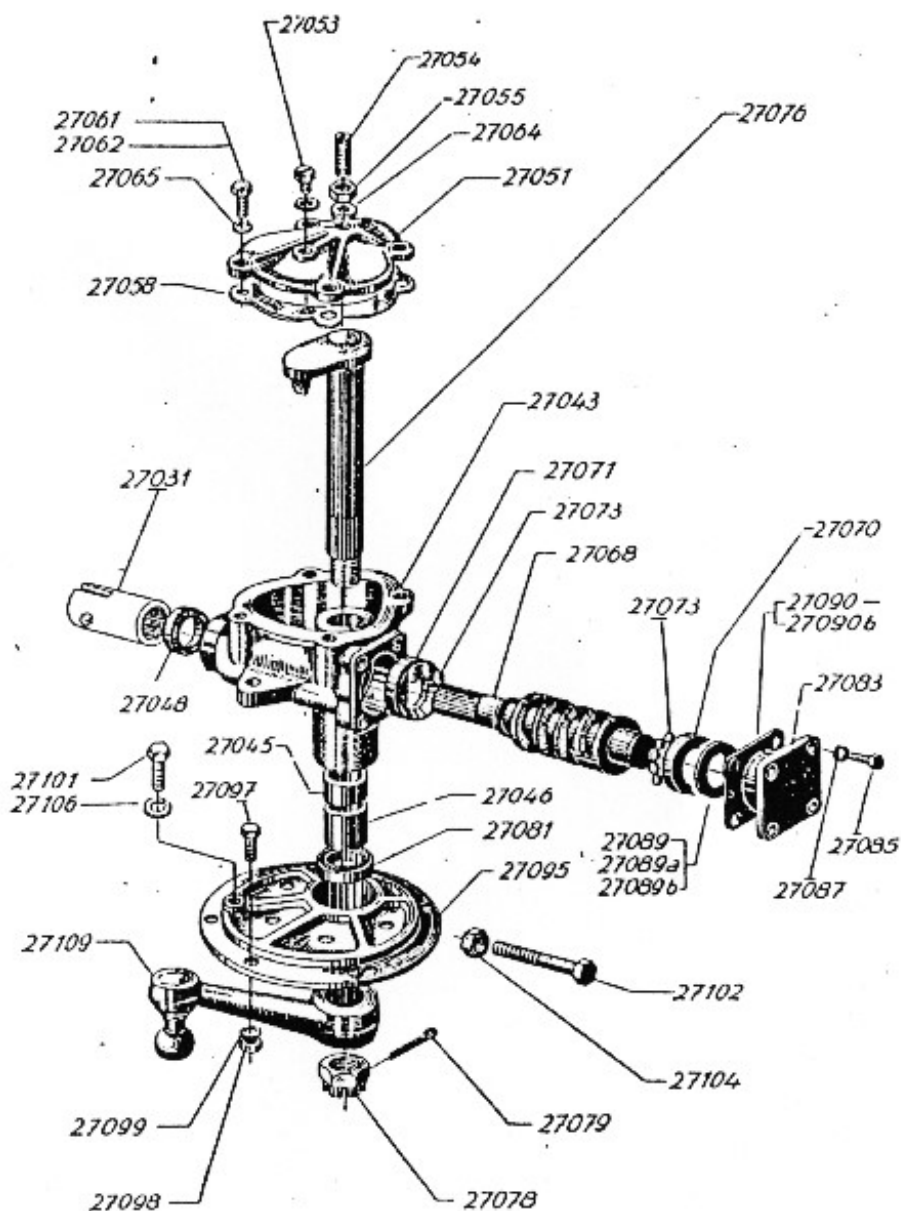


M25324

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
27 151	Gehäuse (5401)	1	6.3231/299
27 153	Achskegelrad ($z = 17$) (5402)	1	6.3231/300
27 164	Achskegelrad ($z = 17$) (5404)	1	6.3231/302
27 166	Ausgleichkegelrad ($z = 12$) (5405)	2	6.3231/303
27 169	Bolzen zu 27 166 (5403)	1	6.3231/301
27 172	Tellerrad ($z = 38$) (5406) (kann nur mit Hauptwelle 26 646 gemeinsam geliefert werden)	1	6.3231/274
27 174	Bolzenträger (5409) mit Büchse 27 175	1	6.3231/304
27 175	Büchse (5410) zu 27 174	1	6.3231/305
27 177	Sechskantschraube zur Verbindung von 27 161 und 27 174, sowie von 27 161 und 27 172	16	M 8×20 DIN 931
27 179	Sicherungsblech zu 27 177	16	8,4 DIN 93
27 181	Scheibe (5414) zu 27 174	1	6.3231/306
27 183	Ringrillenlager rechts (6209) (45×85×19)	1	W.Nr. 30 147
27 184	Ringrillenlager links (6212) (60×110×22)	1	W.Nr. 30 236
27 187	Ausgleichscheibe (5516) zu 27 184	1	6.3231/317
27 190	Bolzen (anstelle Hebel für Differential- sperre)	1	6.3231/328

Raum für Notizen

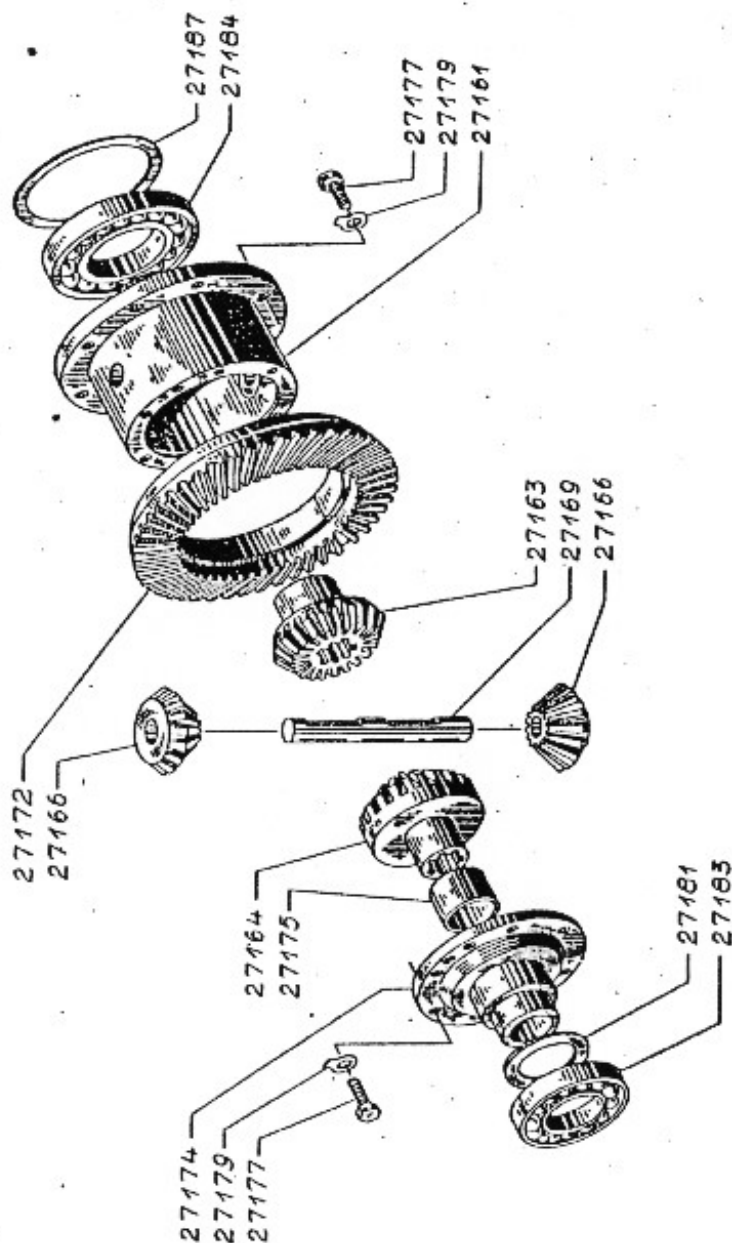


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	St��ck-Nr.
27 211	Rahmen komplett	1	6.2300 b 15
27 212	B��chse (70×78 $\varnothing$ 50 hoch) zu 27 211 (im Gelenklager)	2	6.0350 g 28
27 212 a	Distanz-Blechzylinder zu 27 212	1	6.1712 f 23
27 213	Gelenklager komplett f��r Austausch mit 27 212 a, 27 213 a	1	6.0708 c 21
27 213 a	B��chse zu 27 213 (68×78 $\varnothing$ 50 hoch)	2	6.0350 g 29
27 214	Spindel (M 16×100 DIN 561-8)	1	4.1072 f 15
27 216	Kreuzgriff zu 27 214	1	4.0775 f 4
27 218	Splint zu 27 214	1	3×20 DIN 94
27 221	Rollenbolzen	2	6.0502 g 2
27 222	Scheibe zu 27 221	4	6.0301 g 1
27 224	Rolle zu 27 221	4	6.1931 g 1
27 225	Gewindestift (Lenkanschlag) zu 27 211	2	M 12×40 DIN 551
27 225 a	Sechskantmutter zu 27 225	2	M 12 DIN 934
27 227 a	Haltekeil komplett mit Kette u. Haken	2	6.0579 d 5
27 231	Splint zu 27 211 (f��r Arbeitszylinder der hydraul. Aushebung)	1	5×30 DIN 94
27 232	Scheibe zu 27 231	1	20 DIN 1440
27 235	Schutzschelle-Anbau (bei Ladepr��lsche) bestehend aus: 27 236—27 240	1	6.1712 d 186
27 236	Schutzschelle zu 27 235	2	6.1712 f 185
27 238	Zylinderschraube zu 27 235	4	M 6×25 DIN 84
27 239	Sechskantmutter zu 27 238	4	M 6 DIN 934
27 240	Federring zu 27 239	4	A 6 DIN 127
27 251 a	Winkelzapfen komplett mit B��chsen	1	6.2310 f 8
27 255	B��chse zu 27 251 a	2	6.0351 f 2
27 257	Druckschmierkopf zu 27 251 a	2	AM 10×1 DIN 3402
27 261	Gelenklagerflansch komplett mit Zapfen	1	6.0438 f 7
27 266	Sechskantschraube zu 27 261	2	M 18×55 DIN 931
27 267	Sechskantschraube zu 27 261	6	M 14×55 DIN 931
27 269	Federring zu 27 266	2	A 18 DIN 127
27 270	Federring zu 27 267	6	A 14 DIN 127
27 273	Pilzschraube zu 27 251 a, 27 261	2	6.0408 f 4
27 275	Gewindestift zu 27 273	2	M 8×15 DIN 417
27 277	Scheibe zu 27 251 a, 27 261 (100 $\varnothing$ ×4 DIN 1543)	3	6.0303 f 2
27 278	Distanzscheibe 0,2 mm	nach	6.0303 g 29
27 278 a	Distanzscheibe 0,4 mm	Bedarf	6.0303 g 30

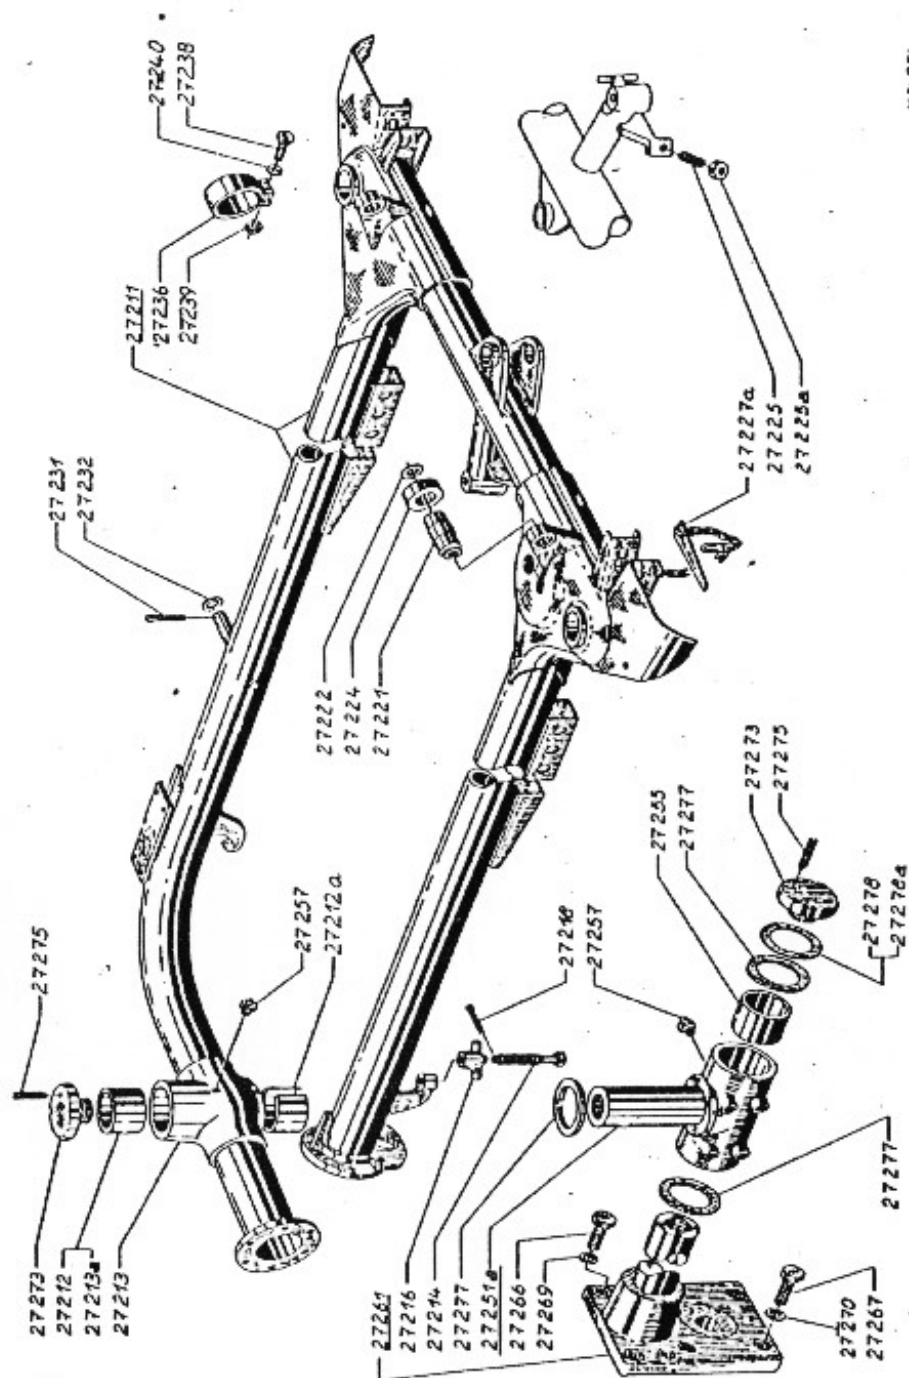


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Mosch.	Stück-Nr.
27 301	Kotflügel mit Seitenblech links	1	6.2871 c 23
27 304	Kotflügel mit Seitenblech rechts	1	6.2871 c 26
27 307	Kotflügelstütze links und rechts . . .	2	6.1728 c 4
27 308	Bodenblech links komplett mit Werk- zeugkasten	1	6.1772 c 15
27 310	Deckel zum Werkzeugkasten	1	6.2839 d 7
27 311	Verschlussfeder zu 27 310	2	6.0655 f 4
27 313	Bodenblech rechts	1	6.1772 b 7
27 315	Sechskantschraube zur Befestigung von 27 307 am Achsrohr links und rechts	4	M 14×35 DIN 931
27 316	Sechskantschraube zur Befestigung von 27 307 am Achsrohr links und rechts	4	M 14×45 DIN 931
27 317	Sechskantschraube zur Verbindung von Kotflügel und Stützen	6	M 10×30 DIN 931
27 317 a	Sechskantschraube zur Verbindung von Kotflügel und Stütze rechts	2	M 10×35 DIN 931
27 318	Sechskantschraube zur Verbindung von Kotflügel und Stützen	4	M 8×25 DIN 933
27 319	Sechskantschraube zur Verbindung von Kotflügel und Bodenblechen	8	M 8×20 DIN 933
27 319 a	Sechskantschraube zur Verbindung von Kotflügel und Bodenblech rechts . .	1	M 10×20 DIN 933
27 320	Sechskantschraube zu 27 308	1	M 14×20 DIN 933
27 321	Sechskantschraube zu 27 308	1	M 12×20 DIN 933
27 322	Sechskantschraube zu 27 313	2	M 14×25 DIN 933-8
27 328	Sechskantmutter zu 27 317, 27 317 a, 27 319 a	9	M 10 DIN 934
27 329	Sechskantmutter zu 27 318, 27 319 . . .	12	M 8 DIN 934
27 332	Federring zu 27 316, 27 320, 27 322 . .	11	A 14 DIN 127
27 333	Federring zu 27 328	9	A 10 DIN 127
27 334	Federring zu 27 321	1	A 12 DIN 127
27 335	Federring zu 27 329	12	A 8 DIN 127
27 336	Scheibe zu 27 319	4	8,4 DIN 433
27 337	Scheibe	2	10,5 DIN 125

Raum für Notizen

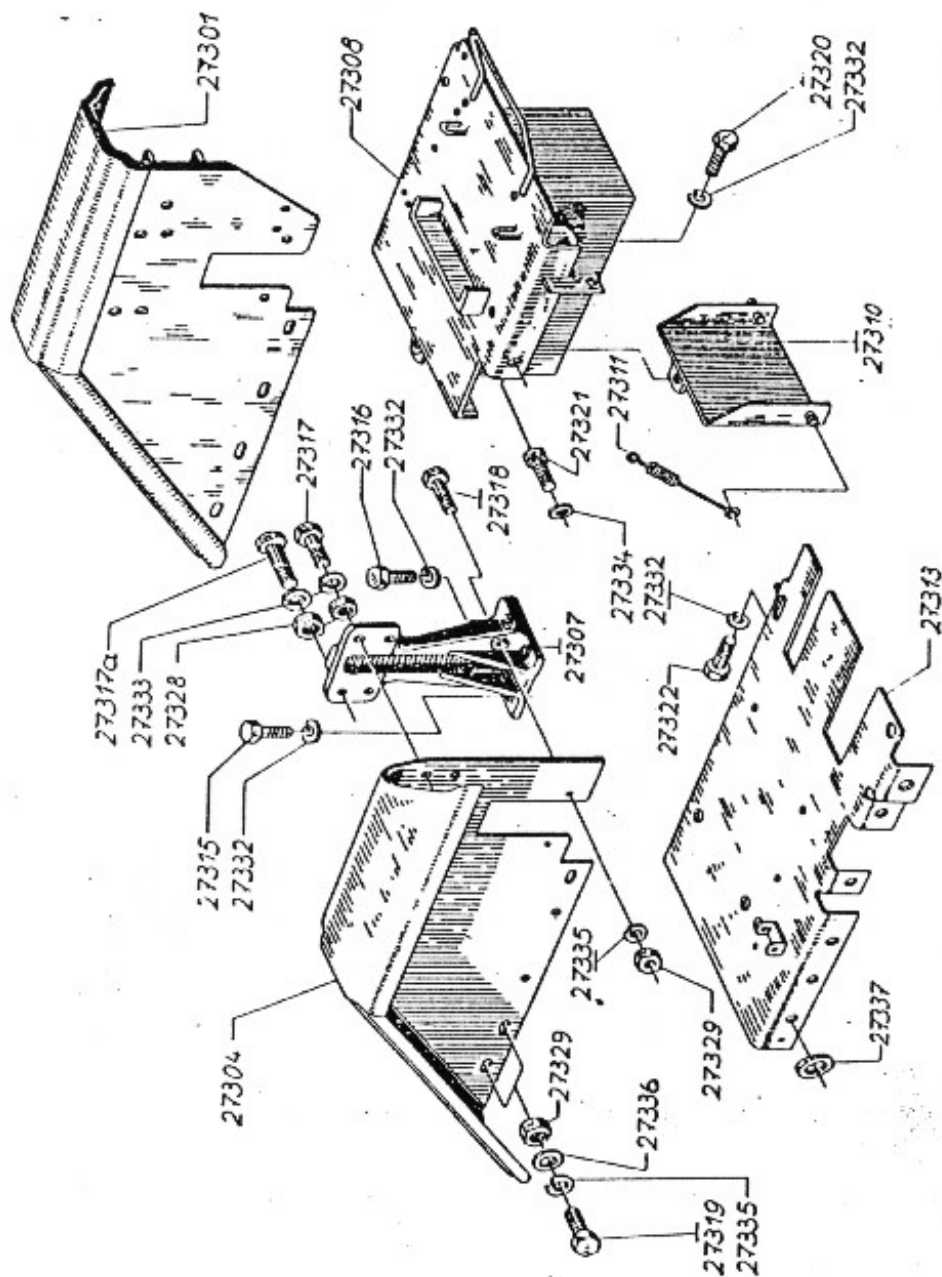


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
27 399	Achsrohr komplett links mit Hinterachse und Hinterachsbremse	1	6.3231/342
27 400	Achsrohr komplett rechts mit Hinterachse und Hinterachsbremse	1	6.3231/343
27 401	Achsrohr links (5501)	1	6.3231/308
27 403	Achsrohr rechts (5501a)	1	6.3231/309
27 406	Deckel rechts (33.371.0)	1	6.3231/321
27 407	Sechskantschraube zu 27 406	4	M 10×25 DIN 933
27 409	Entlüfter (5502) zu 27 401, 27 403	2	6.3231/64
27 411	Abdichtring (5507) zu 27 401, 27 403 (A 40×65×12 DIN 6503)	2	W 70532
27 413	Verschlußschraube (5503) zu 27 401, 27 403 (M 30×1,5)	2	6.3231/311
27 414	Verschlußschraube (5504) zu 27 401, 27 403 (M 36×1,5)	2	6.3231/312
27 415	Verschlußschraube zu 27 403	1	AM 22×1,5 DIN 7604
27 419	Sechskantschraube zur Befestigung von 27 401, 27 403 am Getriebegehäuse	18	M 10×35 DIN 931
27 421	Federring zu 27 419	18	A 10 DIN 127
27 424 a	Achsdeckel (V 49.536.0)	2	6.2410 b 6
27 426	Abdichtring mit Staubleippe (5531) zu 27 424 a (A 64×90×13)	2	6.3231/270
27 428	Sechskantschraube zu 27 424 a	28	M 8×25 DIN 931
27 429	Federring zu 27 428	28	A 8 DIN 127
27 433	Seitenwelle links (z = 15) (5508)	1	6.3231/313
27 434	Seitenwelle rechts (z = 15) (5509)	1	6.3231/314
27 437	Seegerring zu 27 433, 27 434	4	40×1,75 DIN 471
27 439	Ringrillenlager (6308) zu 27 433, 27 434 (40×90 Ø×23)	2	W.Nr. 30 121
27 443	Hinterachswelle kompl. (V 6.820—3) mit eingeschl. Radbolzen 27 447	2	6.1601/123
27 444	Kugelfundmutter zu 27 443	10	A 20-8 G DIN 74 361
27 445	Paßfeder zu 27 443 (B 16×10×56 DIN 6885)	4	6.3231/87
27 447	Radbefestigungsbolzen zu 27 443 (36.265.00)	10	6.0506/11
27 455	Stirnrad (z = 61) auf 27 443 (5525)	2	6.3231/318
27 456	Distanzbüchse auf 27 443	2	6.3231/345
27 457	Ringrillenlager (6211) auf 27 443 (55×100×21) außen	2	W.Nr. 30 201
27 458	Ringrillenlager (6209) auf 27 443 (45×85×19) innen	2	W.Nr. 30 147
27 460	Scheibe zu 27 443 (5527)	2	6.3231/319
27 462	Nutmutter zu 27 443 (M 45×1,5 DIN 70851)	2	W.Nr. 73 687
27 464	Sicherungsblech zu 27 463	2	45 DIN 462
27 491	Bremsstrommel (27.26.1)	2	6.3261/131

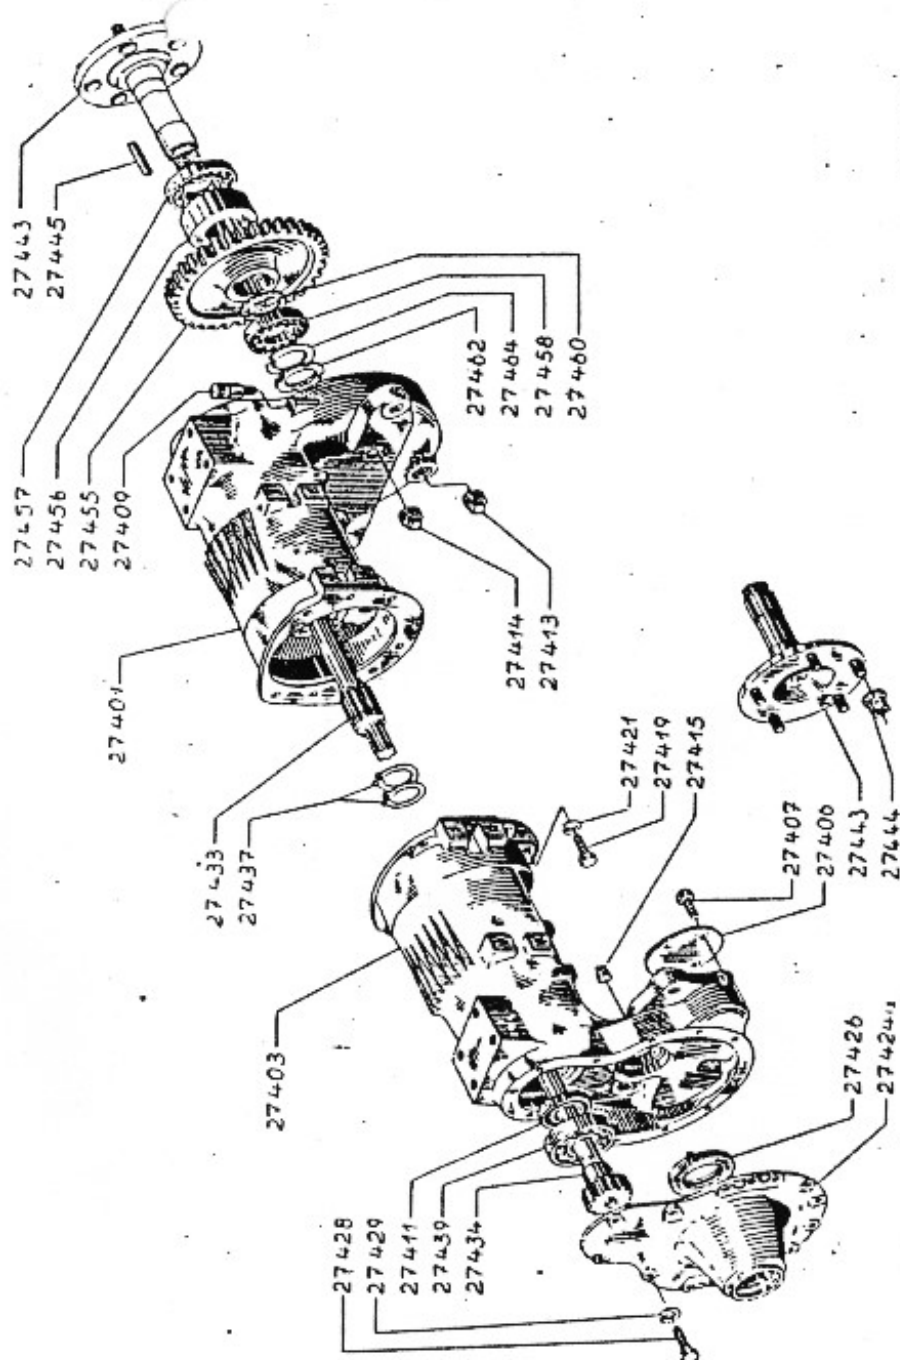


M26056

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
27 493	Hinterradbremse komplett (BE 18 D 137 L) linke Seite	1	6.3261/125
27 494	Hinterradbremse komplett (BE 18 D 137 R) rechte Seite	1	6.3261/126
27 497	Bremsendeckplatte zu 27 493 (BG 159 d 397 L)	1	6.3261/127
27 498	Bremsendeckplatte (BG 159 d 397 R) zu 27 494	1	6.3261/128
27 501	Sechskantschraube zur Befestigung von 27 497, 27 498	12	M 8×18 DIN 931
27 502	Federring zu 27 501	12	A 8 DIN 127
27 504	Bremsbacke kompl.links (BG 156 d 148 L) bestehend aus: 27 507, 27 514, 27 515, 27 519, 27 520	1	6.3261/133
27 505	Bremsbacke kompl.rechts (BG 156 d 148 R) bestehend aus: 27 507, 27 516, 27 517, 27 519, 27 520	1	6.3261/134
27 507	Bremsbacke mit Belag und Bolzen (BG 156 d 103)	2	6.3261/132
27 509	Bremsbelag (B 157 e 102)	4	6.3261/135
27 510	Zylinderniet zu 27 509 (B 3×8 D:N 74 268 F)	28	W.Nr. 72 553
27 511	Bolzen zu 27 507 (B 151 e 139)	4	6.3261/10
27 512	Scheibe zu 27 511 (5,3 DIN 125)	4	W.Nr. 57 857
27 514	Spreizhebel zu 27 504 (B 160 e 196 L)	1	6.3261/13
27 515	Spreizhebel zu 27 504 (B 160 e 197 L)	1	6.3261/15
27 516	Spreizhebel zu 27 505 (B 160 e 196 R)	1	6.3261/14
27 517	Spreizhebel zu 27 505 (B 160 e 197 R)	1	6.3261/16
27 519	Druckstück zu 27 504, 27 505 (BG 229 e 164)	4	6.3261/136
27 520	Bolzen zu 27 504, 27 505 (B 151 e 148)	8	6.3261/9
27 522	Biegefeder zu 27 493 (B 305 e 103 L)	2	6.3261/23
27 523	Biegefeder zu 27 494 (B 305 e 103 R)	2	6.3261/24
27 531	Bremswelle komplett, links (BG 161 e 186 R)	1	6.3261/130
27 533	Bremswelle komplett, rechts (BG 161 e 186 L)	1	6.3261/129
27 535	Dichtungsring (B 228 e 114) zu 27 531, 27 533 (Gummi)	2	6.3261/20
27 536	Dichtungskappe (B 227 e 103) zu 27 535	2	6.3261/19
27 538	Seegerring zu 27 531, 27 533 (20×1,2 D:N 471)	2	W.Nr. 72 459
27 540	Zugfeder zu 27 531, 27 533 (B 301 e 103)	3	6.3261/22
27 542	Bremshebel zu 27 531, 27 533	2	6.0605 17
27 543	Sechskantschraube zu 27 542	2	M 10×25 DIN 933
27 544	Federring zu 27 543	2	A 10 DIN 127
27 547	Bremsgestänge komplett, bestehend aus: 27 548—27 560	2	6.1605/34

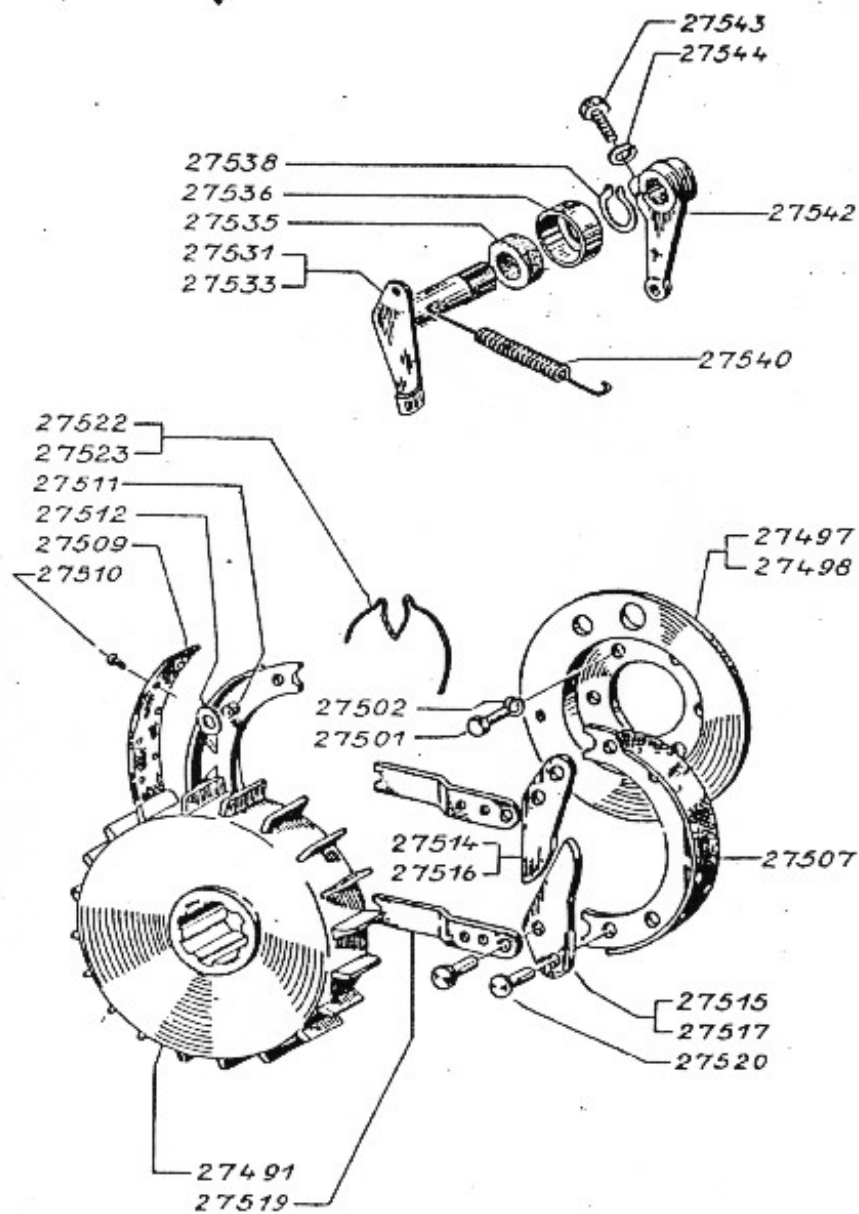


M25329

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
27 548	Gabelkopf zu 27 547	2	G 10×20 DIN 71752
27 549	Bremsstange zu 27 547	2	6.1605 g 33
27 551	Sechskantmutter zu 27 549	2	M 10 DIN 934
27 553	Scheibe zu 27 547, 27 562	2	10,5 DIN 125
27 554	Splint zu 27 547, 27 562	2	3×15 DIN 94
27 556	Feder zu 27 547	2	1.0650 f 343
27 558	Bolzen zu 27 547	2	6.0611 f 1
27 560	Sechskantmutter zu 27 547	2	6.0212 f 1
27 562	Bundbolzen zur Verbindung von 27 548 und 27 542	2	10 h 9×28×24 DIN 1434
27 566	Bremsfußhebel links	1	6.0608 c 46
27 568	Bremsfußhebel rechts	1	6.0608 c 47
27 570	Riegel zu 27 566	1	6.1718 g 139
27 571	Spannstift zu 27 570	1	6×24 DIN 1481
27 573	Sechskantschraube zum Klemmen von 27 566	1	M 10×45 DIN 931
27 574	Federring zu 27 573	1	A 10 DIN 127
27 576	Zugfeder zu 27 566, 27 568	2	6.0655 f 5
27 579	Bremswelle unten	1	6.1601 d 83
27 581	Ring auf 27 579 rechts	1	6.0321 g 5
27 582	Sprengtring zu 27 581	1	30 DIN 9045
27 584	Druckschmierkopf zu 27 579	1	CM 8×1 DIN 3402
27 586	Paßfeder zu 27 579 (B 8×5×28)	2	6.0559/2
27 588	Rundschnurring (Gummi) auf 27 579 rechts (25 Ø×2)	1	6.0474/5
27 589	Dichtring auf 27 579 links	1	30×50×10 DIN 6504
27 591	Scheibe auf 27 579 rechts	1	6.0303/32
27 593	Bremshebel auf 27 579 links	1	6.0608 d 44
27 595	Sechskantschraube zum Klemmen von 27 593	1	M 10×45 DIN 931
27 596	Federring zu 27 595	1	A 10 DIN 127
27 601	Handbremshebel komplett, bestehend aus: 27 601, 27 613	1	6.0603/16
27 602	Handbremshebel zu 27 601	1	6.0603 d 14
27 603	Stange zu 27 601	1	6.1605 g 25
27 604	Feder zu 27 601	1	1.0650 f 322
27 605	Knopf zu 27 601	1	1.0511 f 37
27 606	Stift zu 27 605	1	3×14 DIN 1473
27 608	Klinke zu 27 601	1	6.0623 g 3
27 610	Splint zu 27 608	1	3×20 DIN 94
27 611	Splint zu 27 603	1	2×12 DIN 94
27 613	Sechskantschraube zu 27 601	1	M 10×45 DIN 931
27 614	Sechskantmutter zu 27 613	1	M 10 DIN 934
27 615	Federring zu 27 614	1	A 10 DIN 127
27 617	Handbremswelle	1	6.1601 d 72
27 619	Hülse zu 27 617	1	6.0361 g 49

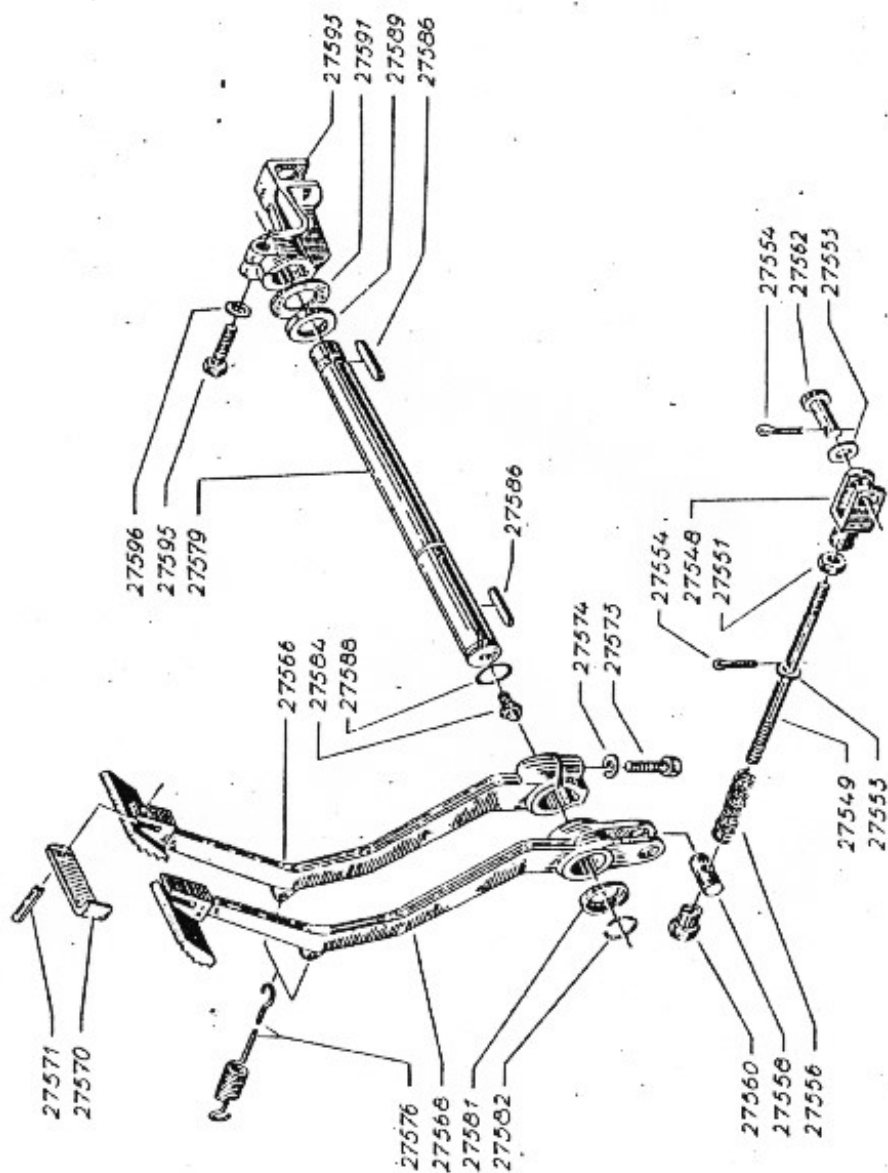


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Mösch.	Stück-Nr.
27621	Bolzen zu 27619	1	6.1601 g 78
27622	Splint zu 27621	2	3X25 DIN 94
27625	Segment zum Handbremshebel	1	6.1712 f 126
27627	Sechskantschraube zu 27625	2	M 10X35 DIN 931
27629	Büchse zu 27627	2	6.0361 g 50
27630	Sechskantmutter zu 27627	2	M 10 DIN 934
27631	Federring zu 27630	2	A 10 DIN 127
27633	Spannstift zu 27625	1	8X24 DIN 1481

Raum für Notizen

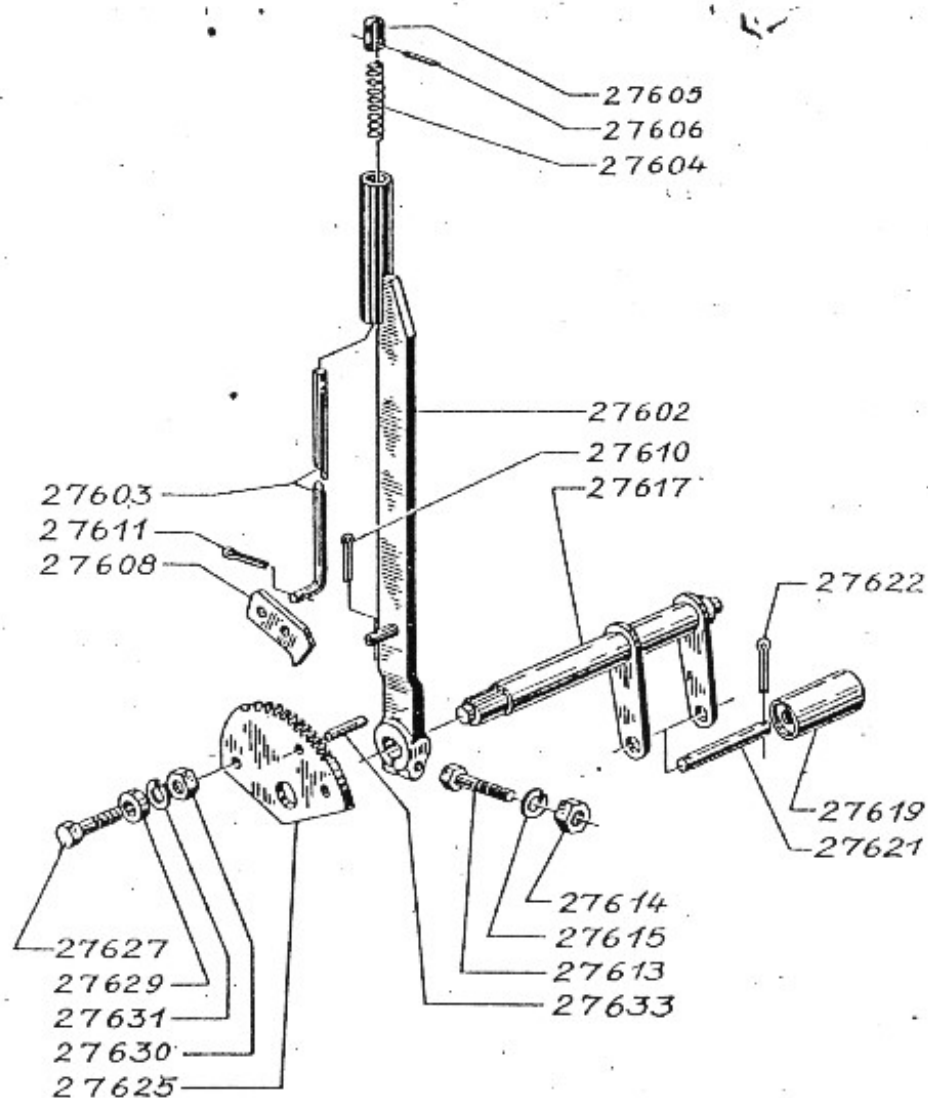


M26057

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
27751	Vorderachse links komplett, bestehend aus: 27755, 27771a, 27781—27791, 27800—27820, 27822—27831 . . .	1	6.3320 b 8
27752	Vorderachse rechts komplett, bestehend aus: 27756, 27772—27782, 27793—27818, 27821—27831 . . .	1	6.3320 b 7
27755	Tragarm links komplett mit Büchsen und Bolzen	1	6.2358 b 3
27756	Tragarm rechts komplett mit Büchsen und Bolzen	1	6.2358 b 4
27761	Büchse zu 27755, 27756	4	6.0351 g 5
27764	Bolzen zu 27755, 27756	2	6.0509 d 42
27766	Mutter zu 27764	2	6.0249 f 10
27767	Scheibe unter 27766	2	6.0303 g 22
27768	Federsplint zu 27766	2	6.0668 f 13
27771a	Achsschenkel komplett links	1	6.2352 c 9
27772a	Achsschenkel komplett rechts	1	6.2352 c 10
27781	Druckschmierkopf in 27771a—27772a oben	2	AM 10×1 DIN 3402
27782	Druckschmierkopf in 27771a—27772a unten	2	CM 10×1 DIN 3402
27791	Vorderradnabe links	1	6.0786 c 1
27793	Vorderradnabe rechts komplett, bestehend aus: 27795—27802 . . .	1	6.0786 d 7
27795	Vorderradnabe zu 27793	1	6.0786 c 5
27796	Kegelrad zu 27793 (z = 30)	1	6.0766 f 7
27798	Zylinderstift zu 27793	2	8 m 6×12 DIN 7
27800	Olabdichtring in 27791, 27793 (45×72×12)	2	6.0337 g 2
27801	Zwischenring in 27791, 27793	2	6.0349 g 15
27802	Ringrillennlager (6207) auf dem Achs- schenkel innen (35×72×17)	2	W.Nr. 30079
27803	Ringrillennlager (6305) auf dem Achs- schenkel außen (25×62×17)	2	W.Nr. 30035
27805	Distanzbüchse zwischen 27802, 27803	2	6.0350 g 24
27806	Scheibe zum Achsschenkel	2	21 DIN 125
27808	Kronenmutter zum Achsschenkel	2	M 20×1,5 DIN 937
27809	Splint zu 27808	2	4×35 DIN 94
27811	Nabendeckel links und rechts	2	6.0788 f 1
27813	Sechskantschraube zu 27811	12	M 8×20 DIN 933
27814	Federring zu 27813	12	A 8 DIN 127
27818	Scheiben-Rillennlager (51107) zu 27771—27772a (35×53×12) . . .	2	W.Nr. 33059
27820	Ring auf 27818 links	1	6.0349 g 17
27821	Ring auf 27818 rechts	1	6.0349 g 19

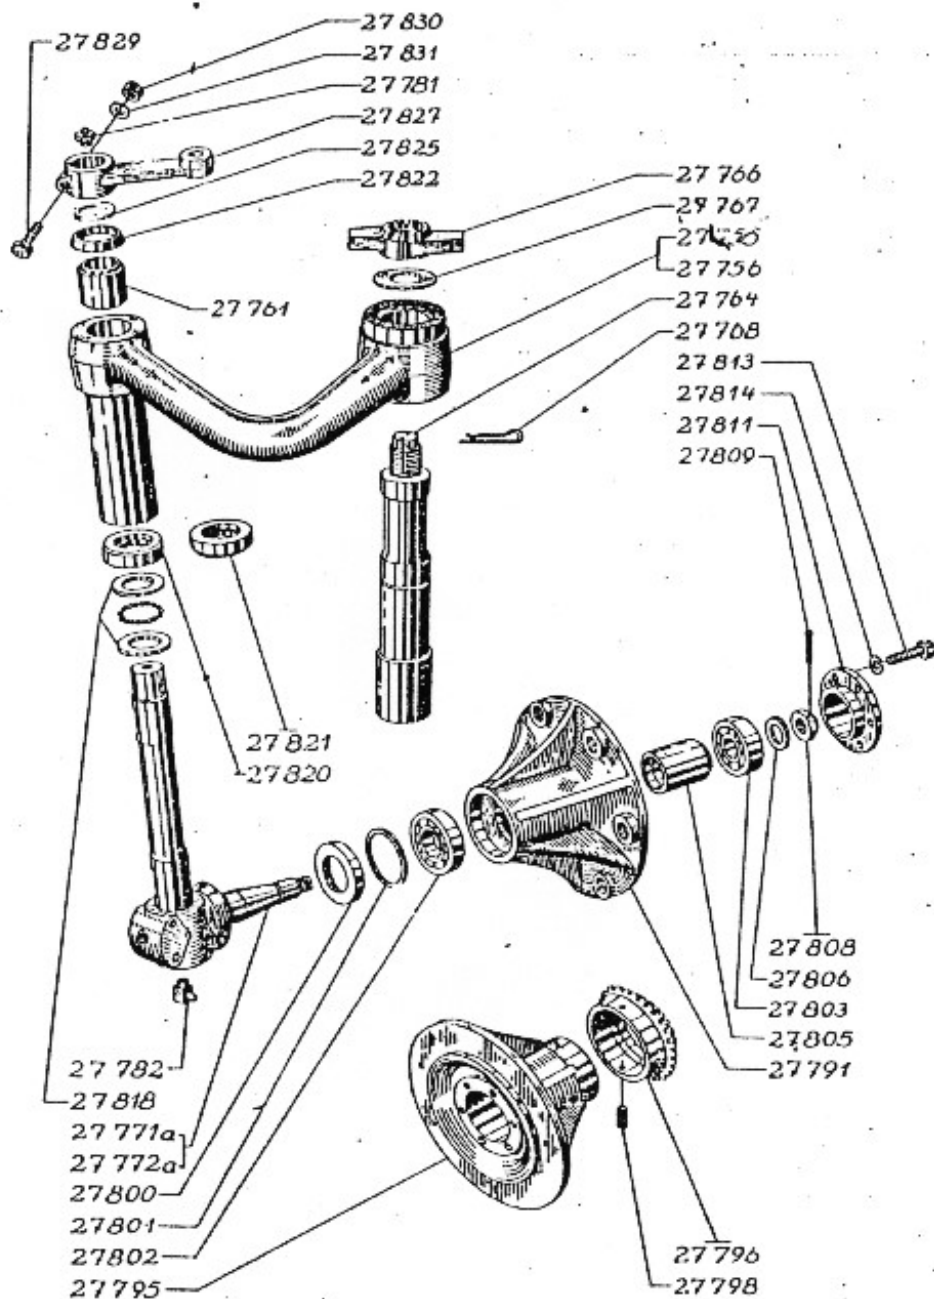


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
27822	Ring auf Lenkzapfenlager links u. rechts	2	6.0349 g 16
27825	Filzstreifen in 27822	2	6.0339/6
27827	Spurhebel links und rechts	2	6.0608 f 55
27829	Sechskantschraube zu 27827	2	M 10×55 DIN 931
27830	Sechskantmutter zu 27829	2	M 10 DIN 934
27831	Federring zu 27830	2	A 10 DIN 127
27835	Spurslange komplett, bestehend aus: 27836a—27837e, 27841—27850	2	6.1605 c 73
27836a	Rohr zu 27835	2	6.3810/8
27836b	Klemmscheibe (Sechskant) zu 27836a	2	6.3810/6
27837a	Stange zu 27835	2	6.3810/9
27837b	Rohrschelle zu 27835	2	6.3810/7
27837c	Sechskantschraube zu 27837b	2	M 10×45 DIN 931
27837d	Sechskantmutter zu 27837c	2	M 10 DIN 134
27837e	Federring zu 27837d	2	A 10 DIN 127
27838	Lenkstange komplett mit Kugelzapfen, sowie 27841—27843	1	6.1605 d 74
27841	Kronenmutter (flach) zu 27835, 27838	6	M 12×1,5 DIN 937
27842	Splint zu 27841	6	3×25 DIN 94
27843	Druckschmierkopf zu 27835, 27838	6	AM 6 DIN 3402
27847	Augschraube mit Kugelzapfen zu 27835	2	6.3810/1
27848a	Sechskantmutter zu 27835	2	
27848b	Sicherungsblech zu 27848a	2	
27849	Gummikappe zu 27835	4	6.3810/2
27850	Scheibe zu 27835	4	6.3810/10
27851	Lenkhebel komplett mit 27853, 27854	1	6.0608 f 53 (6.0608 d 54)
27853	Büchse in 27851	2	6.0351 f 1
27854	Druckschmierkopf zu 27851	1	AM 10×1 DIN 3402
27856	Konusbüchse zu 27851	1	6.0356 f 20
27858	Sechskantschraube zu 27851	1	M 12×130 S DIN 931-8
27859	Scheibe zu 27858	1	6.0301 g 8
27860	Kronenmutter (flach) zu 27858	1	M 12 DIN 937
27861	Splint zu 27860	1	3×25 DIN 94

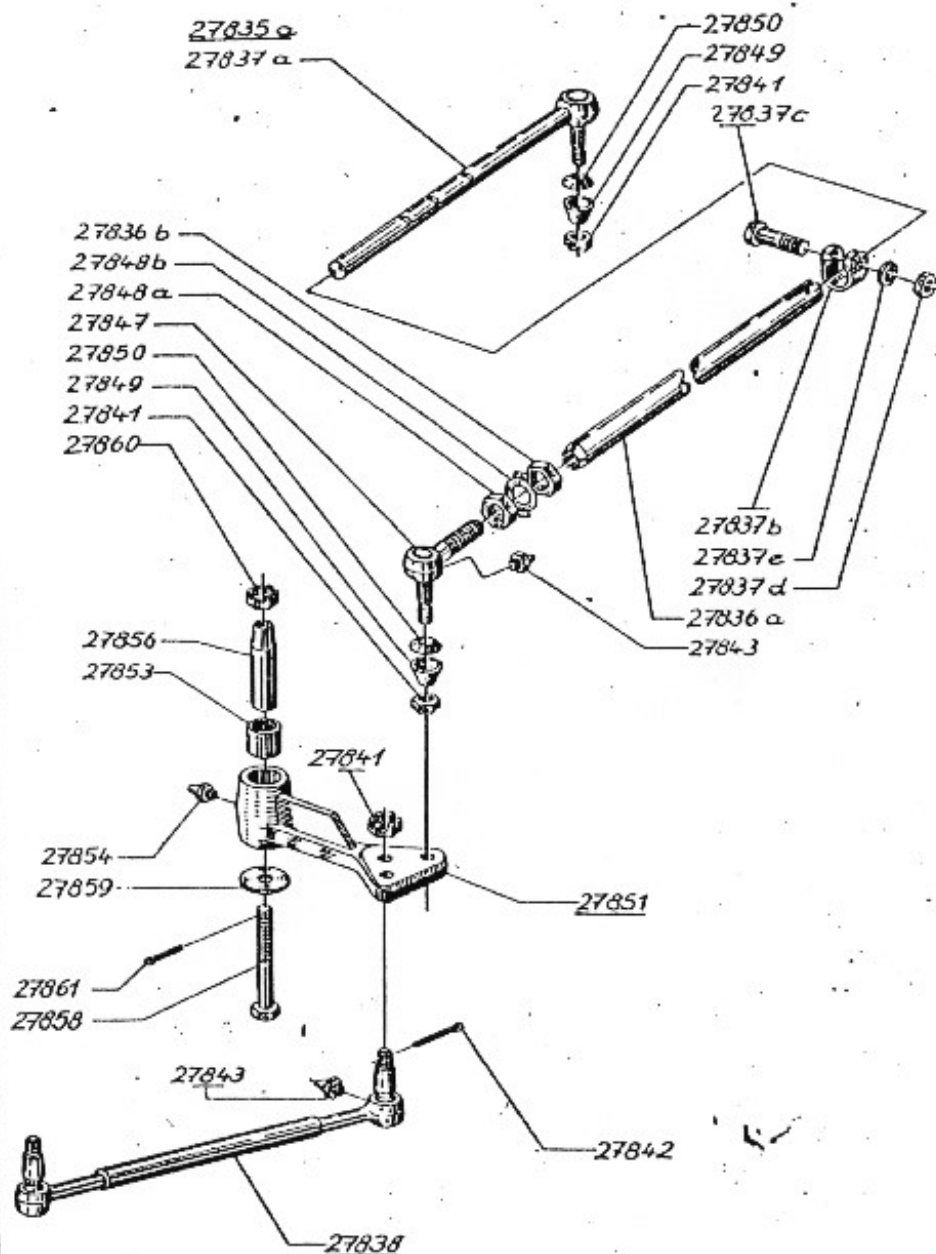


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
27931	Vorderrad (Scheibenrad)		
	für Bereifung 5,5X 16	2	1.0785 d 888
27934	Schlauch für Vorderrad (5,5X16)	2	1.2341/16
27937	Decke für Vorderrad (5,5X16)		
	AS Front T 8	2	1.2342/73
	Vorderradnabe siehe' Gruppe 22		
27946	Sechskantschraube zur Verbindung von Vorderrad und Nabe	12	M 14X30 DIN 933
27948	Federring zu 27946	12	A 14 DIN 127
27950	Zwischenring bei Zwillingsbereifung vorn	2	6.0349 c 10
27960	Hinterradfelge für Bereifung 7X24	2	6.2340 c 3
27953	Hinterradscheibe zu 27960	2	6.1712 b 91
27965	Anschlagschraube (M 16X45 DIN 931) zu 27963	8	6.0040 g 4
27967	Kugelscheibe zu 27965	8	6.0304 f 8
27968	Zentriermutter zu 27965 (M 16)	8	6.0249 g 7
27971	Schlauch für Hinterrad (7X24)	2	6.2341/2
27973	Decke für Hinterrad (7X24) AS—T 4	2	6.2342/2
27985	Distanzbüchse zur Spurverstellung hinten (2 m)	8	6.0350 g 14
27986	Anschlagschraube (M 16X70) zu 27985	8	6.0040 g 14

Raum für Notizen

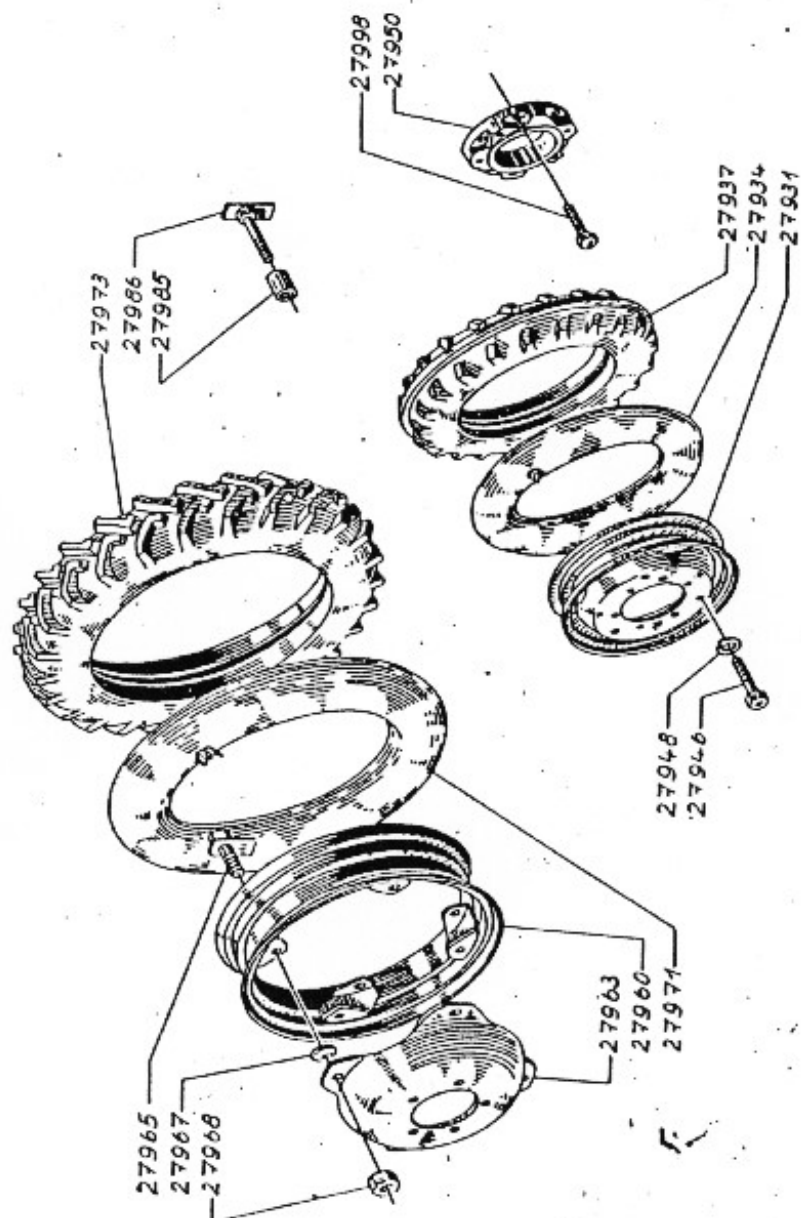


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
27 989	Gitterrad vorn	2	6.0785 a 8
27 990	Gitterrad hinten	2	6.0785 c 28
27 991	Moorrad hinten	2	6.0785 c 16
27 993	Zwischenring bei Gitterrad vorn und Zwillingsbereifung vorn . . . je	2	6.0349 c 10
27 995	Hinterradfelge für Zwillingsbereifung hinten (Bereifung 7—24)	2	6.0785 c 15
27 998	Sechskantschraube bei Gitterrad vorn und Zwillingsbereifung vorn . . je	12	M 14×60 DIN 931
28 000	Spannschraube bei Gitterrad, Moorrad und Zwillingsbereifung hinten . . je	8	6.0508 f 1
28 002	Sechskantmutter zu 28 000	8	M 16 DIN 934
28 003	Federring zu 28 002	8	A 16 DIN 127
28 005	Splint zu 28 000	8	4×25 DIN 94


Raum für Notizen

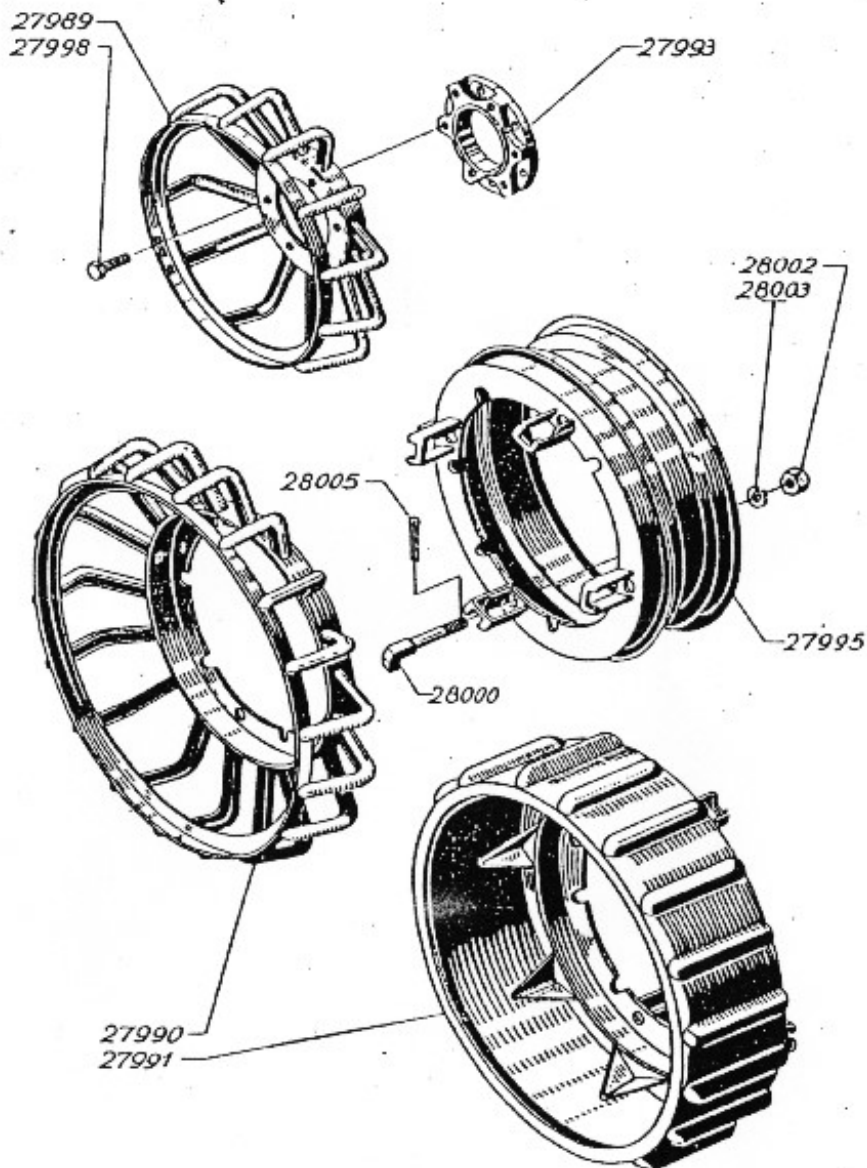

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
28032	Anhängervorrichtung-Anbau, bestehend aus: 28034, 28045 . . .	1	6.2803/13
28034	Anhängerkupplung komplett, bestehend aus: 28035—28044 a . .	1	6.2803 d 11
28035	Traverse zu 28034	1	6.1728 b 10
28038	Kupplungsmaul zu 28034	1	6.2803 c 12
28040	Bolzen zur Verbindung v. 28035, 28038	1	6.0509 g 58
28041 a	Kronenmutter zu 28040	1	M 24×1,5 DIN 935
28043	Splint zu 28041 a	1	5×45 DIN 94
28044	Schild zu 28034	1	6.0798 g 7
28044 a	Kerbnagel zu 28047	2	3×6 DIN 1476
28045	Innensechskantschraube zur Befestigung von 28034	4	M 14×55 DIN 912-8
28051	Anhängeschiene-Anbau, bestehend aus: 28053—28074 . . .	1	6.3340 a 2
28053	Anhängeschiene zu 28051	1	6.2801 c 2
28055	Traverse zu 28051	1	6.1718 d 163
28057	Tragblech zu 28051	1	6.1712 d 141
28059	Sechskantschraube zu 28055	2	M 12×50 DIN 931
28060	Sechskantschraube zu 28057	4	M 14×30 DIN 931
28063	Sechskantmutter zu 28059	2	M 12 DIN 934
28064	Federring zu 28063	2	A 12 DIN 127
28065	Federring zu 28060	4	A 14 DIN 127
28067	Bolzen zu 28055 (14 Ø×214)	1	6.0502 f 29
28068	Bolzen zur Verbindung von 28053 und 28057 (30 Ø×260)	1	6.0502 f 28
28070	Scheibe zu 28067	2	15 DIN 125
28071	Scheibe zu 28068	4	31 DIN 125
28073	Splint zu 28067	2	4×25 DIN 94
28074	Splint zu 28068	2	6×50 DIN 94
28077	Anhängebolzen mit Kette und Splint . .	1	6.3740/1
28081	Anhängervorrichtung-Anbau (Sonder- wunsch) für LANZ-Schlepperbinder 5' LSB 50 oder LANZ-Schlepper- Wenderrechen SWR 80	1	4.1999/62
28082	Anlängerrahmen zu 28081	1	4.1999 b 63
28083	Sechskantschraube zur Befestigung von 28082 am Achstrichter	2	M 16×90 DIN 601
28084	Sechskantschraube zur Befestigung von 28082 an 28053	4	M 18×50 DIN 601
28085	Sechskantmutter zu 28083	2	M 16 DIN 555
28086	Sechskantmutter zu 28084	4	M 18 DIN 555
28087	Scheibe zu 28083	2	18×30×3 DIN 126
28088	Federring zu 28085	2	A 16 DIN 127
28089	Federring zu 28086	4	A 18 DIN 127

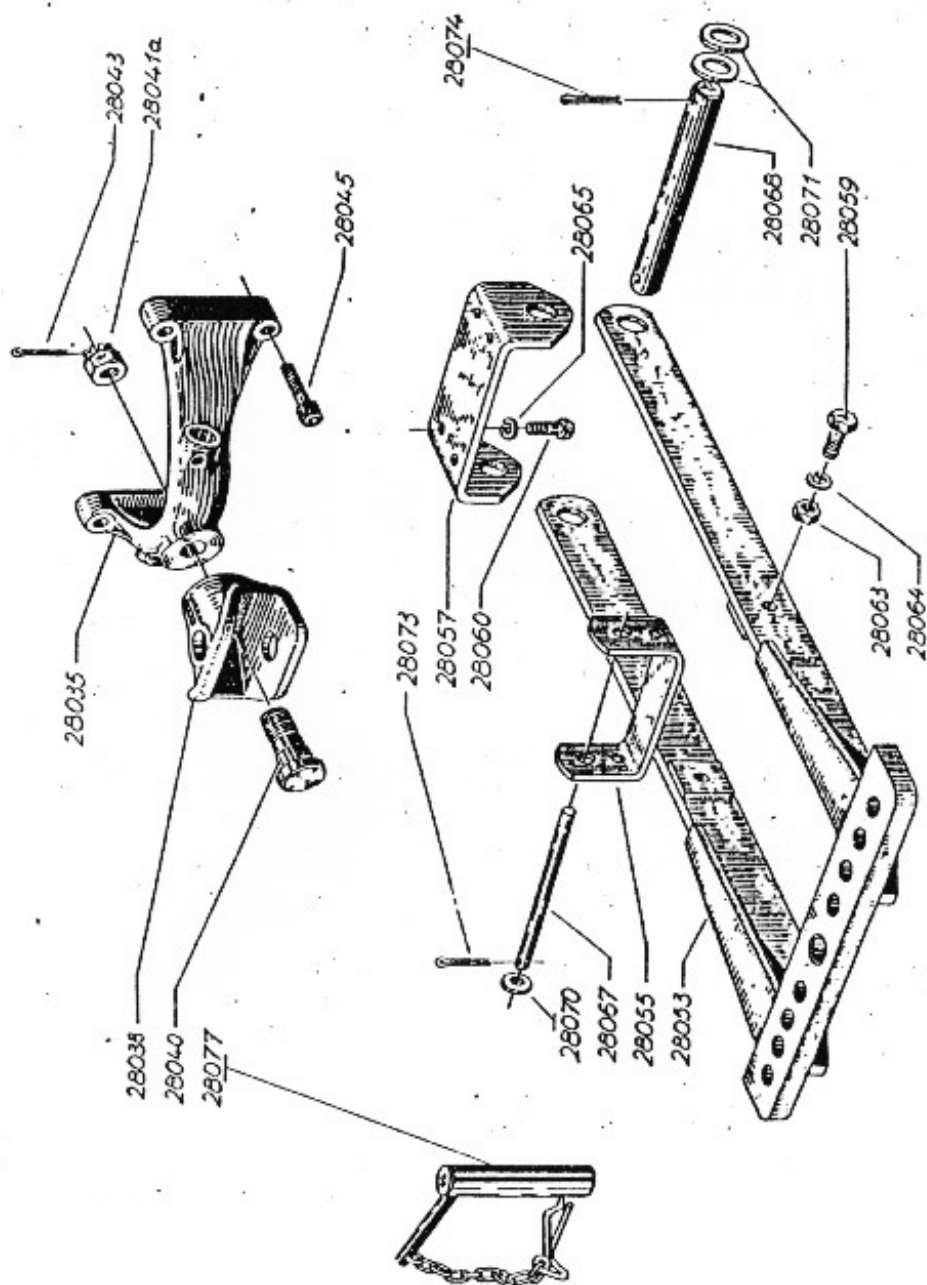


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
28 121	Schwingsitz komplett, bestehend aus:		
	28 122, 28 139, 28 141	1	6.0901 b 3
28 122	Sitzgestell komplett, bestehend aus:		
	28 123—28 137, 28 145—28 151	1	6.0901/13
28 123	Sitzhalter zu 28 121	1	6.1712 d 132
28 125	Sitzstütze zu 28 121	1	6.1728 c 5
28 127	Sitzschwinge zwischen 28 123, 28 125	2	6.1728 d 6
28 129	Schwingmetall (Gummi) zwischen 28 127	1	6.0486 f 11
28 131	Gewindestift zu 28 127	2	M 8×25 DIN 551
28 132	Sechskantmutter zu 28 131	2	M 8 DIN 934
28 135	Bolzen zur Aufhängung d. Sitzschwingen	4	6.0509 g 37
28 137	Spannstift zu 28 135	4	5×28 DIN 1481
28 139	Druckschmierkopf zu 28 135	4	AM 8×1 DIN 3402
28 141	Sitz (Wannensitz)	1	N 900 d 3
28 143	Sitz- u. Rückenpolster (Schaumgummi)	1	1.2782 f 23
28 145	Flachrundschraube zur Befestigung des Sitzes am Sitzhalter	2	M 12×35 DIN 603
28 147	Scheibe zu 28 145	4	18 DIN 126
28 148	Spannscheibe zu 28 145	1	6.0300 f 5
28 150	Sechskantmutter zu 28 145	2	M 12 DIN 934
28 151	Federring zu 28 150	2	A 12 DIN 127
28 153	Sechskantschraube zur Befestigung von 28 121	3	M 10×30 DIN 931
28 154	Sechskantschraube zur Befestigung von 28 121	1	M 10×35 DIN 931
28 156	Sechskantmutter zu 28 153, 28 154	4	M 10 DIN 934
28 157	Scheibe zu 28 153	2	R 11,5 DIN 440
28 158	Federring zu 28 156	4	A 10 DIN 127
28 171	Zweiter Sitz-Anbau (auf Kotflügel links), bestehend aus: 28 173—28 195	1	6.0901/12
28 173	Kotflügelstütze zu 28 171	1	6.1718 d 174
28 174	Sechskantschraube zu 28 173	2	M 8×25 DIN 933
28 175	Scheibe zu 28 174	2	8,4 DIN 125
28 178	Sitz komplett zu 28 171, bestehend aus: 28 180—28 187	1	6.0901 c 11
28 180	Sitzgestell zu 28 178	1	6.0901 c 10
28 182	Sitzbrett zu 28 178	3	6.1880 f 56
28 184	Schloßschraube zu 28 182	5	M 6×35 DIN 603
28 185	Schloßschraube zu 28 182	2	M 6×40 DIN 603
28 187	Vierkantmutter zu 28 184, 28 185	7	M 6 DIN 557
28 191	Sechskantschraube zur Sitzbefestigung	3	M 8×20 DIN 933
28 192	Sechskantschraube zur Sitzbefestigung	2	M 10×25 DIN 933
28 194	Sechskantmutter zu 28 191	3	M 8 DIN 934
28 194 a	Sechskantmutter zu 28 192	2	M 10 DIN 934
28 195	Federring zu 28 194	3	A 8 DIN 127
28 195 a	Federring zu 28 194 a	2	A 10 DIN 127

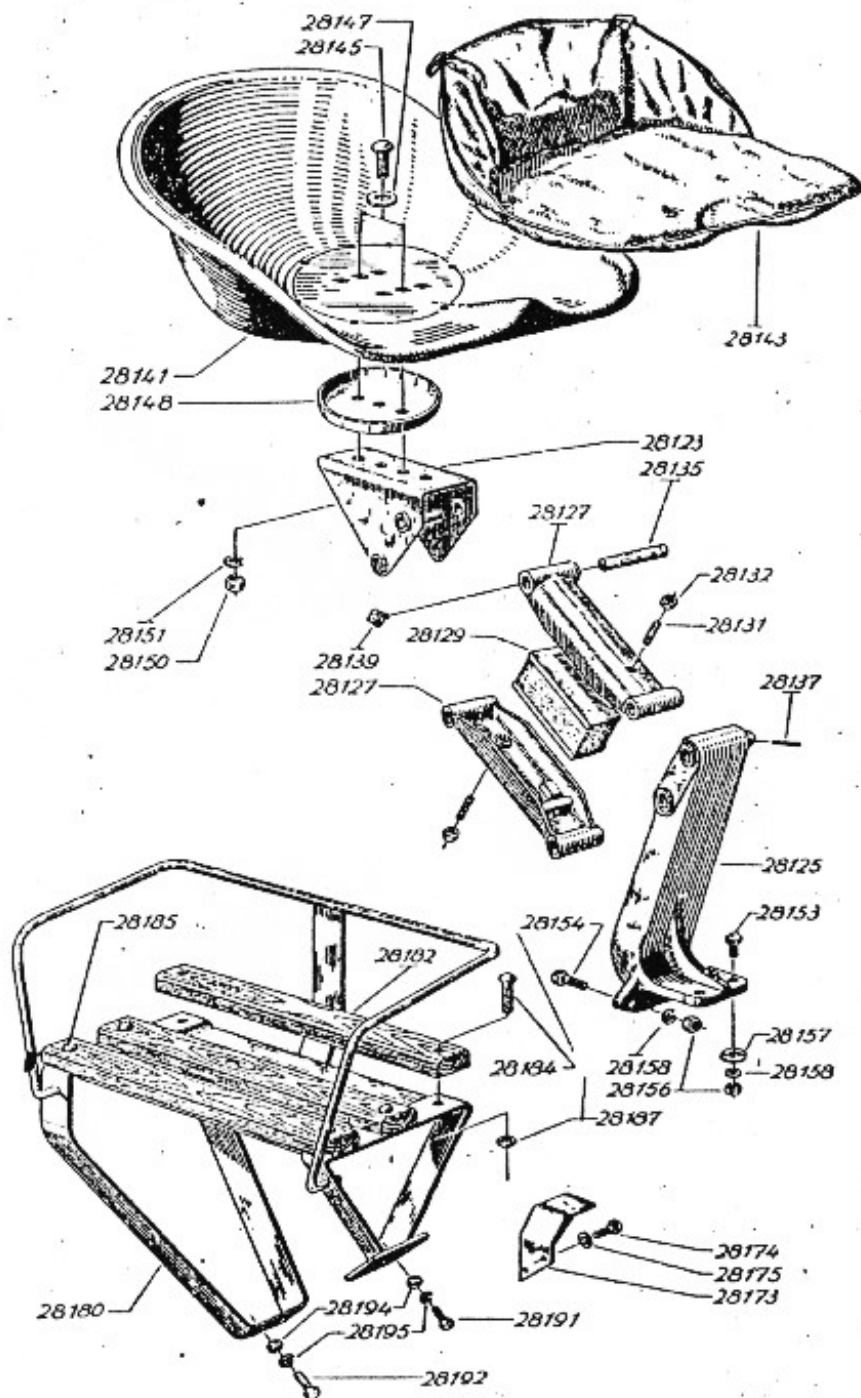

M25337

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
28 231	Doppelmaulschlüssel (Schlüsselweite 9/10 mm)	1	W 1252 n 168
28 233	Doppelmaulschlüssel (Schlüsselweite 14/17 mm)	1	W 1252 n 208
28 234	Doppelmaulschlüssel (Schlüsselweite 19/22 mm)	1	W 1252 n 210
28 235	Doppelmaulschlüssel (Schlüsselweite 24/27 mm)	1	W 1252 n 212
28 238	Hakenschlüssel (68/75) für Auspuff	1	W 1255 n 40
28 239	Hakenschlüssel für Kalkstreueraufbau	1	W 1255 d 24
28 241	Steckschlüssel (Schlüsselweite 14/17 mm)	1	W 1254 n 285
28 242	Steckschlüssel (Schlüsselweite 19/22 mm)	1	W 1254 f 287
28 243	Steckschlüssel (Schlüsselweite 22/27 mm)	1	W 1254 n 28
28 244	Steckschlüssel (Schlüsselweite) 30 mm)	1	W 1254 n 211
28 245	Steckschlüssel (Schlüsselweite) 24 mm)	1	W 1254 n 26
28 246	Steckschlüssel (Schlüsselweite) 21 mm)	1	W 1254 n 265
28 247	Knebel für Steckschlüssel (10 Ø)	1	W 1264 n 1
28 248 a	Knebel für Steckschlüssel (12 Ø)	1	W 1264 n 3
28 251	Sechskantschlüsselschlüssel (6 mm)	1	W 1258 n 4
28 252	Sechskantschlüsselschlüssel (12 mm)	1	W 1258 n 7
28 255	Reifenmontierhebel	2	1.2899 f 28
28 257	Hammer (600 g, 250 lang)	1	W 803 n 151
28 258	Schraubenzieher	1	W 1271 n 62
28 259	Schraubenzieher	1	W 1275 n 23
28 263	Düsenreinigungsgerät (EF 8272)	1	1.3785/3
28 267	Wagenheber komplett (Sonderwunsch)	1	6.3746/1
28 268	Kurbel zu 28 267	1	6.3746/2
28 269	Griff zu 28 268	1	6.3746/3
28 272	Trichter mit Sieb	1	N 793 n 2
28 275	Luftpumpe (Sonderwunsch) mit 28 275 a—e	1	1.2899 d 582
28 275 a	Kolbenleder zu 28 275	1	1.2899/253
28 275 b	Anschlußschlauch mit Nippel	1	1.2899/175
28 275 c	Dichtung zu 28 275 b	1	1.2899/247
28 275 d	Gummippen zu 28 275 b	1	1.2899/248
28 275 e	Schraubendeckel zu 28 275 b	1	1.2899/249
28 278	Luftdruckprüfer (0,5—3,5 atü) (mit Tasche)	1	1.3732 f 103
28 281	Rückstrahler	2	N 797 f 7
28 282	Halter zu 28 281 bis Alldog Nr.	2	6.1718 d 147
28 282 a	Halter für Rückstrahler ab Alldog Nr.	2	6.1712 f 247
28 283	Lasche für Kennzeichenschild	1	6.1718 g 148
28 284	Splint zu 28 282 a	2	4 Øx45 DIN 94
28 285	Sechskantschraube zur Befestigung von 28 282	6	M 6x15 DIN 933
28 286	Halbrundschraube zur Befestigung des Kennzeichenschildes an 28 282, 28 283	2	M 6x20 DIN 86
28 288	Sechskantmutter zu 28 285, 28 286	8	M 6 DIN 934
28 289	Federring zu 28 288	8	A 6 DIN 127



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
28 231	Doppelmaulschlüssel (Schlüsselweite 9/10 mm)	1	W 1252 n 168
28 233	Doppelmaulschlüssel (Schlüsselweite 14/17 mm)	1	W 1252 n 208
28 234	Doppelmaulschlüssel (Schlüsselweite 19/22 mm)	1	W 1252 n 210
28 235	Doppelmaulschlüssel (Schlüsselweite 24/27 mm)	1	W 1252 n 212
28 238	Hakenschlüssel (68/75) für Auspuff	1	W 1255 n 40
28 239	Hakenschlüssel für Kalkstreueraufbau	1	W 1255 d 24
28 241	Steckschlüssel (Schlüsselweite 14/17 mm)	1	W 1254 n 285
28 242	Steckschlüssel (Schlüsselweite 19/22 mm)	1	W 1254 f 287
28 243	Steckschlüssel (Schlüsselweite 22/27 mm)	1	W 1254 n 28
28 244	Steckschlüssel (Schlüsselweite) 30 mm)	1	W 1254 n 211
28 245	Steckschlüssel (Schlüsselweite) 24 mm)	1	W 1254 n 26
28 246	Steckschlüssel (Schlüsselweite) 21 mm)	1	W 1254 n 265
28 247	Knebel für Steckschlüssel (10 $\emptyset$)	1	W 1264 n 1
28 248 a	Knebel für Steckschlüssel (12 $\emptyset$)	1	W 1264 n 3
28 251	Sechskantflitschlüssel (6 mm)	1	W 1258 n 4
28 252	Sechskantflitschlüssel (12 mm)	1	W 1258 n 7
28 255	Reifenmontierhebel	2	1.2899 f 28
28 257	Hammer (600 g, 250 lang)	1	W 803 n 151
28 258	Schraubenzieher	1	W 1271 n 62
28 259	Schraubenzieher	1	W 1275 n 23
28 263	Düsenreinigungsgerät (EF 8272)	1	1.3785/3
28 267	Wagenheber komplett (Sonderwunsch)	1	6.3746/1
28 268	Kurbel zu 28 267	1	6.3746/2
28 269	Griff zu 28 268	1	6.3746/3
28 272	Trichter mit Sieb	1	N 793 n 2
28 275	Luftpumpe (Sonderwunsch) mit 28 275 a-e	1	1.2899 d 582
28 275 a	Kolbenleder zu 28 275	1	1.2899/253
28 275 b	Anschlußschlauch mit Nippel	1	1.2899/175
28 275 c	Dichtung zu 28 275 b	1	1.2899/247
28 275 d	Gumminippel zu 28 275 b	1	1.2899/248
28 275 e	Schraubdeckel zu 28 275 b	1	1.2899/249
28 278	Luftdruckprüfer (0,5—3,5 atü) (mit Tasche)	1	1.3732 f 103
28 281	Rückstrahler	2	N 797 f 7
28 282	Halter zu 28 281 bis Alldog Nr.	2	6.1718 d 147
28 282 a	Halter für Rückstrahler ab Alldog Nr.	2	6.1712 f 247
28 283	Lasche für Kennzeichenschild	1	6.1718 g 148
28 284	Splint zu 28 282 a	2	4 $\emptyset$ X 45 DIN 94
28 285	Sechskantschraube zur Befestigung von 28 282	6	M 6 X 15 DIN 933
28 286	Halbrundschraube zur Befestigung des Kennzeichenschildes an 28 282, 28 283	2	M 6 X 20 DIN 86
28 288	Sechskantmutter zu 28 285, 28 286	8	M 6 DIN 934
28 289	Federring zu 28 288	8	A 6 DIN 127

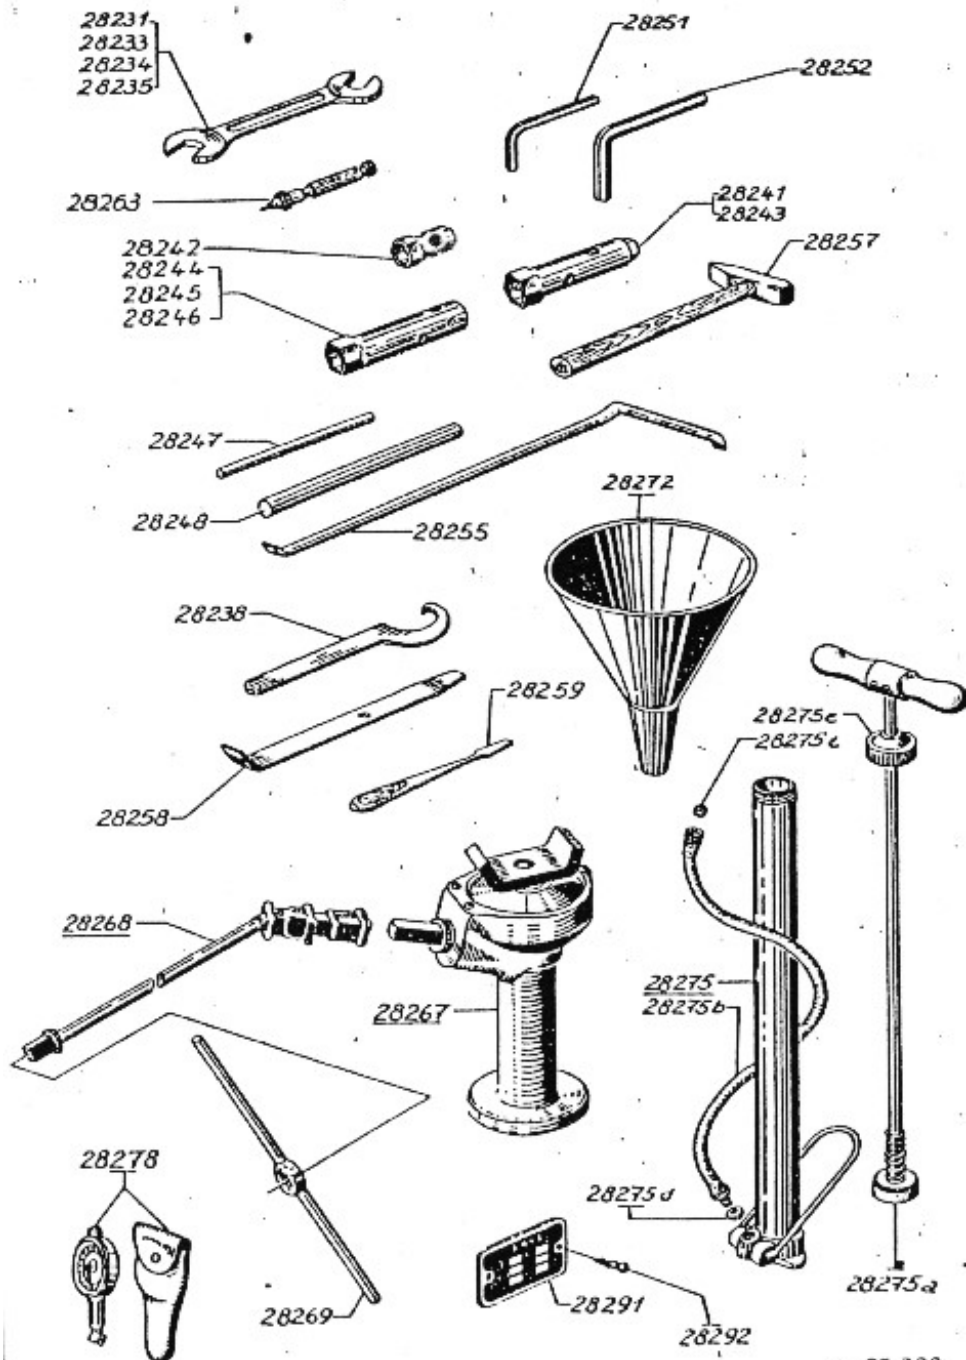

H 25 338

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
28 291	Typenschild	1	1.0798 f 316
28 292	Hammerschraube zu 28 291 (3×8) . . .	2	W.Nr. 49 496
28 295	Rückspiegel-Anbau (auf Sonderwunsch), bestehend aus, 28 296, 28 297 . . .	1	6.2887 d 2
28 296	Rückspiegel (118 Ø)	1	1.2899 f 63
28 297	Halter zu 28 296	1	6.2887 f 1
28 301	1 Satz Zusatzgewichte		
	bestehend aus: 28 302—28 306 . . .	1	6.1759 b 3
28 302	Zusatzgewicht zu 28 301 (ca. 20 kg) . . .	4	6.1759 c 2
28 304	Sechskantschraube (M 20×260) zur Be- festigung von 28 302 (am Rahmen) . . .	2	6.0040 f 13
28 305	Sechskantmutter zu 28 304	4	M 20 DIN 934
28 306	Splint zu 28 304	2	5 Ø×30 DIN 94
28 311	Aufbockvorrichtung kompl. (auf Sonder- wunsch), best. aus: 28 312, 28 313 . . .	1	6.3746/5
28 312	Stützbock zu 28 311	1	6.3746 b 4
28 313	Holzkeil zu 28 311	2	6.1880 c 62


Raum für Notizen

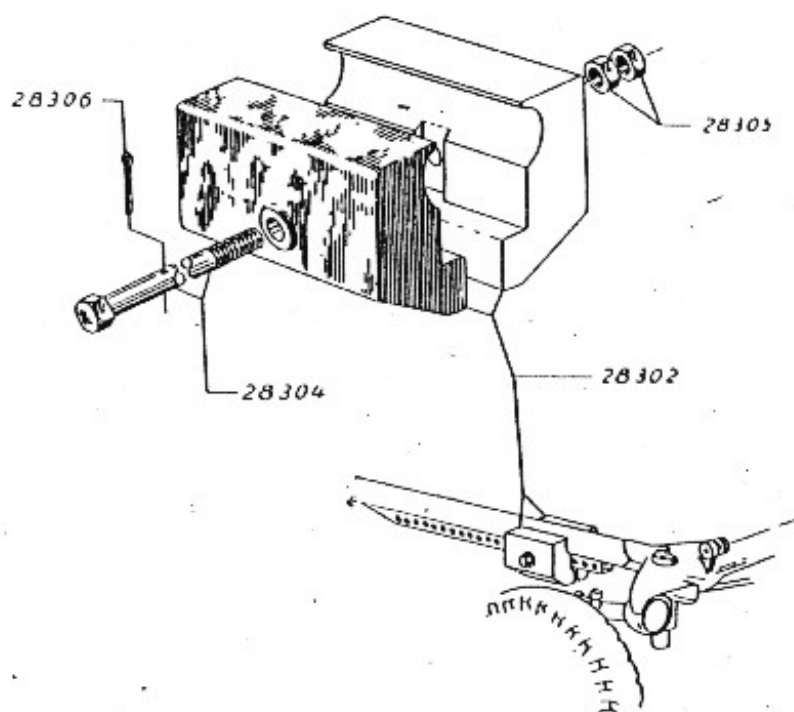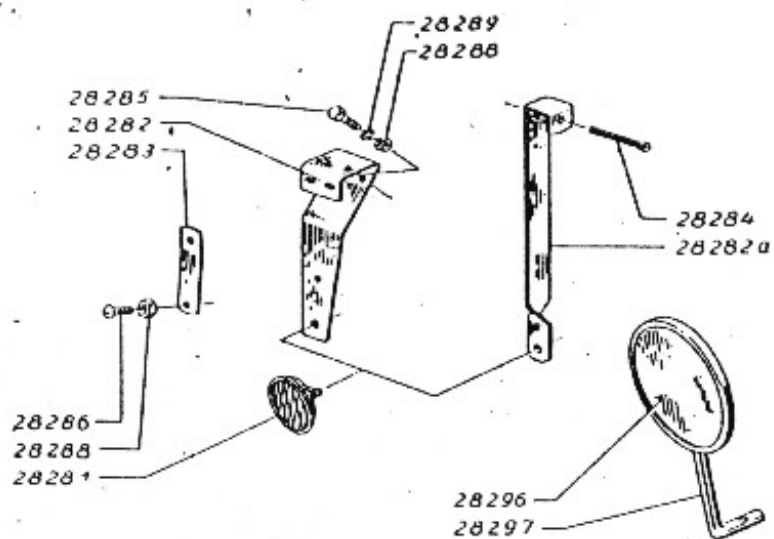

П26064


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
28351	Fellpresse komplett	1	N 799/170
28353	Gehäuse mit vorderer Kapsel	1	N 799/144
28354	Deckel	1	N 799/126
28355	Dichtung zu 28354	1	N 799/127
28357	Kolben komplett, bestehend aus: 28359—28375	1	N 799/157
28359	Kolbenrohr zu 28357	1	N 799/172
28360	Ledermanschette	2	N 799/135
28361	Kolbenscheibe groß	1	N 799/136
28362	Kolbenscheibe klein	2	N 799/141
28364	Kolbenmutter mit Führungstift	1	N 799/156
28365	Feder	1	N 799/173
28367	Kolben zu 28357	1	N 799/174
28368	Nippel zu 28367	1	N 799/164
28369	Lederring zu 28368	1	N 799/165
28371	Überwurfmutter	1	N 799/134
28372	Sprengring	1	N 799/133
28374	Mundstück mit Lederring	1	N 799/139
28375	Lederring zu 28374	1	N 799/140

Raum für Notizen

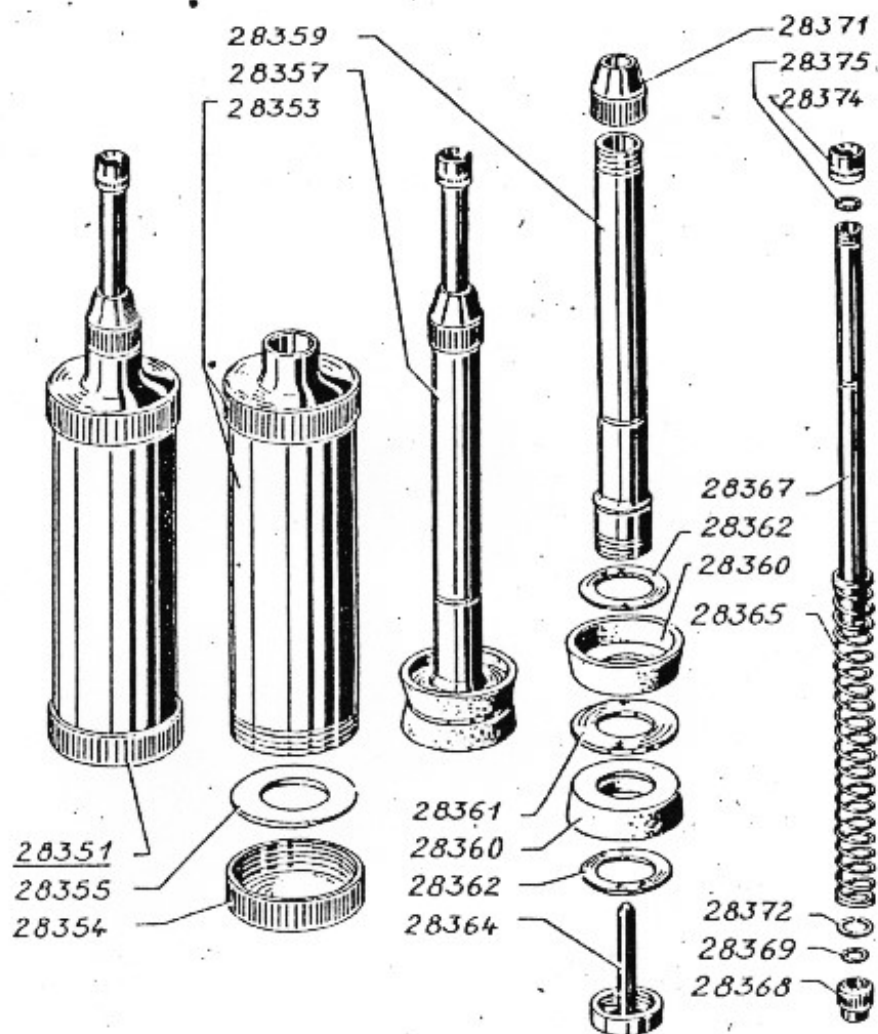



M.25339


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Msch.	Stück-Nr.
23401	Lichtmaschine komplett („Noris“ LT 12/90/120 L)	1	6.3534/1
28405	Gehäuse komplett (LT 120/1 Z) zu 28401	1	6.3535/17
28406	Gehäuse vormontiert (LT 122/1 Z) zu 28401	1	6.3535/18
28408	Feldspule (1. Spule LZ 126/3 Z)	1	6.3535/19
28409	Feldspule (2. Spule LZ 127/3 Z)	1	6.3535/20
28410	Feldspule (3. Spule LZ 128/3 Z)	1	6.3535/21
28411	Feldspule (4. Spule mit Widerstand) LZ 129/3 Z	1	6.3535/22
28414	Reglerschalter zu 28401 (SSM 12/12/90/1 B)	1	6.3535/23
28415	Reglerplatte zu 28401 (MLZ 225/1 X)	1	6.3535/24
28418	Dynamokohle zu 28401 (LT 140/1 Z)	2	6.3535/25
28419	Druckfeder zu 28418 (DS 133/2 X)	2	6.3535/26
28421	*Anker komplett zu 28401 (LT 101/1 Z)	1	6.3535/27
28423	Senkschraube zur Verbindung von Anker und Lüfterrad	6	M 10×18 DIN 63
28425	Zylinderstift zur Verbindung von Anker und Lüfterrad	3	8 m 6×16 DIN 7
28427	Zylinderschraube zur Befestigung der Lichtmaschine am Lüftergehäusedeckel	4	M 6×20 DIN 84
28428	Federring zu 28427	4	B 6 DIN 127
28435	Lichtanschluß komplett (ZBT 228/5 Z)	1	6.3535/28
28439 a	Batterie (12 V 70 Ah)	1	1.3530/25
28440	Trolitulstopfen zur Batterie	6	1.3531/22
28441 a	Batteriedeckel	1	6.1880 f 65
28444	Hakenstange für Batterie	2	6.1605 g 31
28445	Spannlasche für Batterie	1	6.1718 g 191
28446	Sechskantmutter zu 28444	2	M 8 DIN 934
28448	Batterieklammer mit Schraube	1	1.3531 f 20
28450	Massekabel	1	6.1869 g 3
28451	Sechskantschraube zu 28450	1	M 8×20 DIN 933
28452	Sechskantmutter zu 28451	1	M 8 DIN 934
28453	Scheibe zu 28451	1	8,2 DIN 125
28454	Federring zu 28446, 28452	3	A 8 DIN 127
28456	Säureprüfer mit Schutzhülle	1	1.2893 f 441
28457	Gummiball zu 28456	1	1.2893/421
28458	Glaszylinder zu 28456	1	1.2893/422
28459	Aräometer (Schwimmer) zu 28456	1	1.2893/322
28460	Säureprüfer-Unterteil zu 28456	1	1.2893/454
28462	Flasche mit destilliertem Wasser (Varla Nr. 344)	1	1.2893 f 63
28463	Flasche mit Elektrolyt (Schwefelsäure)	1 Ltr.	1.2893/262
28471	Schaltkasten komplett (4 Schaltstellg.)	1	1.3554 f 9

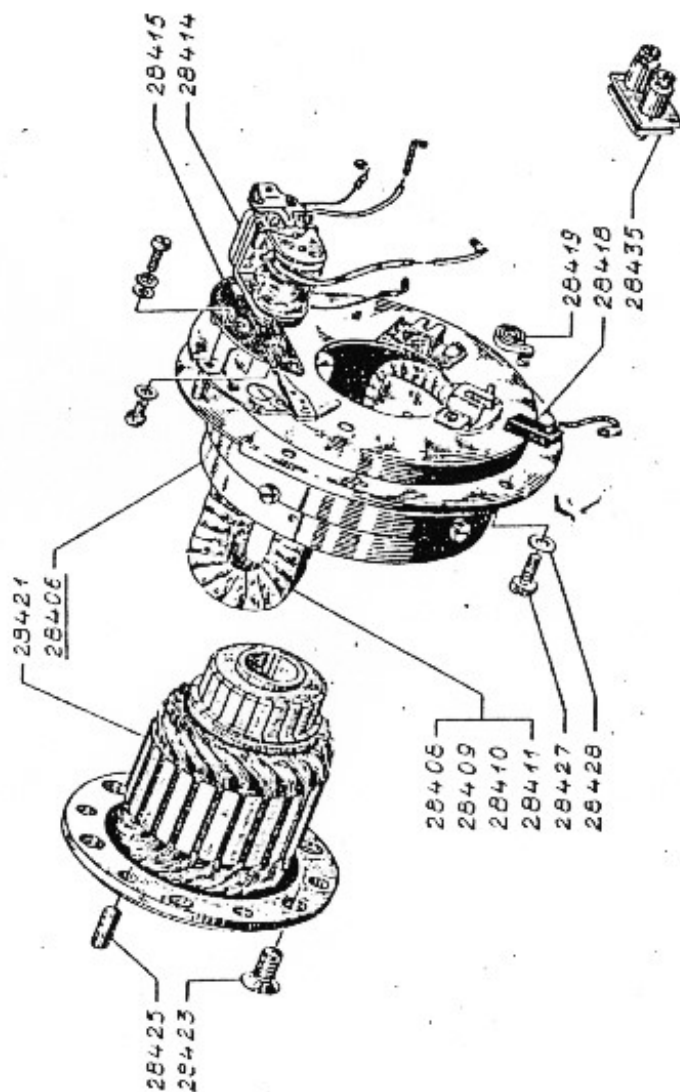


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
28472	Frontring (Bakelit) zu 28471	1	1.3555/1
28473	Sechskant-Flachmutter zu 28471	1	1.3555/2
28475	Deckel zum Schaltkasten und Anlaßschalter	2	6.0432 g 7
28476	Zylinderschraube zu 28475	6	AM 6×10 DIN 84
28477	Federring zu 28476	6	A 6 DIN 127
28478	Schalt Schlüssel zu 28471 (SAS 3/1 Z)	1	1.2893/35
28479	Ladekontrollampe (rot)	1	1.3580 g 7
28480	Fernlicht-Kontrollampe (bau, 2-polig)	1	1.3580 g 9
28481	Glühlampe zu 28479, 28480 (12 Volt)	2	1.3540 f 18
28483	Glühüberwacher (KOFK 1, 7 V)	1	6.3503/12
28483 a	Vorwiderstand (69/18/38)	1	6.3503/10
28483 b	Anlaßschalter (AK 260 A)	1	6.3570/10
28483 c	Deckel für Glühüberwacher	1	6.3503/14
28483 d	Glühdraht für Glühüberwacher (F 1738)	1	6.3503/13
28484	Sicherungsdose	1	6.3564 f 1
28485	Sicherung zu 28484 (8 Amp.)	6	1.3578/1
28486	Deckel für Sicherungsdose	1	1.3565 f 1
28490	Halbrundschrabe zu 28484	2	M 4×15 DIN 86
28490 a	Sechskantschraube zu 28482	2	M 6×12 DIN 933-B
28491	Sechskantmutter zu 28490	2	M 4 DIN 934
28491 a	Sechskantmutter zu 28490 a	2	M 6 DIN 934
28492	Federring zu 28491	2	A 4 DIN 127
28492 a	Federring zu 28491 a	2	A 6 DIN 127
28493	Zusatzblech für Vorglühanlage bis Alldog Nr. und für Umbau	1	6.1900 b 107
28494	Sechskantschraube zu 28493	3	M 5×15 DIN 933
28494 a	Sechskantmutter zu 28494	3	M 5 DIN 934
28494 b	Federring zu 28494 a	3	A 5 DIN 127
28495	Steckdose (für Beleuchtung) 4-polig	1	6.3558 f 1
28496	Steckdose (für Anhängerbeleuchtung) 5-polig	1	1.3558 g 6
28498 a	Linsenschraube zur Befestigung von 28495	2	M 4×25 DIN 85
28499	Senkschraube zur Befestigung von 28496	3	M 5×28 DIN 87
28501	Sechskantmutter zu 28498	2	M 4 DIN 934
28502	Federring zu 28498, 28499	5	A 4 DIN 127
28505	Signalhorn (HO/FCF/12/1)	1	1.3556 f 9
28506	Scheibe zu 28505	1	8,4 DIN 126
28507	Distanzrohr zu 28505	1	6.0360 f 63
28508	Sechskantschraube zu 28505	1	M 8×40 DIN 931
28509	Sechskantmutter zu 28508	1	M 8 DIN 934
28510	Federring zu 28509	1	A 8 DIN 127
28513	Druckknopf für Signalhorn	1	1.3560 f 2
28514	Halbrundschrabe zu 28513	2	M 3×10 DIN 63
28515	Sechskantmutter zu 28514	2	M 3 DIN 934

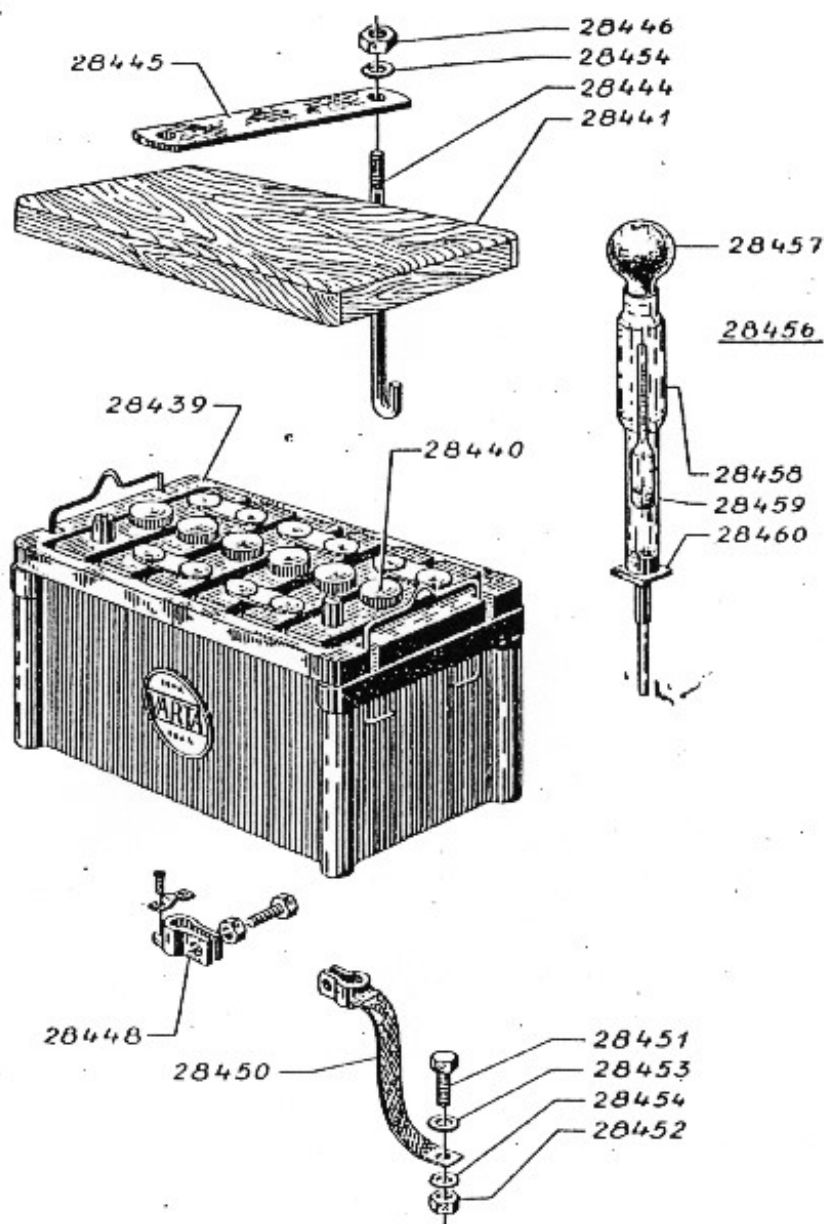


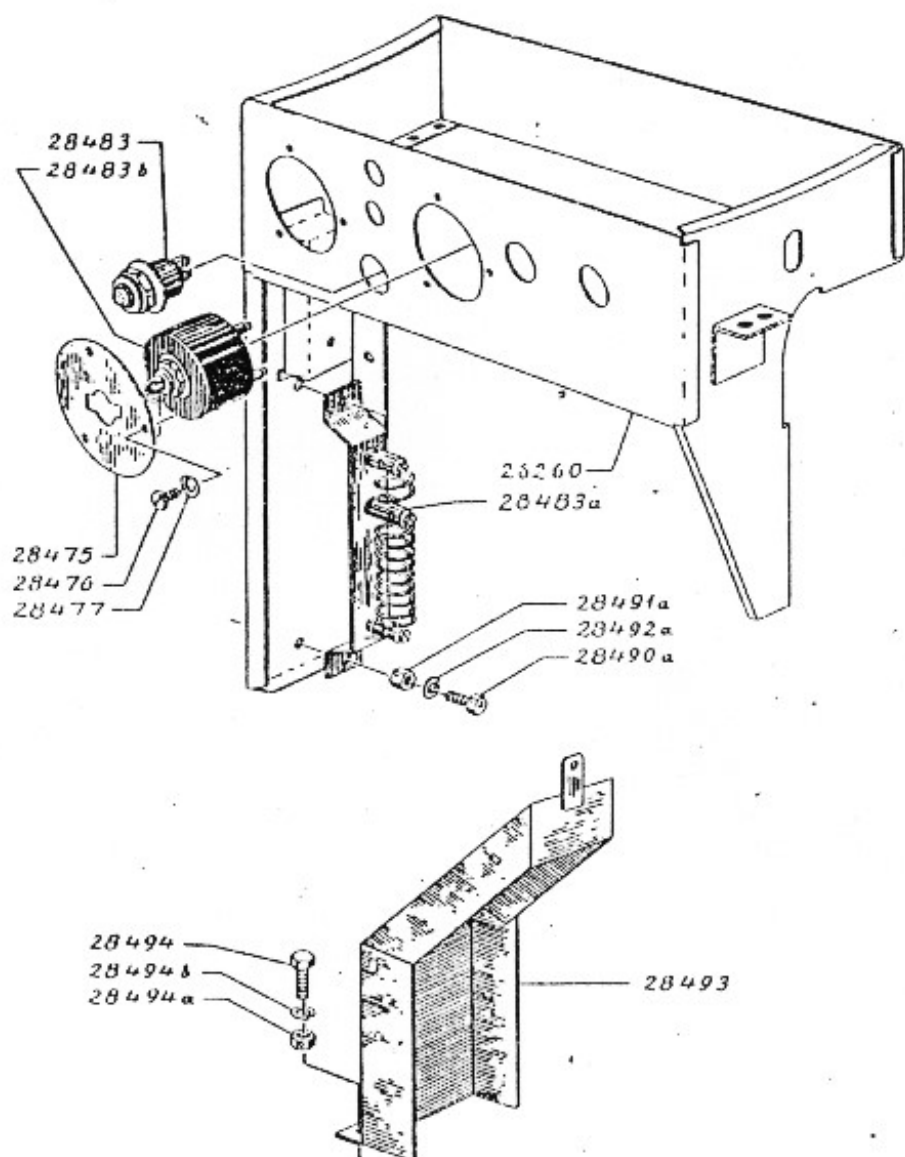


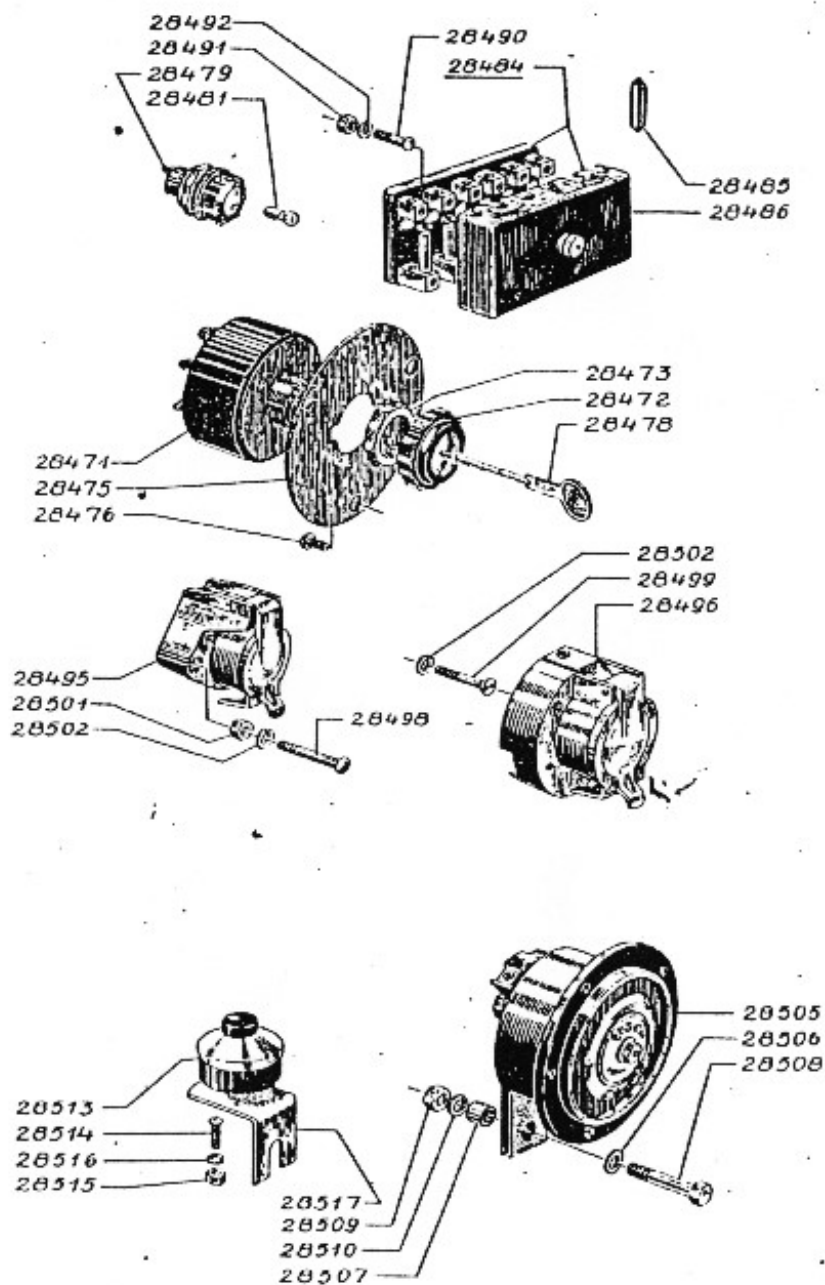

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
28516	Federring zu 28515	2	A 3 DIN 127
28517	Haltewinkel für Druckknopf	1	6.1718 g 211
28521	Schlußleuchte rechts (Hassia) bis Alldog Nr.	1	6.3538/7
28522 a	Schluß- und Bremsleuchte links (Hassia Nr. 682) mit Kennzeichen- beleuchtung, ab Alldog Nr.	1	6.3538 f 11
28525 a	Schlußleuchte rechts (Hassia Nr. 680)	1	6.3538/10
28526	Fassung mit Scheibe zu 28521	1	6.3539/23
28529	Soffitten-Glühlampe zur Schlußleuchte links und rechts (5 W)	2	1.2893/361
28530	Glühlampe zu 28522 a (F 12 V, 15 W) .	1	1.2892/362
28535	Scheinwerfer komplett (Hassia Nr. 405)	2	6.3538/6
28537	Lampengehäuse zu 28535	2	6.3539/21
28538	Glühlampenträger zu 28535	2	6.3539/22
28540	Reflektor zu 28535	2	6.3539/11
28541	Scheibefassung zu 28535	2	6.3539/17
28542	Glasscheibe zu 28535	2	6.3539/2
28543	Dichtring zu 28542	2	6.3539/12
28544	Glashalbfeder zu 28535	8	6.3539/14
28545	Haltefeder zu 28535	2	6.3539/15
28546	Senkschraube mit Kugelring und Kabel	1	6.3539/18
28547	Kugelring am Gehäusefuß	1	6.3539/19
28548	Glühlampe (Bilux) zum Scheinwerfer (12 V 35/35 W)	2	1.3540/25
28549	Glühlampe (12 V 1,5 W) für Standlicht .	2	1.3540/18
28550	Kabelgummi	2	6.3539/16
28551	Sechskantmutter für Scheinwerfer- befestigung	2	M 12 DIN 934
28552	Scheibe zu 28551	2	12 DIN 126
28553	Sicherungsscheibe	2	6.3539/20
28555	Bremslicht-Anbau, bestehend aus: 28536, 28566—28568	1	6.3538/5
28556	Bremslichtschalter-Anbau zu 28555 mit 28557—28564	1	6.3570 d 5
28557	Schalter zu 28556	1	6.3570 g 3
28559	Sechskantschraube zu 28556	2	M 5×15 DIN 931
28560	Schlitzzschraube zu 28556 (M 8×10) . .	1	6.0040 g 6
28562	Sechskantmutter zu 28559	2	M 5 DIN 934
28563	Sechskantmutter zu 28560	1	M 8 DIN 934
28564	Federring zu 28562	2	A 5 DIN 127
28566	Bremsschlußlicht zu 28555, bis Alldog Nr. (ab Alldog Nr. siehe 28522 a)	1	1.3538 f 10
28567	Glühlampe (F 12 V, 15 W) zu 28566 . .	1	1.2893/362
28568	Kabelgruppe zu 28555	1	6.1870/4

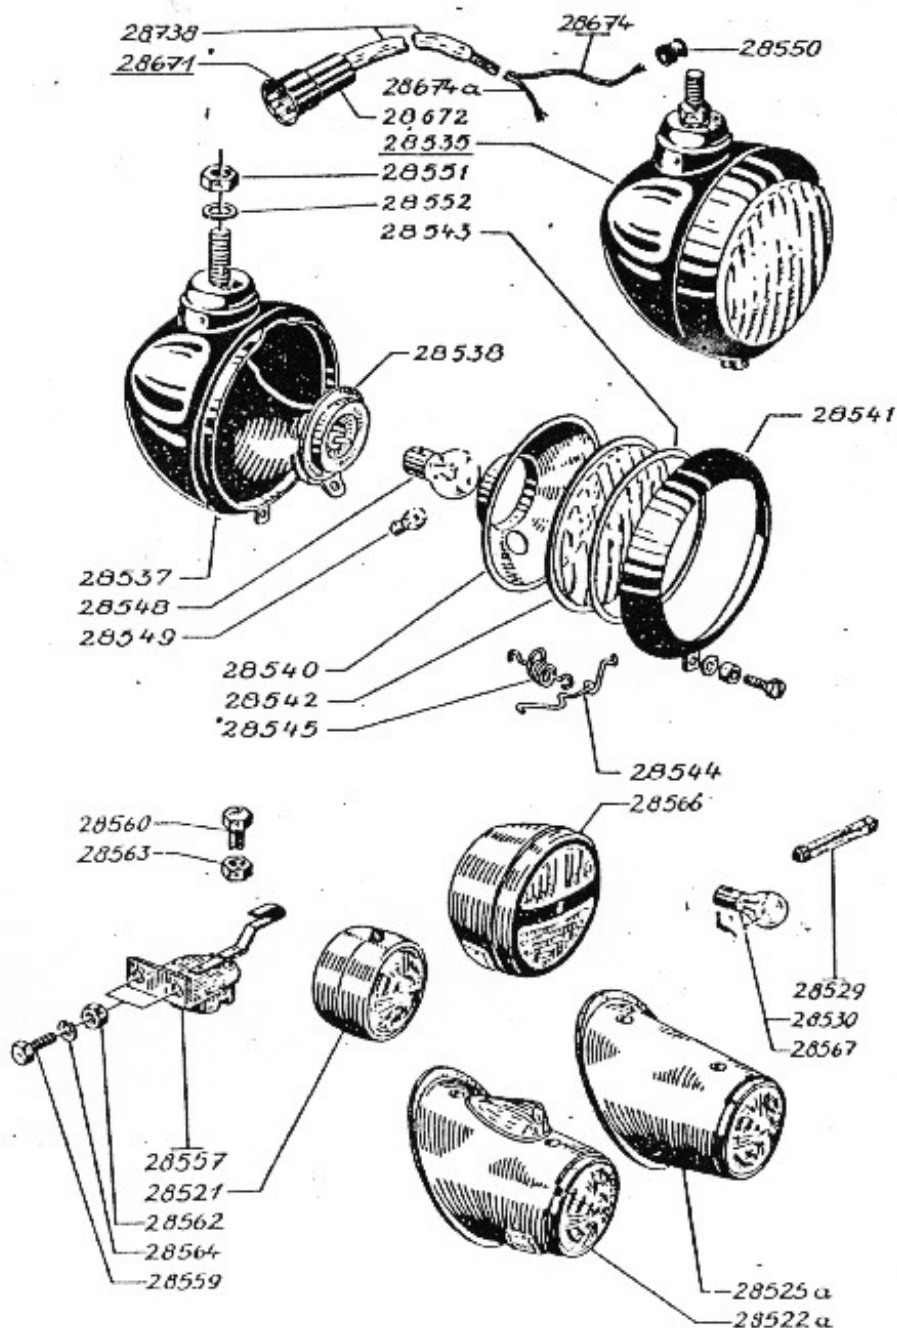


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
28601	Anlasser (EGE 1/12 L 6) (z = 9) bis Alldog Nr.	1	6.3532/1
28602	Anlasser (EJD 1,8/12 L 42) (z = 9), ab Alldog Nr.	1	6.3532/2
28603	Lagerbüchse (Innen-Ø 12,5 Z) im Antriebs- und Kollektorlager (WMB 651/35 X) zu 28601	1	6.3533/1
28604	Lagerbüchse (Innen-Ø 12,37) im Antriebs- und Kollektorlager (WMB 651 L 80 X) zu 28601	2	6.3533/2
28605	Lagerbüchse im Zwischenlager (WMB 651 L 78 X)	2	6.3533/3
28607	Gelriebe mit Rollenfreilauf komplett (ALGT 22 L 4 Z) zu 28601	1	6.3533/4
28608	Gelrieberitzel (z = 9) ohne Federn und Führungsringe (ALGT 22 L 94 Z) zu 28607	1	6.3533/5
28609	Schraubenfeder (WSF 680 L 8 X) zwischen Gelriebe und Führungsring zu 28607	1	6.3533/6
28610	Schraubenfeder (WSF 680 L 9 X) zwischen Führungsring und Haltering zu 28607	1	6.3533/7
28612	Anker (ALAN, 10 L 2 Z) zu 28601	1	6.3533/8
28613	Kohlebürste + und - (DSK 35/5 Z) zu 28601	4	6.3533/9
28614	Druckfeder zu 28613 (WBF 554/2 X)	4	6.3533/10
28616	Einrückmagnetschalter komplett (SSM 120 L 11 Z) zu 28601	1	6.3533/11
28619	Schutzkappe (WNK 500/1 X) zu 28601	1	1.3533/39
28657	Glühkerze (199 G — 0,9 V)	1	6.3503/11
28671	Stecker mit Kabel komplett für Schein- werfer, bestehend aus: 28672, 28674, 28674a und 28738	1	6.1870/5
28672	Stecker zu 28671 (4-polig)	1	6.3572 f 1
28674	Gummikabel zu 28671 (3×0,75×4,4 m)	1	84 287
28674a	Gummikabel zu 28671 (3×0,75×3,6 m)	1	84 287
Bei Bestellung von Kabel Länge angeben!			
28680	Kabel (blau-weiß) 1 Ø	—	84 236/19
28683	Kabel armiert (schwarz-lila) 1 Ø	—	84 241/17
28684	Kabel armiert (schwarz-weiß) 1 Ø	—	84 241/15
28685	Kabel armiert (grau-rot) 1 Ø	—	84 241/13
28686	Kabel (schwarz-gelb) 1 Ø	—	84 236/10
28687	Kabel (grün) 1 Ø	—	84 236/5
28688	Kabel (blau) 1 Ø	—	84 236/7
28689	Kabel (gelb) 1 Ø	—	84 236/3
28690	Kabel (weiß) 1 Ø	—	84 236/2

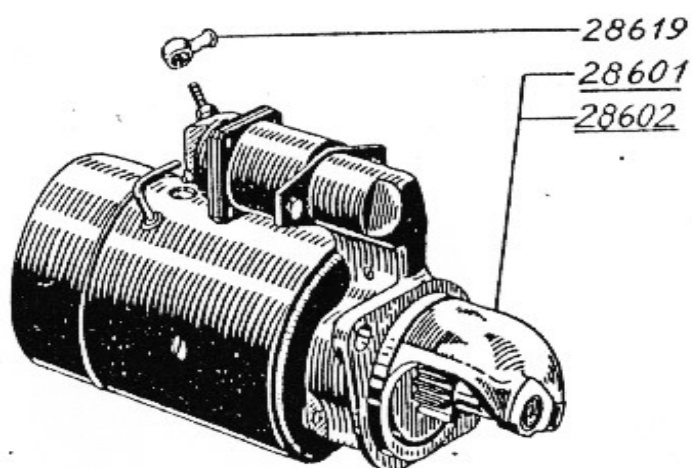


11 26 064

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Mosch.	Stück-Nr.
28691	Kabel (grau) 1 Ø	—	84236/4
28692	Kabel armiert (grau-schwarz, schwarz-rot) 2X1 Ø	—	84242/21
28693	Kabel (rot) 1 Ø	—	84236/6
28694	Kabel (braun) 1 Ø	—	84236/8
28697	Kabel schwarz 2,5 ØX450	—	84238/1
28701	Kabel (rot) 4 Ø	—	84239/6
28703	Kabel (schwarz) 4 Ø	—	84239/1
28704	Kabel (schwarz) 25 Ø	—	84235
28731	Isolierschlauch (3 Ø)	—	83123
28732	Isolierschlauch (4 Ø)	—	83124
28733	Isolierschlauch (7 Ø)	—	83127
28734	Isolierschlauch (8 Ø)	—	83128
28735	Isolierschlauch (9 Ø)	—	83129
28736	Isolierschlauch (10 Ø)	—	83130
28738	Isolierschlauch (12 Ø)	—	83132
28739	Isolierschlauch (13 Ø)	—	83134
28740	Isolierschlauch (5 Ø)	—	83125
28741	Isolierschlauch (6 Ø)	—	83126
28742	Isolierschlauch (14 Ø)	—	83133
28743	Kabelschuh (25 Ø)	1	83931
28744	Kabelschuh (2,5 Ø)	3	83922
28744 a	Kabelschuh (6 Ø)	—	83924
28744 b	Kabelschuh (1,5 Ø)	—	83921
28745	Kabelschutz	2	1.1713 f 933
28745 a	Kabelschutz	1	6.1712 g 286
28745 b	Kabelschutz	1	6.1712 g 287
28746	Lüsterklemme	1	84396
28747	Kabelmuffe	4	6.0488/1
28751	Kabelhalter	7	1.0639 f 484
28752	Kabelhalter	4	1.0639 g 81
28753	Kabelhalter	8	1.0639 f 483
28754	Kabelhalter	1	1.0639 f 99
28755	Kabelhalter	2	1.0639 g 9
28756	Kabelhalter	1	6.0639 g 3
28757	Kabelhalter	1	1.0639 f 651
28758	Kabelhalter	1	1.0639 f 482
28766	Sechskantschraube	5	M 6X20 DIN 933
28767	Sechskantschraube für 28751, 28752	1	M 6X15 DIN 933
28768	Senkschraube für 28751, 28752	1	M 6X20 DIN 87
28769	Halbrundschräube zu 28753	—8	M3X10 DIN 86
28775	Sechskantmutter zu 28766, 28767, 28768	17	M 6 DIN 934
28776	Sechskantmutter zu 28769	8	M 3 DIN 934
28779	Federring zu 28775	17	A 6 DIN 127
28780	Federring zu 28776	8	A 3 DIN 127

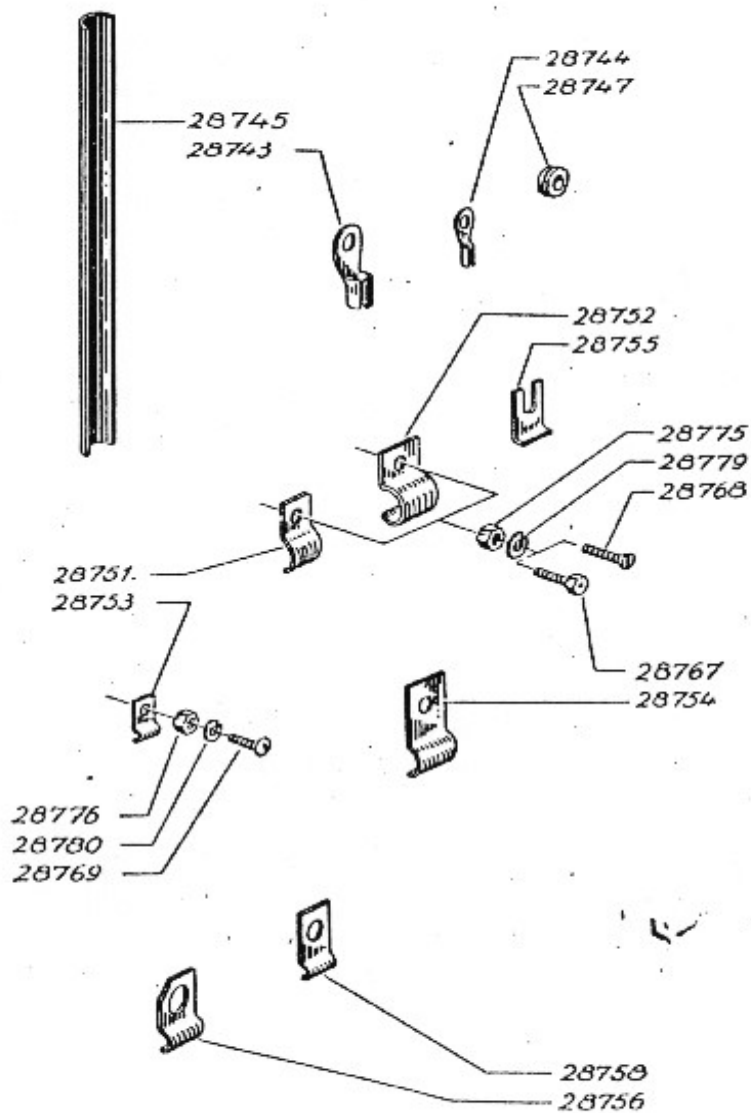


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
28901	Vorderradabtrieb-Anbau, bestehend aus: 28903—28938 . . .	1	6.3200 b 20
28903	Getriebeglocke komplett, bestehend aus: Gehäuse, Deckel, Büchsen und Schrauben	1	6.2500 c 13
28906	Distanzbüchse zu 28903	2	6.0361 g 35
28908	Sechskantschraube zu 28903	2	M 8×60 DIN 931-8
28909	Sechskantschraube zu 28903	2	M 8×40 DIN 931-8
28911	Federring zu 28908, 28909	4	A 8 DIN 127
28913	Druckschmierkopf zu 28903	1	AM 10×1 DIN 3402
28915	Lagerbüchse zu 28901	1	6.0350 f 11
28917	Zylinderschraube zu 28915	3	M 6×15 DIN 84
28918	Federring zu 28917	3	A 6 DIN 127
28920	Doppelkegelrad (z = 30/32)	1	6.0766 f 19
28922	Druckschmierkopf zu 28920	1	AM 8×1 DIN 3402
28923	Distanzscheibe zu 28920	1	60×75×2 DIN 988
28924	Distanzring (0,3 mm)	1	6.0303/25
28924 a	Distanzring (0,5 mm)	nach Bedarf	6.0303/26
28926	Zylinderstift zu 28920 (in 28903)	1	6×6×24 DIN 7
28931	Zapfwelle	1	6.1601 f 36
28933	Scheibe	1	6.0303 g 12
28934	Kegelrad (z = 16)	1	6.0766 g 10
28936	Seegerring zu 28931	1	24×1,2 DIN 471
28937	Pahfeder zu 28931	1	C 8×7×80 DIN 6885
28938	Zylinderschraube zu 28937	1	M 3×8 DIN 84

Raum für Notizen

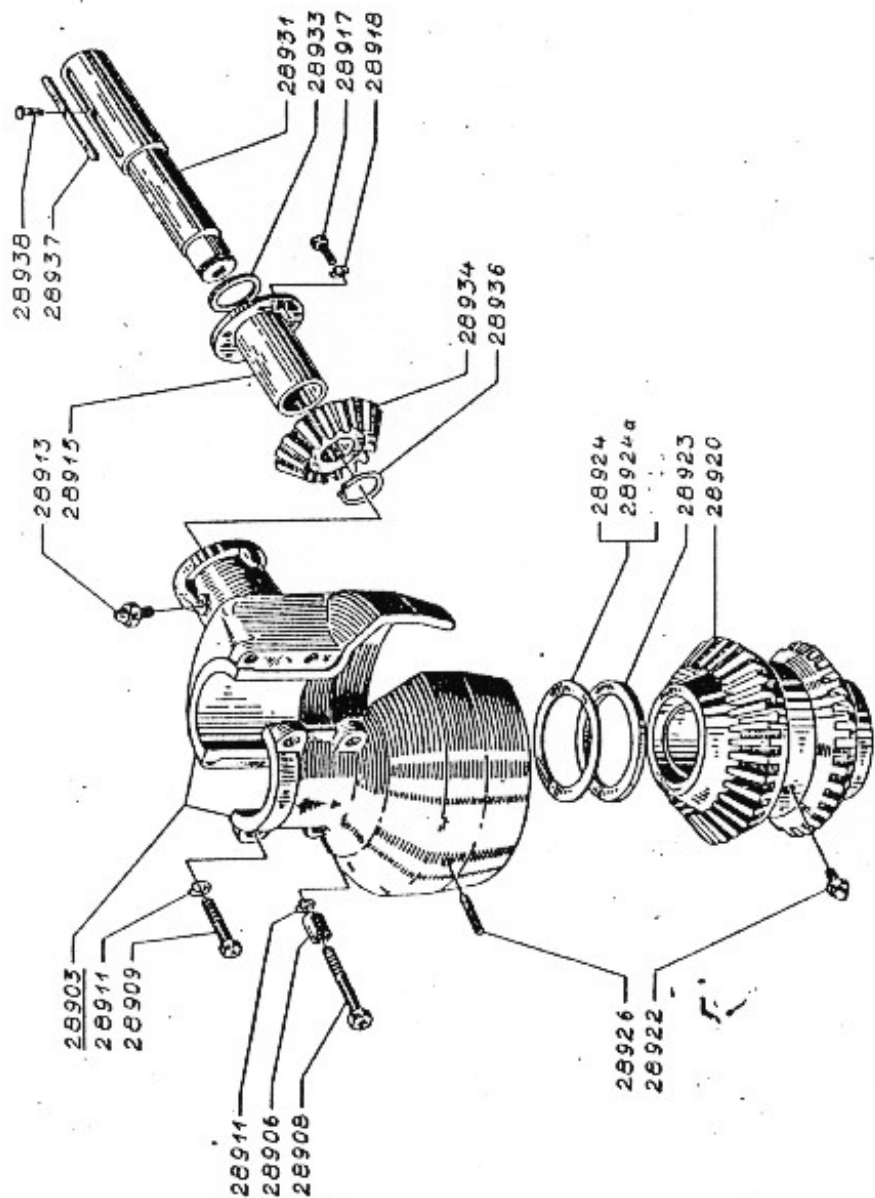


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
28945	Hinterradabtrieb-Anbau, bestehend aus: 28946, 29009—29023	1	6.3200 b 22
28946	Hinterradabtrieb komplett, bestehend aus: 28948—29006 . . .	1	6.3200 c 21
28948	Gehäuse zu 28946	1	6.2500 c 20
28949	Gehäusedeckel	1	6.2410 f 4
28951	Sechskantschraube zu 28949	6	M 6×20 DIN 933
28952	Federring zu 28951	6	A 6 DIN 127
28954	Verschlußstopfen zu 28948	1	A 38×1,5 DIN 7604
28955	Dichtring zu 28954	1	A 38×44 DIN 7603
28958	Zahnradwelle (z = 15) zu 28946 . . .	1	6.1601 f 87
28960	Ringrillennlager (6206) auf 28958 (innen) (30×62×16)	1	W.Nr. 30067
28962	Ring-schräglager (3205) auf 28958 (außen) (25×52×20,6)	1	W.Nr. 30042
28964	Paßscheibe zu 28962	1	42×52×2 DIN 988
28965	Seegerring zu 28962	1	52×2 DIN 472
28967	Kegelrad (z = 19) auf 28958	1	6.0766 f 20
28968	Paßfeder zu 28967	1	A 8×7×28 DIN 6885
28969	Seegerring zu 28967	1	25×1,2 DIN 471
28971	Zapfwelle zu 28946	1	6.1601 d 88
28973	Kegelrad komplett auf 28971 (z = 19) mit Büchse	1	6.0766 f 22
28974	Büchse zu 28973	1	6.0351 g 6
28976	Paßscheibe zu 28973	1	30×42×1 DIN 988
28977	Ring zu 28973	1	6.0321 g 6
28978	Sprengring zu 28977	1	30 DIN 9045
28981	Schaltmuffe auf 28971	1	6.0610 f 4
28983	Ringrillennlager (6305) auf der Zapfwelle hinten (25×62×17)	1	W.Nr. 30035
28984	Paßscheibe zwischen 28981, 28983	1	25×36×2 DIN 988
28986	Ringrillennlager (6207) auf der Zapfwelle vorn (35×72×17)	1	W.Nr. 30079
28988	Dichtring (35×72×12 DIN 6503) auf der Zapfwelle vorn	1	6.0337/5
28990	Paßscheibe zwischen 28986, 28988	1	6.0349 g 15
28992	Seegerring zu 28986, 28988	2	72×2,5 DIN 472

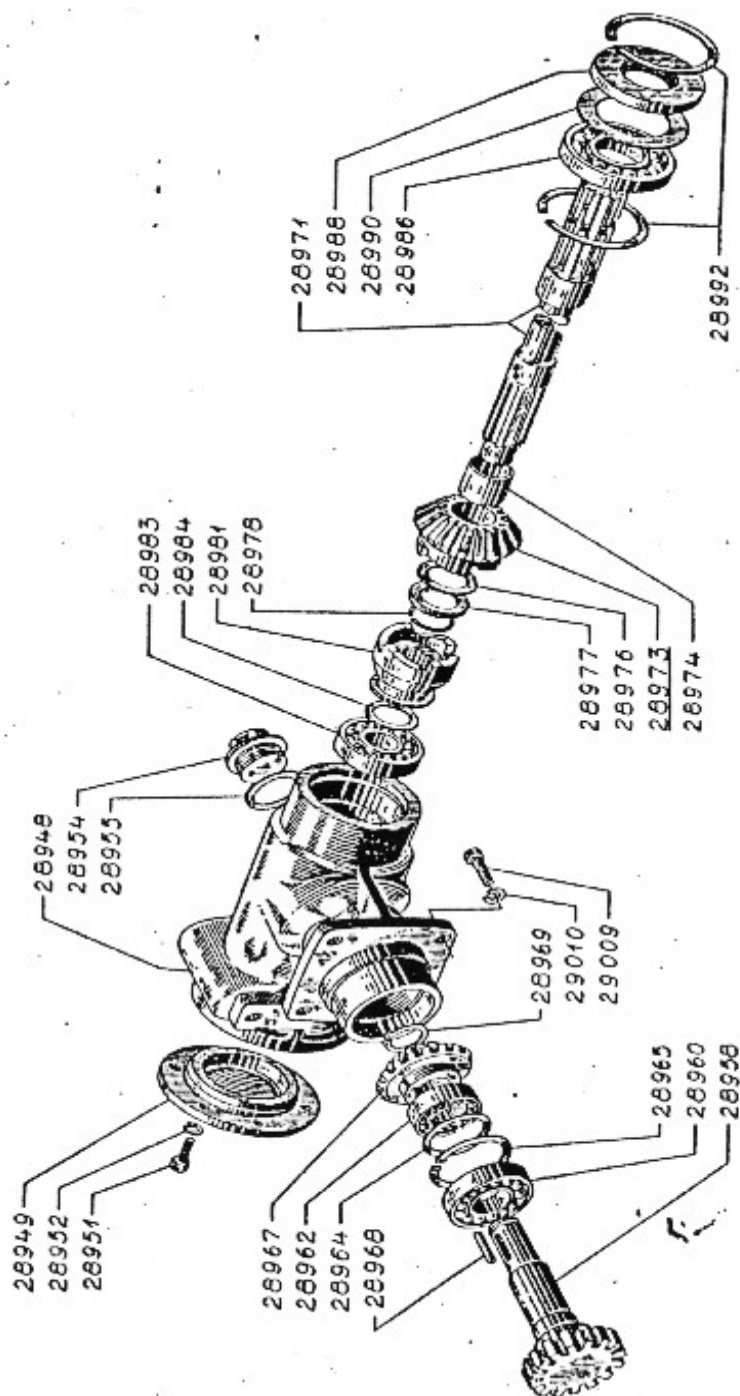


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
28995	Schalthebel zu 28946	1	6.0603 f 17
28996	Rückholfeder zu 28995	1	6.0668 g 12
28998	Schalthebel zu 28995	1	6.0603 g 18
28999	Scheibe zu 28998	1	13 DIN 125
29001	Splint in 28995	1	3×20 DIN 94
29003	Schalthebel zu 28946	1	6.0622 f 13
29005	Paßfeder zu 29003	1	A 4×4×20 DIN 6885
29006	Spannstift zu 28995	1	5 Ø×24 DIN 1481
29009	Sechskantschraube zur Befestigung von 28946	4	M 10×30 DIN 931
29010	Federring zu 29009	4	A 10 DIN 127
29013	Schalthebel zu 28945	1	6.0605 f 17
29015	Scheibe zu 29013	2	8,4 DIN 125
29016	Splint zu 29013	1	2×20 DIN 94
29019	Blechhalter zu 29013	1	6.1712 f 175
29020	Sechskantschraube zu 29019	2	M 14×25 DIN 933
29021	Federring zu 29020	2	A 14 DIN 127
29023	Haltefeder zu 29013	1	6.0655 g 8


Raum für Notizen

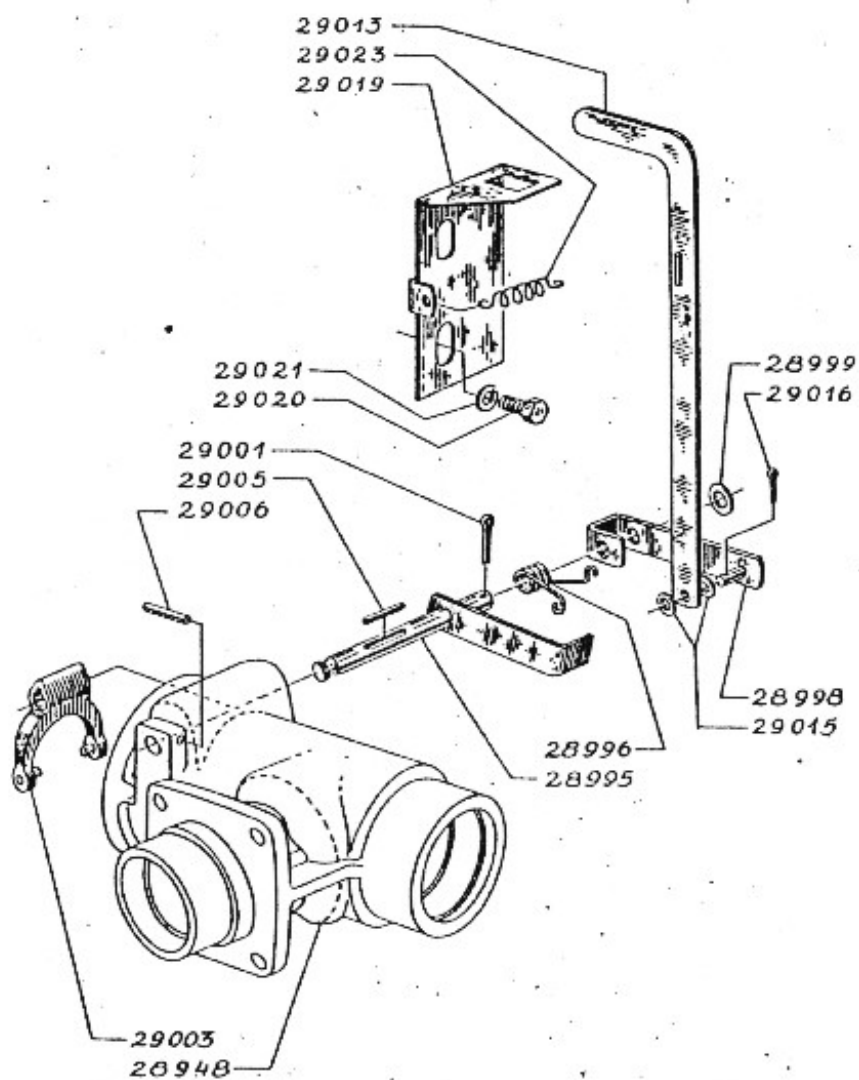


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück Nr.
29 151 a	Riemenscheibenantrieb komplett (V 218.5), best. aus: 29 153 a—29 202	1	6.3010/18
29 153 a	Gehäuse (5801) zu 29 151 a	1	6.3010/28
29 157	Ringrillenlager (6210) in 29 153 a (50×90×20)	1	W.Nr. 30 167
29 160 a	Antriebskegelrad (z = 27) zu 29 151 a (5803 a)	1	6.3010/29
29 162	Deckel zu 29 160 a (5841)	1	6.3010/33
29 162 a	Sechskantschraube zu 29 162	3	M 8×25 DIN 931
29 162 b	Sicherungsblech zu 29 162 a	3	8,4 DIN 93
29 163 a	Zwischenring (5804) auf 29 160 a	1	6.3010/30
29 165 a	Zwischenrohr (5806) auf 29 160 a	1	6.3010/31
29 166	Ringrillenlager (6009) auf 29 160 a (45×75×16)	1	W.Nr. 30 145
29 167 a	Nutmutter zu 29 160 a	1	M 45×1,5 DIN 70852
29 168 a	Sicherungsblech zu 29 167 a	1	45 DIN 70952
29 170 a	Antriebswelle mit Kegelritzel (z = 9) zu 29 151 a (5812)	1	6.3010/36
29 171 a	Ringrillenlager (6307) auf 29 170 a (35×80×21)	2	W.Nr. 30 080
29 172 a	Zwischenrohr (5814) auf 29 170 a	1	6.3010/37
29 174 a	Zwischenring (5818) auf 29 170 a	1	6.3010/39
29 175 a	Seegerring in 29 153 a	1	80×2,5 DIN 472
29 176 a	Einstellscheibe (5817) zu 29 173 a	1	6.3010/38
29 179	Dichtungsring im Gehäuse	1	A 42×62×10 DIN 6503
29 181 a	Abschlußdeckel links (5819)	1	6.3010/40
29 182 a	Dichtungsring zu 29 181 a	1	A 48×65×10 DIN 6503
29 184	Sechskantschraube zu 29 181 a	4	M 8×20 DIN 931
29 185	Federring zu 29 184	4	A 8 DIN 127
29 187 a	Riemenscheibe (5824) zu 29 151 a	1	6.3010/41
29 188 a	Polfeder zu 29 187 a	2	B 8×7×36 DIN 6885
29 190 a	Nutmutter zu 29 170 a	1	M 32×1,5 DIN 70852
29 191 a	Sicherungsblech zu 29 190 a	1	32 DIN 70952
29 193 a	Deckel hinten (5843) zu 29 151 a	1	6.3010/42
29 194 a	Olverschlußschraube (5832) zu 29 153 a, 29 193 a	2	6.3010/44
29 195	Sechskantschraube zu 29 193 a	6	M 8×25 DIN 931
29 196	Federring zu 29 195	6	A 8 DIN 127
29 201	Sechskantschraube zur Befestigung des Riemenscheibenantriebes	4	M 14×40 DIN 931
29 202	Federring zu 29 201	4	A 14 DIN 127

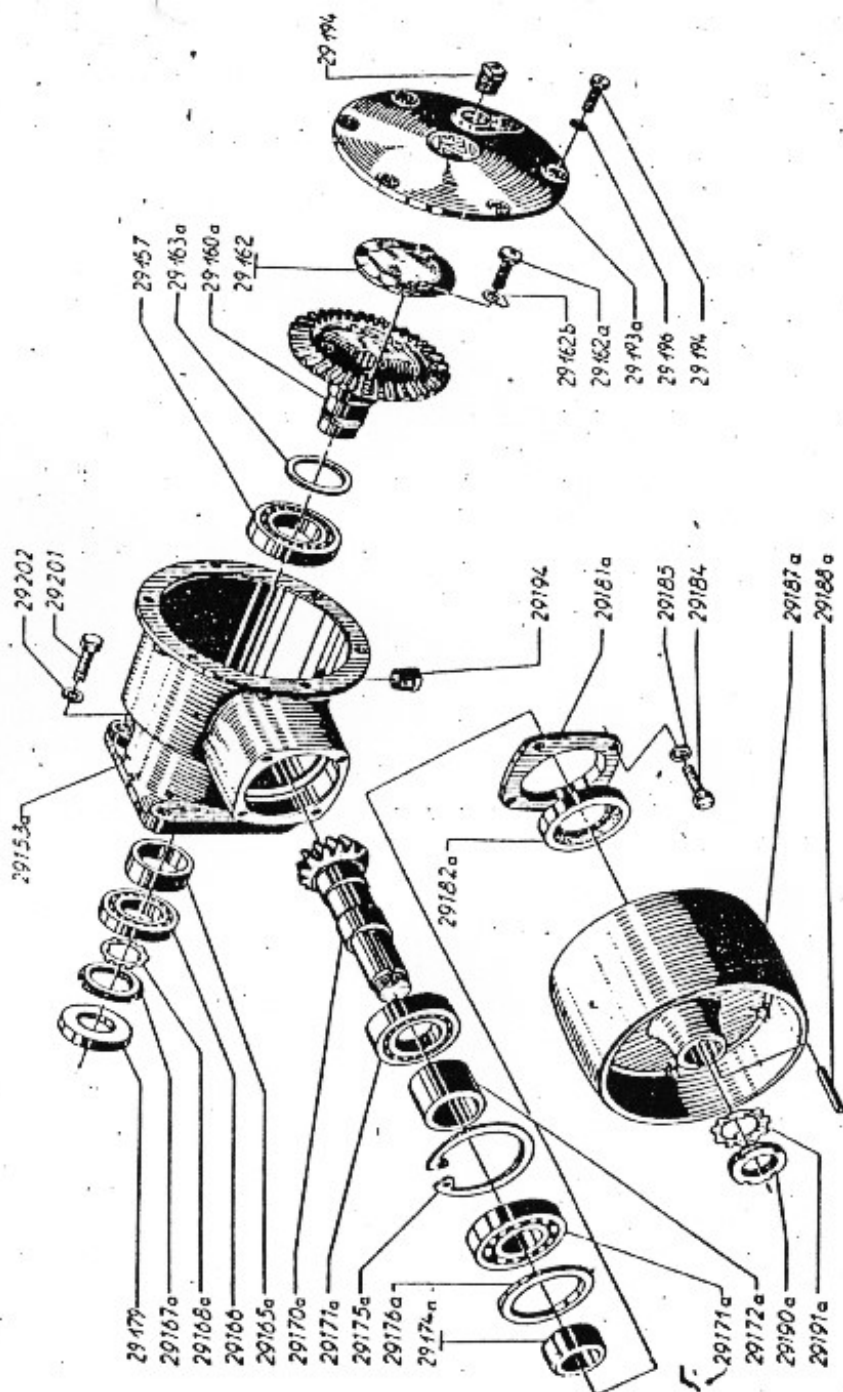

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
30000	Nockentrieb komplett bestehend aus: 30003—30043 sowie Zwischenrad 26459 in Gruppe 16 . . .	1	6.3200/26
30001	Nockentrieb kompl., (bei Alldog ohne Kriechgang), best. aus: 30003—30043 sowie Zwischenrad 26452 in Gr. 16	1	6.3200 s 15
30002	Nockentrieb kompl. ohne Zwischenrad .	1	6.3200/30
30003	Nockengehäuse		6.2500 b 17
30004	Dichtring (0,3 mm) zu 30003	1	6.0474 f 13
30005	Ölkontroll- und Einfüllschraube zu 30003	1	M 16×1,5 DIN 910
30006	Ölablaßschraube zu 30003	1	M 10×1 DIN 910
30008	Dichtung zu 30006 (Cu)	1	A 10×14 DIN 7603
30011	Abschlußdeckel (oben) zu 30003	1	6.0432 g 3
30012	Dichtung zu 30011	1	6.0474 g 7
30013	Sechskantschraube zu 30011	2	M 8×18 DIN 933
30014	Federring zu 30013	2	A 8 DIN 127
30017	Lagerdeckel zu 30003 (hinten)	1	6.0434 g 3
30018	Dichtring (0,3 mm) zu 30017	1	6.0474 g 16
30019	Sechskantschraube zu 30017	4	M 6×15 DIN 933
30020	Federring zu 30019	4	A 6 DIN 127
30024	Nockenwelle	1	6.1601 d 63
30026	Ringrillennager (6305) auf 30024 (hinten) (25×62×17)	1	W.Nr. 30035
30027	Ringrillennager (6207) auf 30024 (vorn) (35×72×17)	1	W.Nr. 30079
30029	Seegerring zu 30027	2	72×2,5 DIN 472
30031	Dichtring auf 30024 (A 45×72×10)	1	W.Nr. 70808
30033	Schwinghebel komplett, bestehend aus: 30034—30037	2	6.0608 g 29
30034	Schwinghebel zu 30033	2	6.0608 f 22
30035	Nockenrolle zu 30033	2	6.1931 g 6
30036	Bolzen zu 30033	2	6.0502 g 15
30037	Nadel zu 30033 (2,5×13,8)	36	W.Nr. 38901
30041	Schwinghebelbolzen	1	6.0502 g 25
30043	Kerbstift für Schwinghebel (8×45 DIN 1472)	3	W.Nr. 72992
30046	Sechskantschraube zur Verbindung von Nocken- und Zwischentriebgehäuse	5	M 8×20 DIN 933
30047	Sechskantschraube zur Verbindung von Nocken- und Zwischentriebgehäuse	1	M 8×110 DIN 931
30048	Federring zu 30046, 30047	6	A 8 DIN 127
30053	Hydraulik-Anbau, bestehend aus: 30054b, 30121—30136	1	6.3700/8
30054b	Aushebepumpe kompl., ab Alldog 4913 (bis Alldog 4912 = 6.3356 b 4) best. aus: 30054c, 30091—30093, 30109a, 30114a—30115a	1	6.3357/1 (6.3356 b 6)

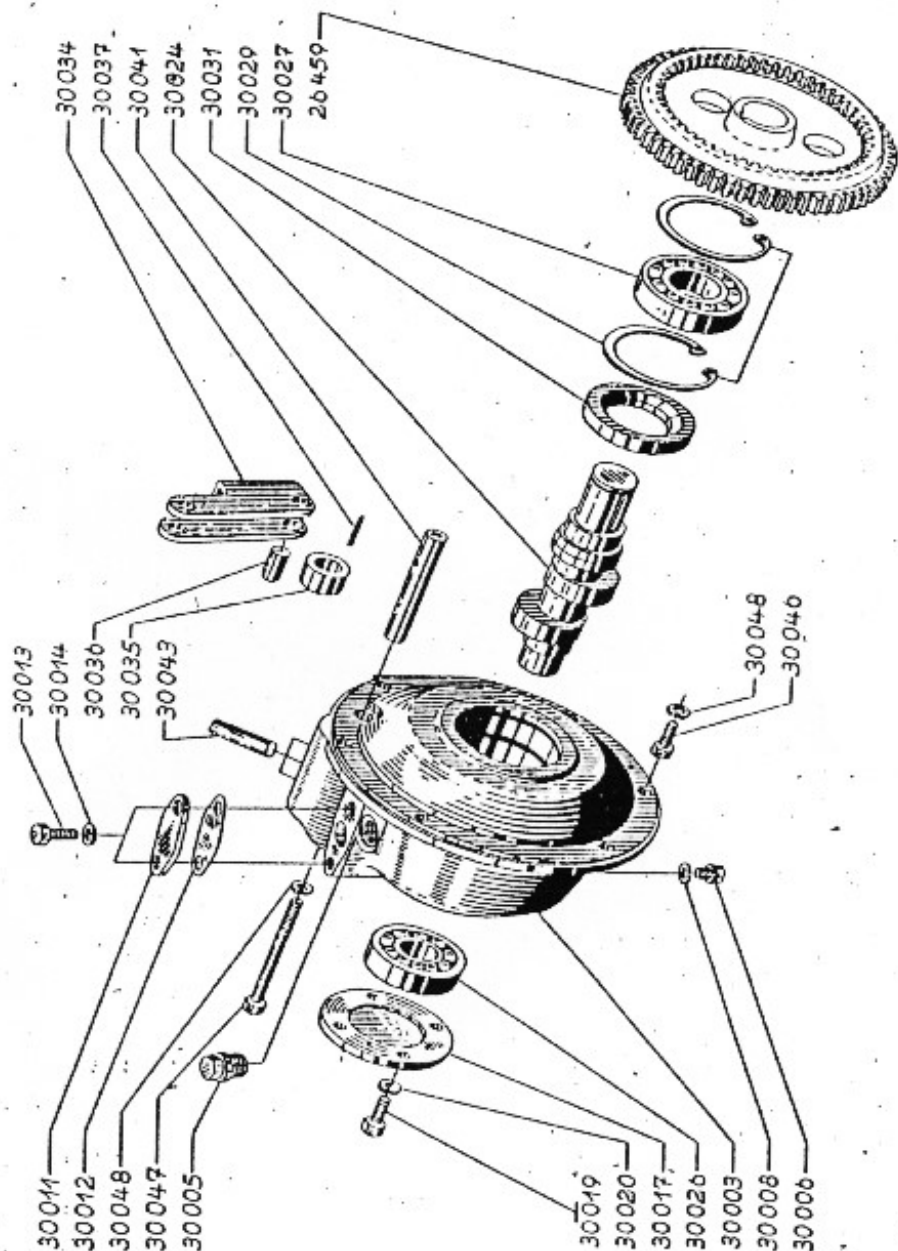


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Mösch.	Stück-Nr.
30054 c	Aushebepumpe kompl. ohne Schalthebel und Ansaugrohr, bestehend aus: 30056 a—30085, 30095 a—30106, 30113, 30116—30118	1	6.3356 b 9
30056 a	Pumpengehäuse kompl. ab Alldog 4913 (bis 4912 = 6.2707 c 6) (nur mit 30101 a gemeinsam lieferbar.) mit 30058—30061	1	6.2707 d 8 (6.2707 b 7)
30058	Saugventilsitz zu 30056 a	1	6.1619 g 1
30059	Druckventilsitz zu 30056 a	2	6.1619 g 2
30060 a	Zylinderstift zu 30056 a	1	8 m 6×6 DIN 7
30061	Gewindestift zu 30056	1	M 8×10 DIN 551
30065	Pumpenkolben zu 30054	2	6.2708 g 7
30066	Kolbenfeder zu 30065	2	6.0650 g 1
30068	Saugventilfeder	2	6.0650 g 2
30069	Druckventilfeder	2	6.0650 g 3
30071	Kugel (9 Ø) zu 30068, 30069	4	N 721 n 127
30073	Verschlußschraube zu 30054	4	6.0408 g 1
30075	Dichtung zu 30073, 30077	5	A 16×20 DIN 7603
30077	Überdruckventil komplett, bestehend aus: 30079—30085	1	6.1619 f 7
30079	Überdruckventil zu 30077	1	6.1619 g 6
30081	Ventilschraube zu 30077	1	6.0408 g 3
30083	Überdruckfeder zu 30077	1	6.0650 g 8
30084	Kugel (5 Ø) zu 30077	1	N 721 n 114
30085	Kugelteller zu 30077	1	6.1619 g 4
30091	Ansaugrohr zu 30054 b	1	6.0361 g 55
30092	Ölfiltersieb zu 30091	1	6.2144 f 1
30093	Haltefeder zu 30092	1	6.0668 g 8
30095 a	Ausheber ab Alldog 4913 (bis 4912 = 6.0608 g 26)	2	6.0608 g 71
30096	Ausheberfeder ab Alldog 4913	2	6.0650 g 13
30096 a	Federbolzen zu 30096	2	6.0670 g 2
30096 b	Führungsschraube	2	6.0014 g 1
30097	Druckfeder bis Alldog 4912	4	6.0650 g 6
30098 a	Zylinderstift zu 30095 a (6 h 8×65 DIN 7)	1	6.0509 g 50
30099	Sicherungsfeder	1	6.0650 g 14
30099 a	Kugel	1	SKF 5,5 Ø III DIN 5401
30101 a	Steuerkolben ab Alldog 4913 (bis Nr. 4912 = 6.2708 c 8) (nur mit 30056 a gemeinsam lieferbar)	1	6.2708 c 9
30103	Dichtring zu 30101 a (A 15×26×7 DIN 6503)	2	6.0337/3
30104	Scheibe zu 30101 a	1	6.0303 g 20
30106	Seegerring zu 30101 a	1	Sg 15×1 DIN 471
30109 a	Schalthebel mit 30111 ab Alldog 4913 (bis 4912 = 6.0608 f 51)	1	6.0608 f 72
30111	Kugelknopf zu 30109 a	1	C 25 DIN 319
30113	Feder zu 30109 a	1	6.0668 f 11
30114 a	Sechskantmutter zu 30109 a	1	M 12×1,5 DIN 936
30114 b	Zahnscheibe zu 30114 a	1	A 12,5 DIN 6797
30115 a	Scheibenfeder zu 30109 a	1	3×6,5 DIN 6888
30116	Einstellbüchse für 30109 a	1	6.0361 g 60

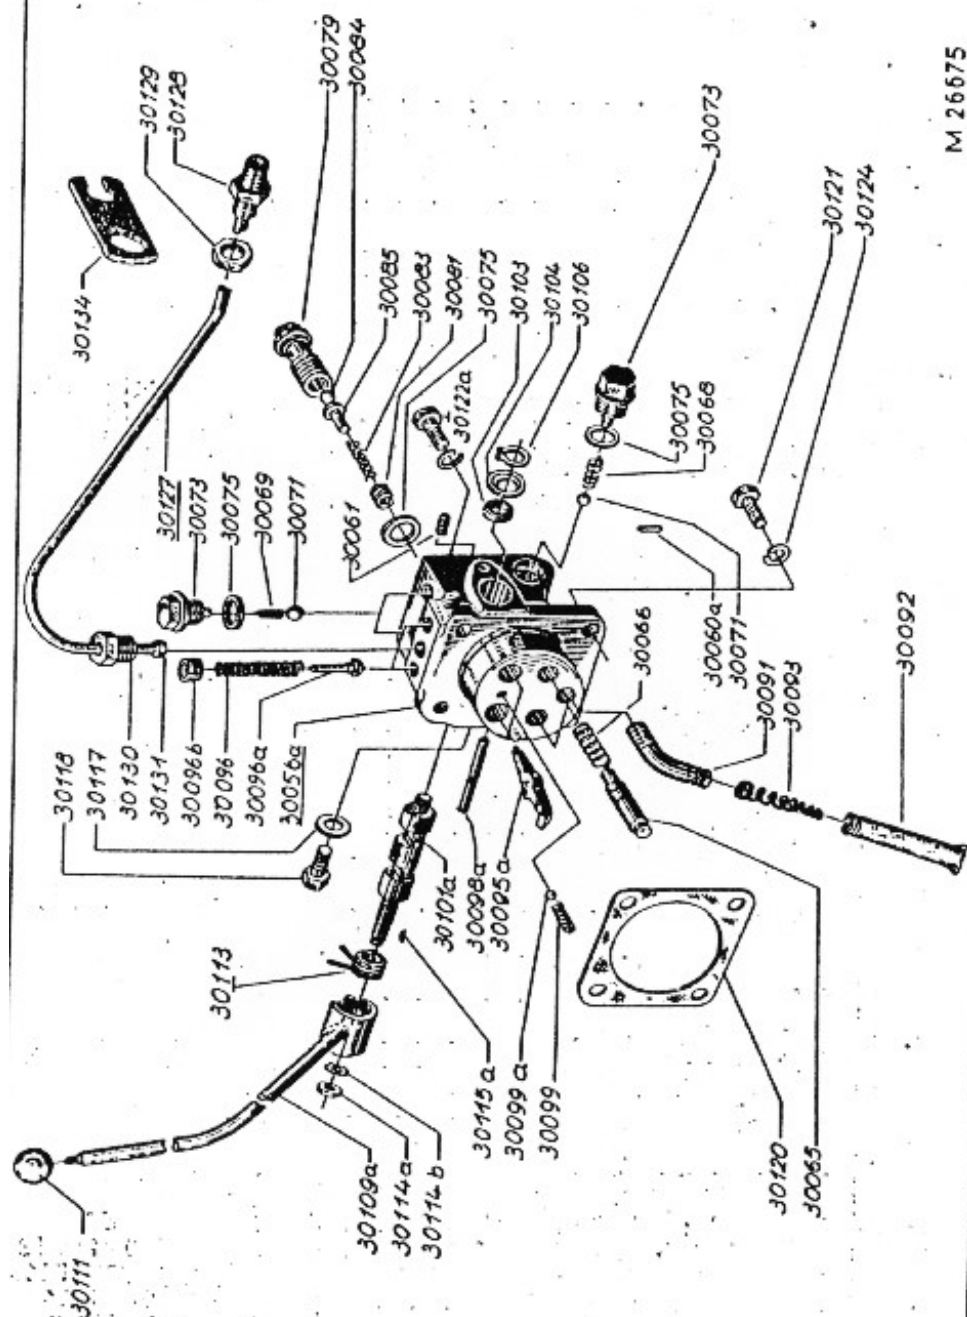


M 26675

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl in Masch.	Stück-Nr.
30 117	Scheibe	1	8 DIN 1440
30 118	Sechskantschraube	1	M 8×20 DIN 933
30 120	Dichtung (0,25 mm) zur Aushebepumpe	1	6.0474 f 12
30 121	Sechskantschraube zur Befestigung der Aushebepumpe	2	M 8×25 DIN 938-8
30 122 a	Sechskantschraube zur Befestigung der Aushebepumpe	2	M 8×45 DIN 931-8
30 124	Federring zu 30 121, 30 122 a	4	A 8 DIN 127
30 127	Druckleitung komplett (8×1×880), bestehend aus: 30 128—30 131	1	6.0371 f 43
30 128	Schraubstutzen zu 30 127 und 30 136	2	6.0398 g 2
30 129	Sechskantmutter	1	M 14×1,5 DIN 936
30 130	Druckschraube	1	1.0409 f 108
30 131	Löttring	1	1.0422 f 8
30 134	Rohrhalter zu 30 127	1	6.1718 g 306
30 136	Hochdruckschlauch (Argus St 2 N)	1	6.0495 f 2
30 141	Aushebung-Anbau, bestehend aus: 30 143, 30 161—30 185	1	6.3700/13
30 143	Druckzylinder komplett, bestehend aus: 30 145—30 158	1	6.2710 f 1
30 145	Zylinder	1	6.2711 f 1
30 147	Zylinderkopf	1	6.2713 d 1
30 148	Kolbenstange	1	6.2720 f 1
30 149	Führungsscheibe zu 30 148	1	6.0304 g 5
30 150	Sechskantmutter zu 30 148	1	M 10 DIN 934
30 152	Stopfbüchse zu 30 143	1	6.0450 g 1
30 153	Stopfbüchsenpackung	1	6.2719/1
30 154	Stopfbüchsenmutter	1	6.0249 g 3
30 157	Entlüftungsschraube zu 30 143	1	CM 10×1 DIN 7604
30 158	Dichtung zu 30 157	1	A 10×14 DIN 7603
30 161	Aushebewelle	1	6.1601 d 20
30 162	Antriebshebel auf 30 161	1	6.0608 f 24
30 163	Aushebehebel auf 30 161	2	6.0608 f 27
30 165	Pahfeder zu 30 162, 30 163	3	A 10×6×50 DIN 6885
30 166	Sechskantschraube mit Spitze zu 30 162, 30 163	3	N 45 n 11
30 168	Rückholfeder auf 30 161	1	6.0668 d 4
30 170	Lagerbock links für Aushebewelle	1	6.0703 d 4
30 171	Lagerbock rechts für Aushebewelle	1	6.0703 d 3
30 173	Druckschmierkopf zu 30 170, 30 171	2	AM 10×1 DIN 3402
30 174	Sechskantschraube zu 30 170, 30 171	8	M 10×30 DIN 931
30 175	Sechskantmutter zu 30 174	4	M 10 DIN 934
30 176	Federring zu 30 174	8	A 10 DIN 127
30 178	Kerbstift zu 30 171	1	8×40 DIN 1472

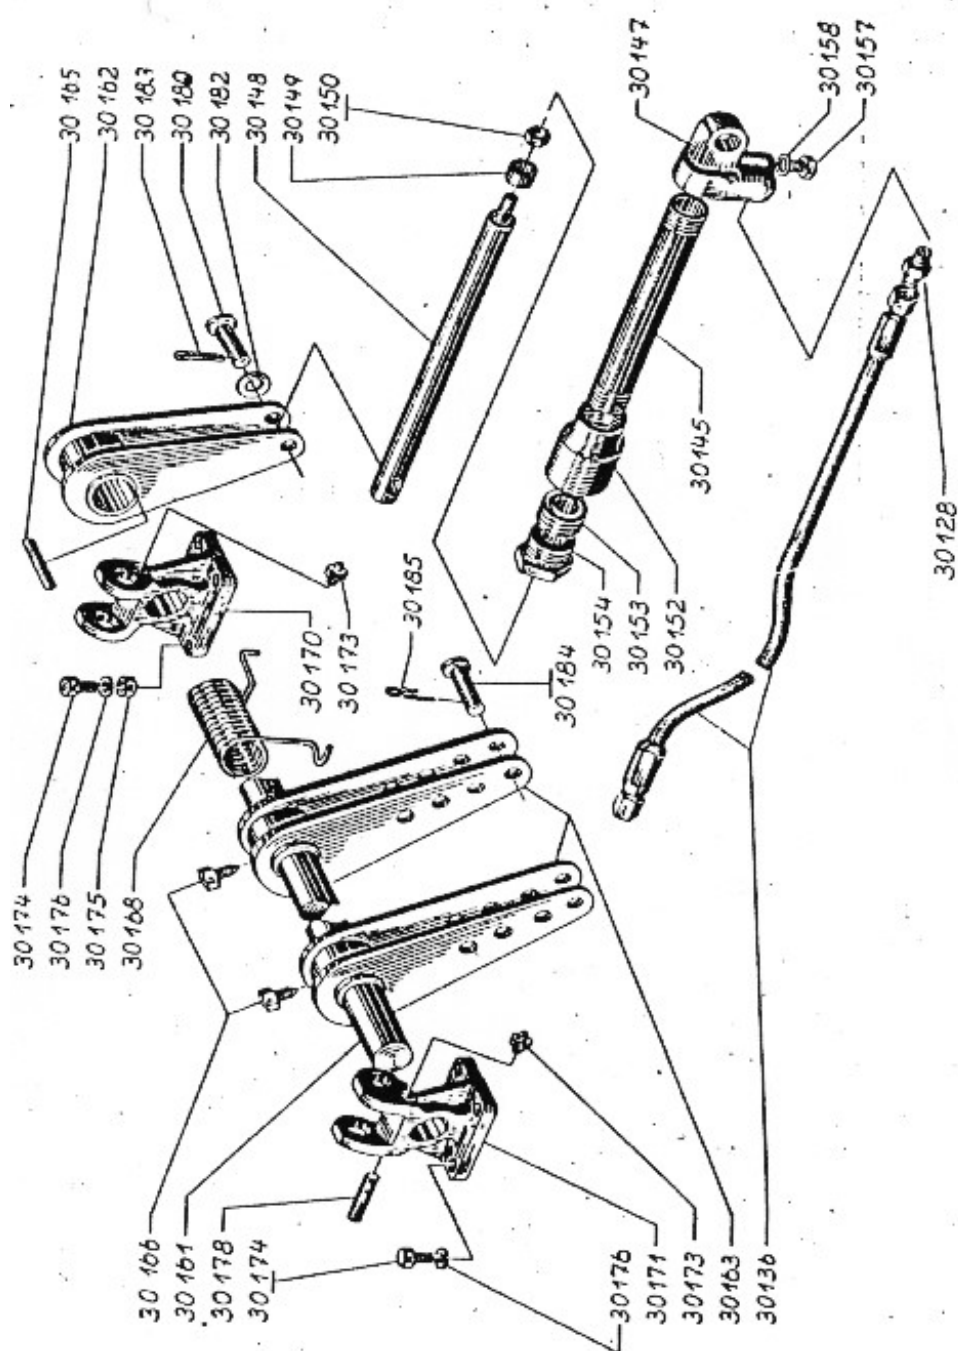


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
30 180	Bolzen zur Verbindung von Kolben- stange und Antriebshebel	1	12 h 11×45×41 DIN 1434
30 182	Scheibe zu 30 180	1	13 DIN 125
30 183	Splint zu 30 180	1	4×25 DIN 94
30 184	Bolzen zu 30 163	2	12 h 11×50×43 DIN 1434
30 185	Federsplint zu 30 184	2	1.0668 g 98
30 251	Hydraulik-Anbau für Geräte, hinten, bestehend aus: 30 253—30 300, sowie 1 Hochdruckschlauch 30 136 und 1 Druckzylinder 30 143	1	6.3700 b 16
30 253	Zweiwegehahn komplett, bestehend aus: 30 254—30 264	1	6.0794 d 17
30 254	Gehäuse zu 30 253	1	6.0794 d 18
30 255	Gewindestift zu 30 254	1	M 6×18 DIN 417
30 256	Sechskantmutter zu 30 255	1	BM 6 DIN 439
30 258	Steuerkolben zu 30 253	1	6.0795 f 1
30 260	Hebel zu 30 253	1	6.0603 g 20
30 261	Kugelknopf zu 30 260	1	C 25 DIN 319
30 263	Federscheibe zwischen Hebel und Gehäuse	1	6.0301 g 7
30 264	Spannstift zu 30 260	1	5×36 DIN 1481
30 266	Druckleitung komplett anstelle 30 127 (8×1×880), best. aus: 30 128—30 131	1	6.0371 f 63
30 267	Druckleitung komplett (8 Ø×1×170) mit 30 271 (2 Stck.) und 30 273 (2 Stck.)	1	6.0371 g 39
30 268	Druckleitung komplett (8 Ø×1×140) mit 30 271—30 277 (je 1 Stck.)	1	6.0371 f 65
30 271	Druckschraube zu 30 267, 30 268	3	1.0409 f 108
30 273	Löttring zu 30 267, 30 268	3	1.0422 f 8
30 275	Flachsechskantmutter zu 30 268	1	M 14×1,5 DIN 936
30 277	Doppelslutzen zu 30 268	2	6.0398 g 2
30 278	Winkel zu 30 268	1	6.1718 f 229
30 281	Bolzen (zur Befestigung des Druck- zylinders am Bodenblech links)	1	5.0509 e 46
30 282	Splint zu 30 281	2	4×28 DIN 94
30 285	Hebelwelle zu 30 251	1	6.1601 f 91
30 287	Distanzbüchse zu 30 285	2	6.0350 g 23
30 288	Sprengring zu 30 285	1	24 DIN 9045
30 291	Winkelhebel zu 30 285	1	6.0608 d 81
30 295	Sechskantschraube zu 30 285	1	M 8×20 DIN 601
30 296	Scheibe zu 30 295	1	R 9,5 DIN 440
30 298	Splint zu 30 291 (für Druckzylinder)	1	4×20 DIN 94
30 300	Zugfeder für 30 291	1	6.0655 d 9
30 302	Druckschmierkopf	2	BM 8×1 DIN 3402

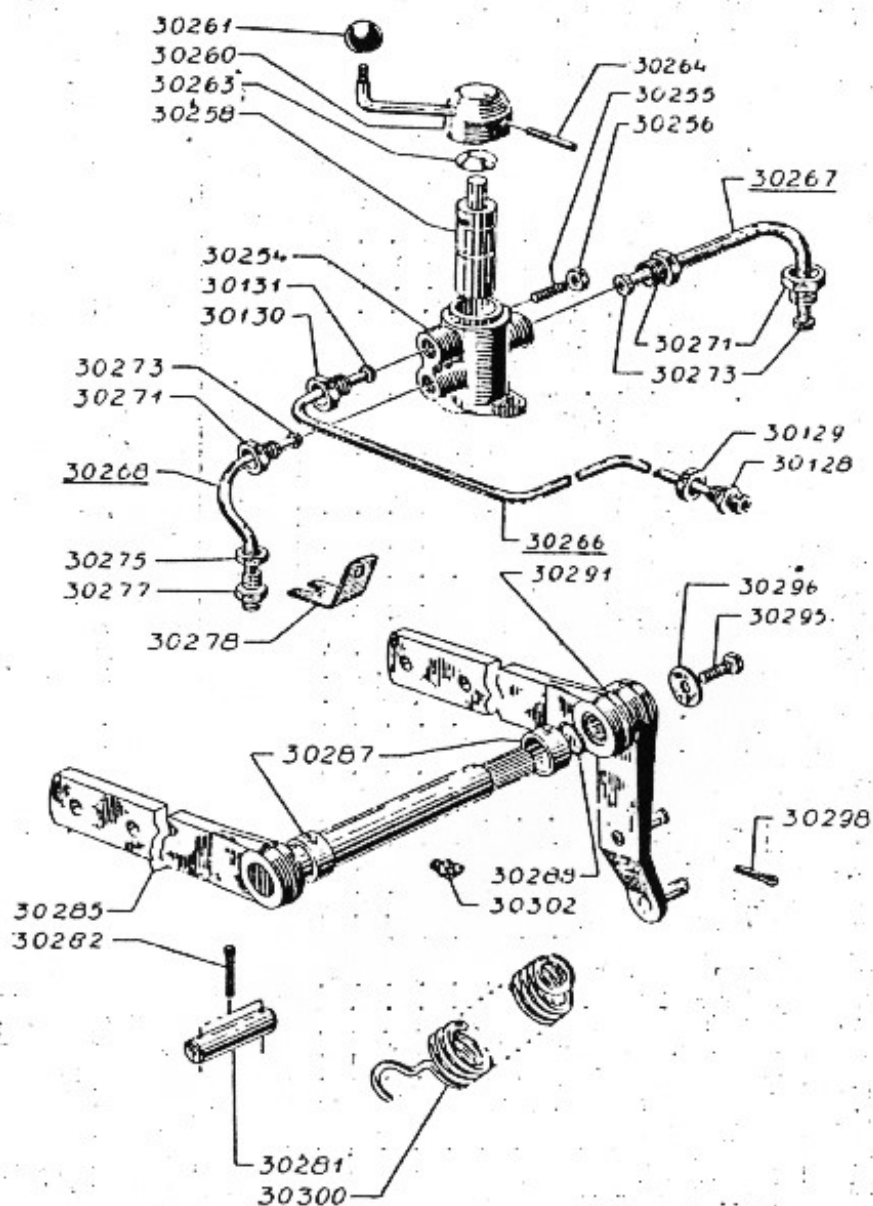

726067

Bestell-Nr.	Bezeichnung ¹	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
30801	Ladepritsche komplett, bestehend aus: 30802—30849	1	6.2906 a 1
30802	Prütschenboden kompl., bestehend aus: 30803, 30808, 30817—30817b, 30841, 30845—30849	1	6.2907/17
30803	Bodenrahmen kompl. zu 30802 mit 30805, 30806	1	6.2907 a 1
30805	Laufrulle zu 30803	2	6.1931 g 2
30806	Bolzen zu 30805	2	6.0502 g 9
30808	Druckschmierkopf für Laufrulle	2	AM 8×1 DIN 3402
30809	Seitenwand kompl., bestehend aus: 30811, 30818, 30818a, 30835a, 30836a	2	6.2907/18
30810	Stirnwand kompl., bestehend aus: 30819, 30820, 30837	1	6.2907/19
30810 a	Rückwand kompl., bestehend aus: 30819, 30820, 30837	1	6.2907/20
30811	Seitenwandrahmen zu 30809	2	6.2907 c 2
30812	Stirnwandrahmen zu 30810	1	6.2907 c 3
30813	Rückwandrahmen zu 30810 a	1	6.2907 c 4
30817	Bodenbrett zu 30802 (93×25×1500)	19	6.1880/1
30817 a	Endbrett zu 30802 (93×25×1500)	1	6.1880/48
30817 b	Endbrett zu 30802 (93×25×1500)	1	6.1880/49
30818	Seitenbrett zu 30809 (93×20×1962)	2	6.1880/3
30818 a	Seitenbrett zu 30809	4	6.1880/61
30819	Stirnbrett zu 30810, 30810 a (93×20×1495)	2	6.1880/4
30820	Stirnbrett (Rand) zu 30810, 30810 a (93×20×1495)	4	6.1880/60
30821	Flachrundschräube	70	M 6×32 DIN 603
30822	Flachrundschräube	42	M 6×30 DIN 603
30823	Flachrundschräube	28	M 6×25 DIN 603
30825	Vierkanmutter zu 30821—30823	128	M 6 DIN 557
30827	Bolzen zu 30811	6	10 h 11×65×60 DIN 1434
30828	Scheibe zu 30827	6	10,5 DIN 125
30829	Splint zu 30827	6	3×18 DIN 94
30831	Sechskantschraube zu 30813	4	M 8×20 DIN 931
30832	Sechskantmutter zu 30831	4	M 8 DIN 934
30833	Federring zu 30832	4	A 8 DIN 127
30835 a	Kastenverschluss links (49 248) zu 30810	2	6.2908 f 125
30836 a	Kastenverschluss rechts (49 249) zu 30810	2	6.2908 f 126
30837	Osenteil zu 30835 a, 30836 a	4	6.2908 g 124
30838	Verschlusskette zu 30835, 30836	4	6.0579 f 2
30841	Griffleiste	4	6.1880 f 2
30842	Holzschraube zu 30841	8	5×35 DIN 97
30843 a	Flachrundschräube zu 30835 a—30837	16	M 6×30 DIN 603
30844 a	Vierkanmutter zu 30843	16	M 6 DIN 557

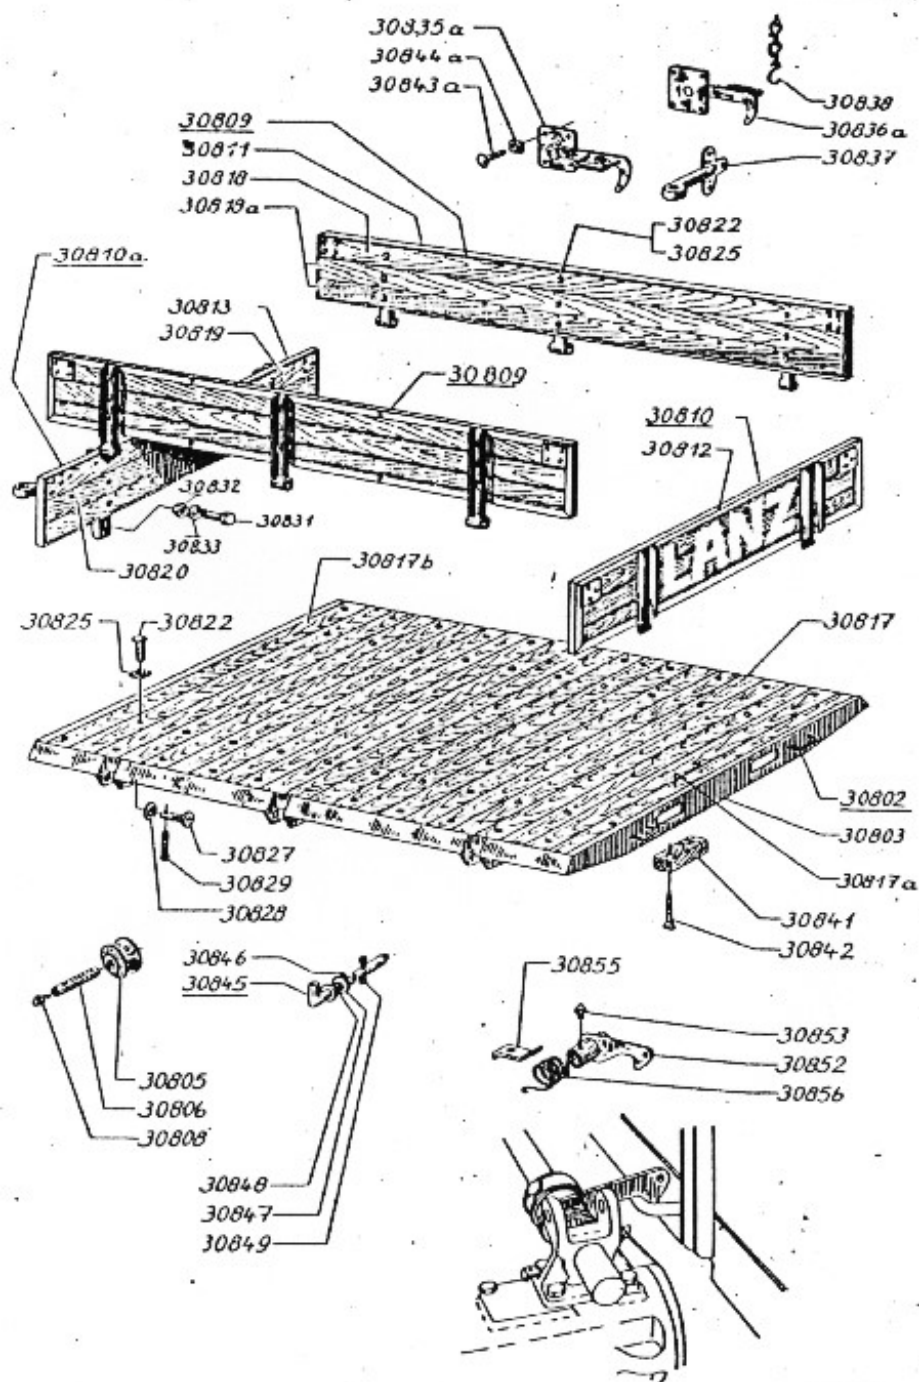

1126068

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
30845	Steckbolzen komplett mit 30846—30848	2	6.0520 f 5
30846	Zylinderkerbstift zu 30845	2	4×16 DIN 1473
30847	Scheibe zu 30845	1	13 DIN 125
30848	Feder zu 30845	1	6.0650 g 7
30849	Splint zu 30845	2	4×30 DIN 97
30851	Pritschenverriegelung komplett (für Kippladungen), bestehend aus: 30852—30856 . . .	1	6.1712 d 191
30852	Haken komplett zu 30851 (auf der Aushebewelle) mit 30853 .	1	6.0608 f 66
30853	Druckschmierkopf zu 30852	1	AM 10×1 DIN 3402
30855	Anschlag für 30852	1	6.1718 g 216
30856	Feder zu 30852	1	6.0650 f 12

Raum für Notizen

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
31049	Linsenschraube zu 31048	2	AM 4×4 DIN 85
31051	Spannstift zu 31046	1	5×28 DIN 1481
31055	Reifenfüllschlauch komplett, bestehend aus: 31056—31060	1	1.3737 f 161
31056	Schlauch zu 31055 (10/4,5 Ø 7 m lang)	1	1.3737/67
31057	Bajonettverschluß zu 31055	1	1.3736/22
31058	Gummidichtung zu 31057	1	1.3737/172
31059	Schlauchbinder komplett	2	1.3737/70
31060	Hebelventil komplett zu 31055	1	1.3636/10

Raum für Notizen

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
31201	Pflugaushhebung-Anbau , bestehend aus: 31203, 31204, 31228—31244 . . .	1	6.3700 b 15
31203	Pflugaushhebung komplett links , bestehend aus: 31206, 31209, 31212, 31214, 31217, 31220—31225 . . .	1	6.1718 f 227
31204	Pflugaushhebung komplett rechts , bestehend aus: 31207, 31210, 31212, 31215, 31218—31225	1	6.1718 f 228
31206	Hubhebel links zu 31203	1	6.1718 f 225
31207	Hubhebel rechts zu 31204	1	6.1718 f 226
31209	Konsolblech links zu 31203	1	6.1712 c 206
31210	Konsolblech rechts zu 31204	1	6.1712 c 207
31212	Zughebel zu 31203, 31204	2	6.0608 d 67
31214	Klinke links zu 31203	1	6.1718 f 68
31215	Klinke rechts zu 31204	1	6.1718 f 67
31217	Rückholfeder links zu 31203	1	6.0668 f 6
31218	Rückholfeder rechts zu 31204	1	6.0668 f 7
31220	Scheibe zu 31206, 31207	2	30 DIN 1440
31221	Scheibe zu 31214, 31215	2	18 DIN 1440
31223	Splint zu 31220	2	5×40 DIN 94
31224	Splint zu 31221	2	4×35 DIN 94
31225	Paßfeder zu 31212	2	A 8×7×36 DIN 6885
31228	Kette mit Spannschloß kompl. zu 31201, bestehend aus: 31229, 31230	2	6.0591 c 4
31229	Kette zu 31228 (0,6 m)	4	8 DIN 763
31230	Spannschloß komplett zu 31228, bestehend aus: 31231—31233	2	C 1982 n 34
31231	Spannschloßmutter zu 31230	2	BM 12×125 DIN 1480
31232	Osenschraube zu 31230	2	2.0163 n 110
31233	Osenschraube zu 31230	2	2.0163 n 112
31235	Kettanhaken zu 31201	2	6.0580 f 5
31237	Kronenmutter zu 31235	2	M 16 DIN 935
31238	Splint zu 31237	2	4×35 DIN 94
31239	Bolzen für Kette	2	12 h 11×45×38 DIN 1435
31240	Scheibe zu 31239	2	12 DIN 1440
31241	Splint zu 31239	2	4×25 DIN 94
31243	Bolzen zu 31201	4	6.0506 f 4
31244	Federsplint zu 31243	4	1.0668 f 83
31251	Aufzugvorrichtung-Anbau , bestehend aus: 31252, 31259—31262	1	6.3001 s 1
31252	Rollenbock komplett , bestehend aus: 31253—31256	2	6.1718 c 27
31253	Rollenbock zu 31252	2	6.1718 d 29
31254	Rolle zu 31252	2	4.0736 f 2
31255	Bolzen zu 31252	2	16×60 DIN 1434
31256	Splint zu 31255	2	4×25 DIN 94

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
31259	Kette zu 31252 (200 mm lang) mit einer Öse	2	6.0579 f 1
31260	Federsplint zu 31259	2	6.0668 f 3
31262	Kette zu 31251	2	6.0591 c 3
31272	Gelenkwelle komplett für Spritzgerät- Anbau (Platz-Patria), bestehend aus: 31274, 31291—31302	1	6.0636 c 3
31274	Gelenkgabel komplett mit Schnell- verschluss zu 31272, bestehend aus: 31275, 31283—31288	1	6.5824/7
31275	Gelenkgabel komplett zu 31274, bestehend aus: 31276—31280 . . .	1	4.5712 d 3
31276	Gelenkgabel zu 31275 (für Zapfwelle 35 Ø)	1	4.0618 d 4
31277	Bundbüchse zu 31275	1	4.5704 f 1
31278	Schraubenfeder zu 31275	1	3.0651 e 9
31279	Federteller zu 31275	1	4.0670 f 4
31280	Kugel zu 31275	3	N 721 n 140
31283	Kreuzstück zu 31274, 31295	2	4.1150 f 1
31284	Spurpfanne zu 31283	8	4.0727 f 1
31286	Spannstift zu 31274, 31295	8	N 526 n 59
31288	Druckschmierkopf zu 31274, 31298 .	1	BM 10×1 DIN 3402
31291	Gelenkgabel zu 31272	1	4.0613 d 14
31292	Vierkanlwelle zu 31272	1	6.0509 g 16
31293	Spannstift zu 31292	1	6 Ø×36 DIN 1481
31295	Gelenkgabel (ohne Bund)	1	6.0613 f 3
31298	Gelenkgabel zu 31272	1	4.0613 d 4
31301	Sechskantschraube zu 31298	1	M 10×20 DIN 933
31302	Sechskantmutter zu 31301	1	M 10 DIN 934
31306	Anhängegabel bei Spritzgerät-Anbau .	1	6.2803 c 1
31308	Sechskantschraube zu 31306	2	M 20×45 DIN 931
31309	Sechskantmutter zu 31308	2	M 20 DIN 934
31310	Federring zu 31309	2	A 20 DIN 127
31321	Pumpenanbau (Standard Nr. 02) für Melkanlage, best. aus: 31329—31339, 31343, 31347, 31353, 31356, 31361—31367	1	6.3001 b 13
31322	Pumpenanbau (Alfa Laval Nr. 9 B) für Melkanlage, best. aus: 31329—31336, 31341, 31346, 31348, 31354, 31357—31364, 31368	1	6.3001 b 15

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anzahl je Masch.	Stück-Nr.
31323	Pumpenanbau (Westfalia CD 708) für Melkanlage, best. aus: 31329—31339, 31343, 31347, 31353, 31356, 31361—31364, 31368	1	6.3001 b 16
31324	Pumpenanbau (Miele VO) für Melkanlage, best. aus: 31329—31339, 31343, 31347, 31353, 31356, 31361—31364, 31368	1	6.3001 b 17
31325	Pumpenanbau (Miele VOO) für Melkanlage, best. aus: 31329—31339, 31343, 31347, 31353, 31356, 31361—31364, 31368	1	6.3001 b 18
31326	Pumpenanbau (Alfa Laval Nr. 20) für Melkanlage, best. aus: 31329—31339, 31343, 31347, 31353, 31356, 31361—31367	1	6.3001 b 14
31329	Tragarm zu 31321—31326	1	6.2358 d 10
31331	Haltekörper zu 31321—31326	1	6.2803 c 8
31334	Sechskantschraube zu 31331	2	M 12×50 DIN 931
31336	Sechskantmutter zu 31334	2	M 12 DIN 934
31339	Tragwinkel (mit Sechskantschraube M 10×70) zu 31321, 31323—31326	1	6.1717 f 25
31341	Anschraubwinkel zu 31322	1	6.1717 f 27
31343	Lasche zu 31339	1	6.1718 f 250
31346	Sechskantschraube zur Befestigung von 31341 am Tragarm	2	M 10×25 DIN 931
31347	Sechskantschraube für 31321, 31323—31326 (zur Befestigung des Melkmaschinen-Motors auf 31329 und 31339)	2	M 10×35 DIN 931
31348	Sechskantschraube für 31322 (zur Befestigung des Melkmaschinen-Motors auf 31341)	2	M 12×30 DIN 931
31353	Sechskantmutter zu 31339, 31346, 31347	6	M 10 DIN 934
31354	Sechskantmutter zu 31348	2	M 12 DIN 934
31356	Federring zu 31353	6	A 10 DIN 127
31357	Federring zu 31354	2	A 12 DIN 127
31361	Keilriemenscheibe zu 31321—31326	1	1.0735 d 263
31363	Sechskantschraube zu 31361	1	M 8×60 DIN 931
31364	Sechskantmutter zu 31363	1	M 8 DIN 934
31367	Keilriemen zu 31321 (1 Stck.), 31326 (2 Stck.)	—	10×1120 DIN 2215
31368	Keilriemen zu 31322 (1 Stck.), 31323 (2 Stck.), 31324 (2 Stck.), 31325 (1 Stck.)	—	10×950 DIN 2215